

ПОДСВЕТКА НИШ • КАРНИЗОВ • ПЛИНТУСОВ • СТУПЕНЕЙ  
ПОДСВЕТКА МЕБЕЛИ • СВЕТОВОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ВИТРИН



# ES



## СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

Декоративная светодиодная лента 12/24V.....	1
Светодиодная лента 24V.....	13
Светодиодная лента 12V.....	23
Гибкий неон 24 V.....	37
Трансформаторы 12/24V.....	39
Комплектующие для светодиодных лент 12/24V.....	41
Контроллеры для светодиодных лент 12/24V.....	43
Профили.....	45
Гибкий неон 220V.....	49
Светодиодная лента 220V.....	53
Комплектующие для светодиодных лент 220V.....	55

**24V****10W/16W****ДЕКОРАТИВНАЯ СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА**

Создайте любую температуру свечения от теплого до холодного


**ELEKTROSTANDARD**

RIGHT LIGHT


**IP20**

5050 24V 60Led 10W IP20


2835+2835 24V 240Led 16W IP20

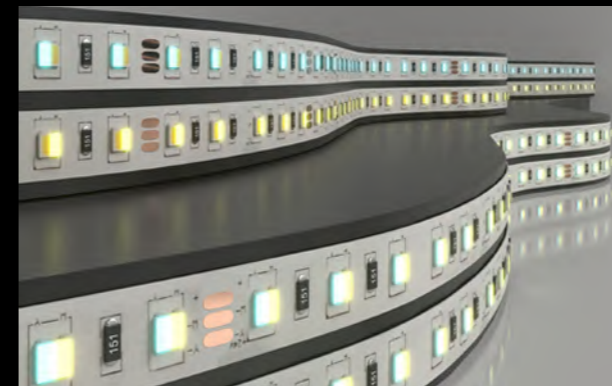

MIX 3300/6500

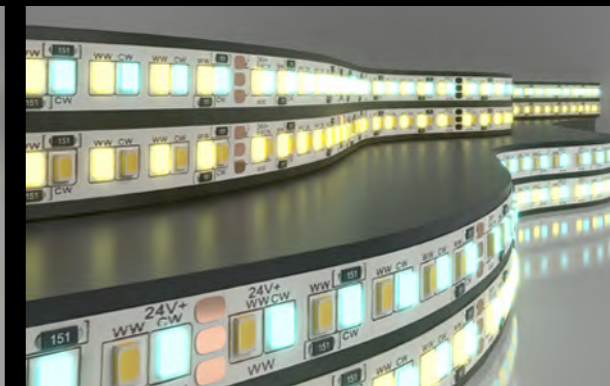

MIX 3300/6500

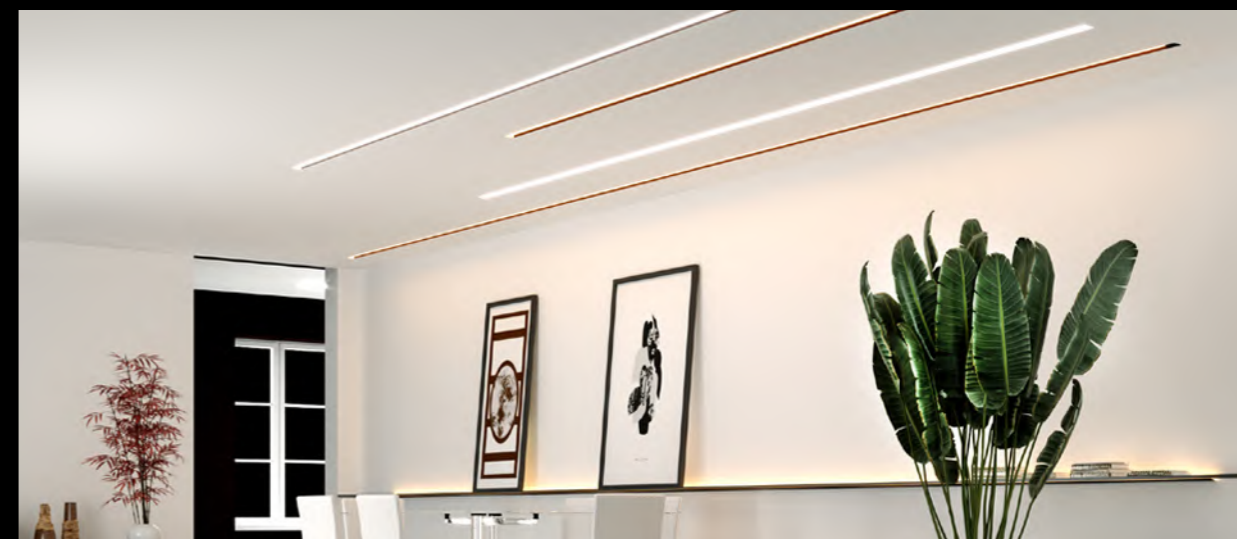

Код	Минимальный отрезок реза /мм	Кол-во светодиодов/м	Мощность, Вт	Питание	Размер, В x Д x Ш (мм)	Цвет свечения
a053674	100	60	10	24 В, 50 Гц	2 x 5000 x 8	MIX 3300/6500 теплый белый/холодный белый
a053677	50	240	16	24 В, 50 Гц	1,2 x 5000 x 10	MIX 3300/6500 теплый белый/холодный белый

24V 14,4W/16W

# ДЕКОРАТИВНАЯ СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА

Возможность сочетания белых и RGB светодиодов

ELEKTROSTANDARD®  
RIGHT LIGHT



IP20

5050+2835+2835 90Led 16W IP20 RGBWW



MIX RGB 3300/6500

5050+5050 24V 60Led 14,4W IP20 RGBW



RGB 3300K

5050+5050 24V 60Led 14,4W IP20 RGBW



RGB 4200K

5050+5050 24V 60Led 14,4W IP20 RGBW



RGB 6500K

Код	Минимальный отрезок реза /мм	Кол-во светодиодов/м	Мощность, Вт	Питание	Размер, В x Д x Ш (мм)	Цвет свечения
a053707	165	90	16	24 В, 50 Гц	1,76 x 5000 x 12	MIX RGB 3300/6500 теплый белый/холодный белый
a053728	165	60	14,4	24 В, 50 Гц	2 x 5000 x 10	RGB 3300K теплый белый
a053729	165	60	14,4	24 В, 50 Гц	2 x 5000 x 12	RGB 4200K дневной белый
a053731	165	60	14,4	24 В, 50 Гц	2 x 5000 x 10	RGB 6500K холодный белый

24V

24W

# ДЕКОРАТИВНАЯ СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА

Возможность сочетания белых и RGB светодиодов

ELEKTROSTANDARD®

RIGHT LIGHT



IP20



3300K



4200K



6500K



## 5050 24V 60Led 24W IP20 RGBW

Код	Минимальный отрезок реза /мм	Кол-во светодиодов/м	Мощность, Вт	Питание	Размер, В x Д x Ш (мм)	Цвет свечения
a053701	100	60	24	24 В, 50 Гц	2 x 5000 x 10	RGB 3300K теплый белый
a053702	100	60	24	24 В, 50 Гц	3 x 5000 x 10	RGB 4200K дневной белый
a053703	100	60	24	24 В, 50 Гц	3 x 5000 x 10	RGB 6500 К холодный белый

12V


6W

# ДЕКОРАТИВНАЯ СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА

Создавайте любые формы

ELEKTROSTANDARD


RIGHT LIGHT

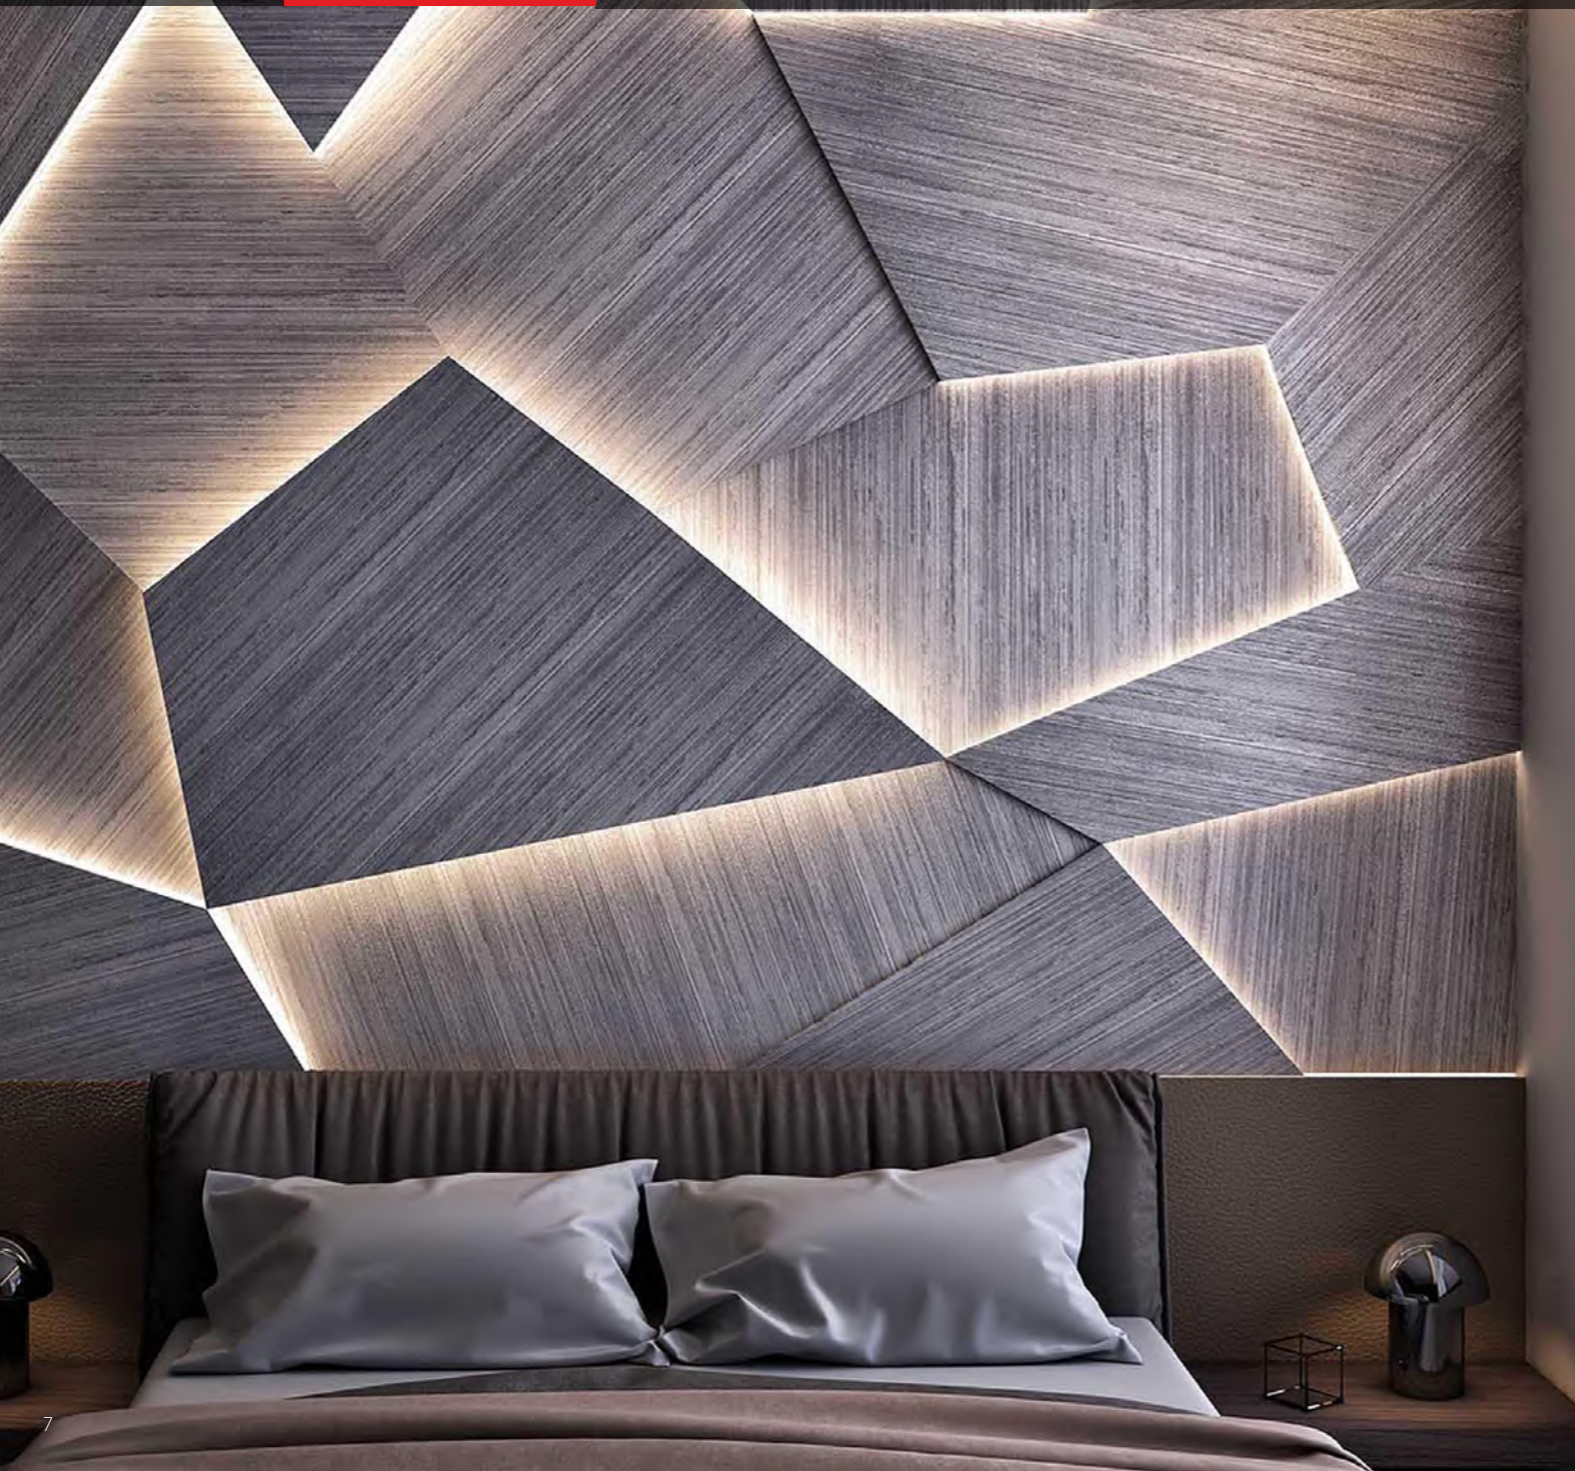


IP20




3300K

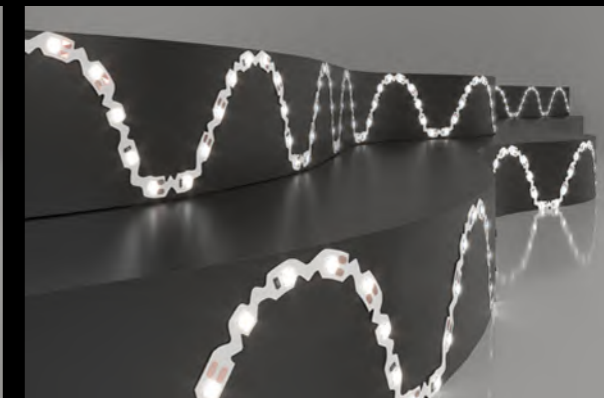

4200K

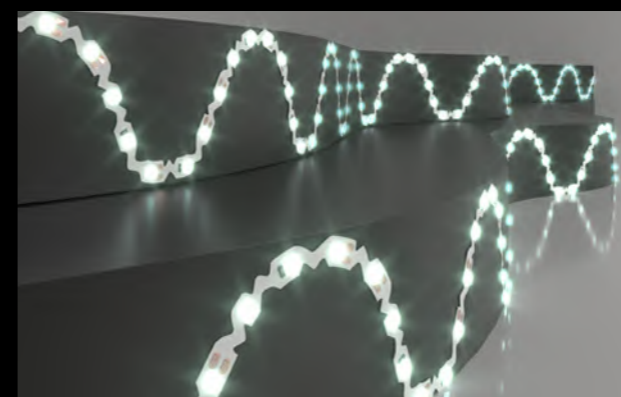

6500K

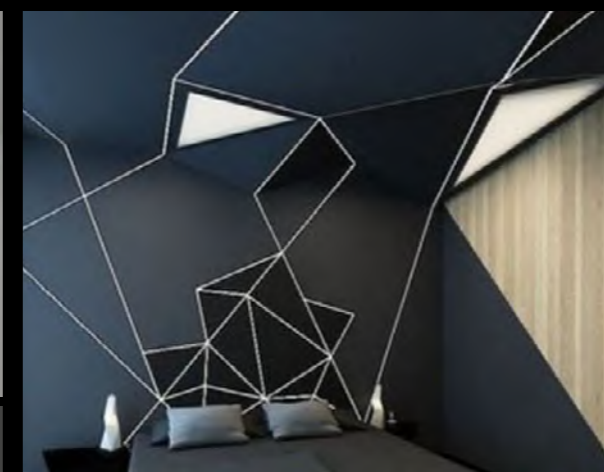

## S 2835 12V 60Led 6W IP20

Код	Минимальный отрезок реза /мм	Кол-во светодиодов/м	Мощность, Вт	Питание	Размер, В x Д x Ш (мм)	Цвет свечения
a052852	100	60	6	12В, 50 Гц	2 x 5000 x 6	3300 К теплый белый
a052853	100	60	6	12 В, 50 Гц	2 x 5000 x 6	4200 К дневной белый
a052854	100	60	6	12В, 50 Гц	2 x 5000 x 6	6500 К холодный белый

24V

14,4W

# ДЕКОРАТИВНАЯ СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА


Создавай световые линии на темных поверхностях

ELEKTROSTANDARD®  
RIGHT LIGHT




IP20

5050 24V 60Led 14,4W IP20 RGB Black

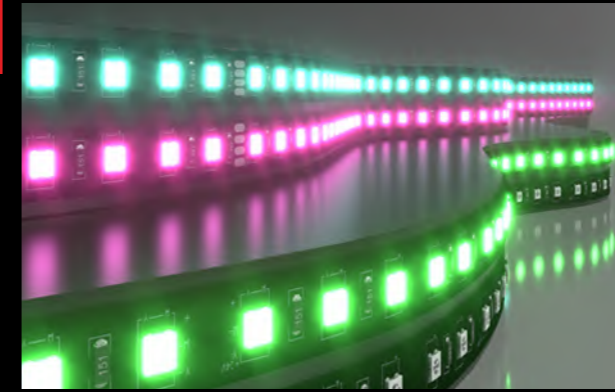


RGB Мульти

5050 24V 60Led 14,4W IP20 Black

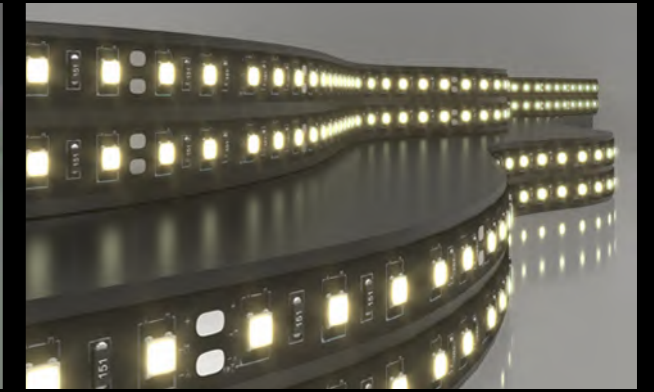


3300K

5050 24V 60Led 14,4W IP20 Black

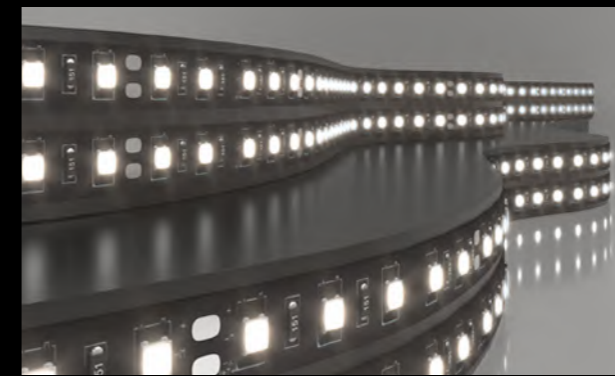

4200K

5050 24V 60Led 14,4W IP20 Black

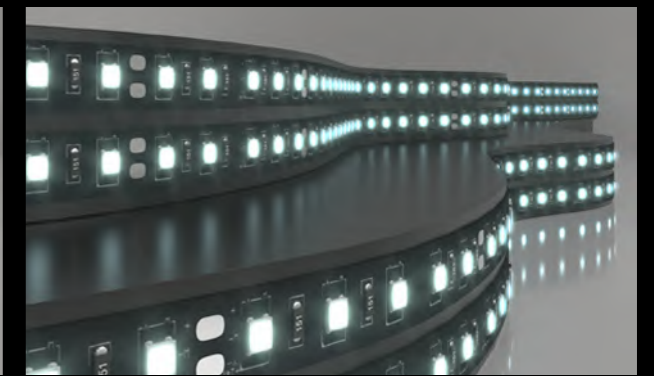

6500K

Код	Минимальный отрезок реза /мм	Кол-во светодиодов/м	Мощность, Вт	Питание	Размер, В x Д x Ш (мм)	Цвет свечения
a053681	100	60	14,4	24 В, 50 Гц	3 x 5000 x 10	RGB Мульти
a053682	100	60	14,4	24 В, 50 Гц	3 x 5000 x 10	3300 К теплый белый
a053683	100	60	14,4	24 В, 50 Гц	3 x 5000 x 10	4200 К дневной белый
a053684	100	60	14,4	24 В, 50 Гц	3 x 5000 x 10	6500 К холодный белый

24V

11W


# ДЕКОРАТИВНАЯ СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА

Создавайте эффект сплошной линии света


ELEKTROSTANDARD®  
RIGHT LIGHT




IP20

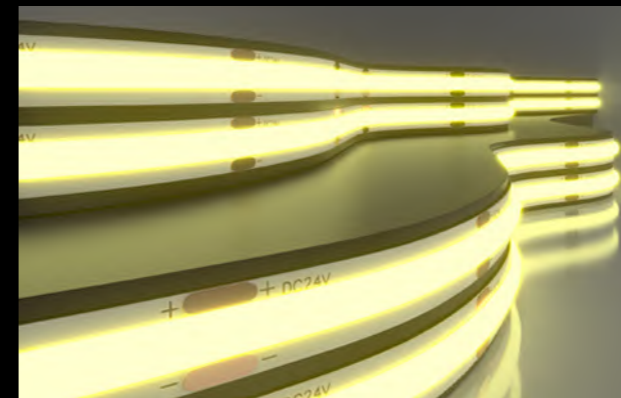

3300K

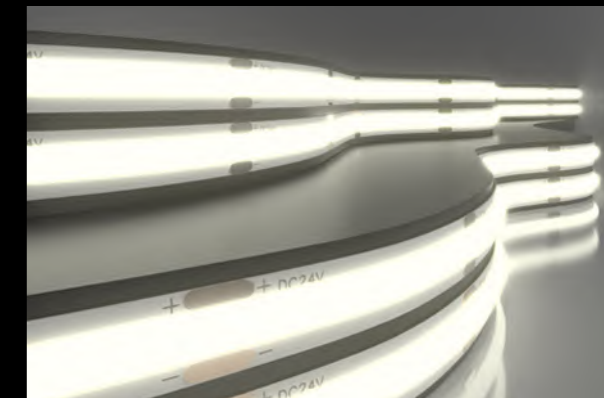

4200K

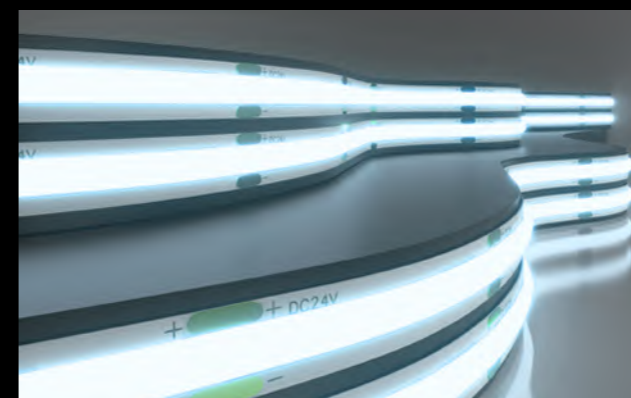

6500K



## COB 24V 352Led 11W IP20

Код	Минимальный отрезок реза /мм	Кол-во светодиодов/м	Мощность, Вт	Питание	Размер, В x Д x Ш (мм)	Цвет свечения
a053666	45	352	11	24 В, 50 Гц	2 x 5000 x 8	3300 К теплый белый
a053667	45	352	11	24В, 50 Гц	2 x 5000 x 8	4200 К дневной белый
a053668	45	352	11	24 В, 50 Гц	2 x 5000 x 8	6500 К холодный белый

**24V****4,8W****ELEKTROSTANDARD®**

RIGHT LIGHT

**IP20****IP65**

3300K

4200K

6500K

**2835 24V 60Led 4,8W IP20**

Код	Минимальный отрезок реза /мм	Кол-во светодиодов/м	Мощность, Вт	Питание	Размер, В x Д x Ш (мм)	Цвет свечения
a052953	50	60	4,8	24 В, 50 Гц	2 x 5000 x 8	3300 К теплый белый
a052954	50	60	4,8	24 В, 50 Гц	2 x 5000 x 8	4200 К дневной белый
a052955	50	60	4,8	24 В, 50 Гц	2 x 5000 x 8	6500 К холодный белый

**2835 24V 60Led 4,8W IP65**

Код	Минимальный отрезок реза /мм	Кол-во светодиодов/м	Мощность, Вт	Питание	Размер, В x Д x Ш (мм)	Цвет свечения
a052956	50	60	4,8	24 В, 50 Гц	2 x 5000 x 8	3300 К теплый белый
a052957	50	60	4,8	24 В, 50 Гц	2 x 5000 x 8	4200 К дневной белый
a052958	50	60	4,8	24 В, 50 Гц	2 x 5000 x 8	6500 К холодный белый



**24V****9,6W****ELEKTROSTANDARD®**  
RIGHT LIGHT**IP20****IP65**

3300K

4200K

6500K

**2835 24V 120Led 9,6W IP20**

Код	Минимальный отрезок реза /мм	Кол-во светодиодов/м	Мощность, Вт	Питание	Размер, В x Д x Ш (мм)	Цвет свечения
a052959	25	120	9,6	24 В, 50 Гц	3 x 5000 x 8	3300 К теплый белый
a052960	25	120	9,6	24 В, 50 Гц	3 x 5000 x 8	4200 К дневной белый
a052961	25	120	9,6	24 В, 50 Гц	3 x 5000 x 8	6500 К холодный белый

**2835 24V 120Led 9,6W IP65**

Код	Минимальный отрезок реза /мм	Кол-во светодиодов/м	Мощность, Вт	Питание	Размер, В x Д x Ш (мм)	Цвет свечения
a052962	25	120	9,6	24 В, 50 Гц	3 x 5000 x 8	3300 К теплый белый
a052963	25	120	9,6	24 В, 50 Гц	3 x 5000 x 8	4200 К дневной белый
a052964	25	120	9,6	24 В, 50 Гц	3 x 5000 x 8	6500 К холодный белый

24V

14,4W

ELEKTROSTANDARD  
RIGHT LIGHT



IP20



IP65



3300K

4200K

6500K

5050 24V 60Led 14,4W IP20



Код	Минимальный отрезок реза /мм	Кол-во светодиодов/м	Мощность, Вт	Питание	Размер, В x Д x Ш (мм)	Цвет свечения
a052965	100	60	14,4	24 В, 50 Гц	3 x 5000 x 10	3300 К теплый белый
a052966	100	60	14,4	24 В, 50 Гц	3 x 5000 x 10	4200 К дневной белый
a052967	100	60	14,4	24 В, 50 Гц	3 x 5000 x 10	6500 К холодный белый

5050 24V 60Led 14,4W IP65

Код	Минимальный отрезок реза /мм	Кол-во светодиодов/м	Мощность, Вт	Питание	Размер, В x Д x Ш (мм)	Цвет свечения
a052968	100	60	14,4	24 В, 50 Гц	3 x 5000 x 10	3300 К теплый белый
a052969	100	60	14,4	24 В, 50 Гц	3 x 5000 x 10	4200 К дневной белый
a052970	100	60	14,4	24 В, 50 Гц	3 x 5000 x 10	6500 К холодный белый

**24V****14,4W****ELEKTROSTANDARD®**

RIGHT LIGHT

**IP20****IP65**

Зеленый

Красный

Синий

Мульти

**5050 24V 60Led 14,4W IP20**

Код	Минимальный отрезок реза /мм	Кол-во светодиодов/м	Мощность, Вт	Питание	Размер, В x Д x Ш (мм)	Цвет свечения
a052971	100	60	14,4	24 В, 50 Гц	2 x 5000 x 10	Зеленый
a052973	100	60	14,4	24 В, 50 Гц	2 x 5000 x 10	Красный
a052975	100	60	14,4	24 В, 50 Гц	2 x 5000 x 10	Синий
a052977	100	60	14,4	24 В, 50 Гц	2 x 5000 x 10	RGB

**5050 24V 60Led 14,4W IP65**

Код	Минимальный отрезок реза /мм	Кол-во светодиодов/м	Мощность, Вт	Питание	Размер, В x Д x Ш (мм)	Цвет свечения
a052972	100	60	14,4	24 В, 50 Гц	2 x 5000 x 10	Зеленый
a052974	100	60	14,4	24 В, 50 Гц	2 x 5000 x 10	Красный
a052976	100	60	14,4	24 В, 50 Гц	2 x 5000 x 10	Синий
a052978	100	60	14,4	24 В, 50 Гц	2 x 5000 x 10	RGB

24V

16W/24W

ELEKTROSTANDARD®

RIGHT LIGHT



IP20



IP65



3300K

4200K

6500K

2835 24V 240Led 24W IP20

Код	Минимальный отрезок реза /мм	Кол-во светодиодов/м	Мощность, Вт	Питание	Размер, В x Д x Ш (мм)	Цвет свечения
a052979	25	240	24	24 В, 50 Гц	3 x 5000 x 10	3300 К теплый белый
a052980	25	240	24	24 В, 50 Гц	3 x 5000 x 10	4200 К дневной белый
a052981	25	240	24	24 В, 50 Гц	3 x 5000 x 10	6500 К холодный белый

2835 24V 240Led 16W IP65

Код	Минимальный отрезок реза /мм	Кол-во светодиодов/м	Мощность, Вт	Питание	Размер, В x Д x Ш (мм)	Цвет свечения
a052991	25	240	16	24 В, 50 Гц	3 x 5000 x 10	3300 К теплый белый
a052992	25	240	16	24 В, 50 Гц	3 x 5000 x 10	4200 К дневной белый
a052993	25	240	16	24 В, 50 Гц	3 x 5000 x 10	6500 К холодный белый

12V

4,8W



ELEKTROSTANDARD®  
RIGHT LIGHT



IP20



IP65

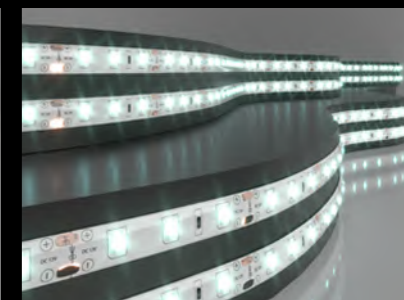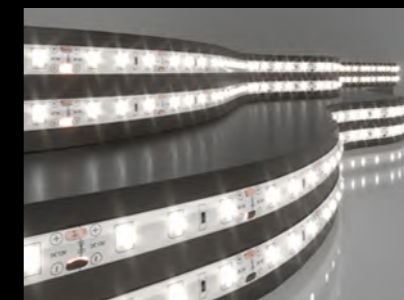

3300K

4200K

6500K

2835 12V 60Led 4,8W IP20

Код	Минимальный отрезок реза /мм	Кол-во светодиодов/м	Мощность, Вт	Питание	Размер, В x Д x Ш (мм)	Цвет свечения
a040995	50	60	4,8	12 В, 50 Гц	2 x 5000 x 8	3300 К теплый белый
a050576	50	60	4,8	12 В, 50 Гц	2 x 5000 x 8	4200 К дневной белый
a040993	50	60	4,8	12 В, 50 Гц	2 x 5000 x 8	6500 К холодный белый

2835 12V 60Led 4,8W IP65

Код	Минимальный отрезок реза /мм	Кол-во светодиодов/м	Мощность, Вт	Питание	Размер, В x Д x Ш (мм)	Цвет свечения
a041000	50	60	4,8	12 В, 50 Гц	2 x 5000 x 8	3300 К теплый белый
a050577	50	60	4,8	12 В, 50 Гц	2 x 5000 x 8	4200 К дневной белый
a040996	50	60	4,8	12 В, 50 Гц	2 x 5000 x 8	6500 К холодный белый


12V

4,8W


ELEKTROSTANDARD®  
RIGHT LIGHT



IP20



IP65



Зеленый

Красный

Синий

Мульти

2835 12V 60Led 4,8W IP20

Код	Минимальный отрезок реза /мм	Кол-во светодиодов/м	Мощность, Вт	Питание	Размер, В x Д x Ш (мм)	Цвет свечения
a046022	50	60	4,8	12 В, 50 Гц	2 x 5000 x 8	Зеленый
a046004	50	60	4,8	12 В, 50 Гц	2 x 5000 x 8	Красный
a040994	50	60	4,8	12 В, 50 Гц	2 x 5000 x 8	Синий
a050578	100-150	60	4,8	12 В, 50 Гц	2 x 5000 x 8	RGB

2835 12V 60Led 4,8W IP65

Код	Минимальный отрезок реза /мм	Кол-во светодиодов/м	Мощность, Вт	Питание	Размер, В x Д x Ш (мм)	Цвет свечения
a040997	50	60	4,8	12 В, 50 Гц	2 x 5000 x 8	Зеленый
a040998	50	60	4,8	12 В, 50 Гц	2 x 5000 x 8	Красный
a040999	50	60	4,8	12 В, 50 Гц	2 x 5000 x 8	Синий
a050579	100-150	60	4,8	12 В, 50 Гц	2 x 5000 x 8	RGB

12V

7,2W

ELEKTROSTANDARD®

RIGHT LIGHT



IP20



IP65



3300K

4200K

6500K

### 5050 12V 30Led 7,2W IP20

Код	Минимальный отрезок реза /мм	Кол-во светодиодов/м	Мощность, Вт	Питание	Размер, В x Д x Ш (мм)	Цвет свечения
a050581	100	30	7,2	12 В, 50 Гц	2 x 5000 x 10	3300 К теплый белый
a050583	100	30	7,2	12 В, 50 Гц	2 x 5000 x 10	4200 К дневной белый
a027835	100	30	7,2	12 В, 50 Гц	2 x 5000 x 10	6500 К холодный белый

### 5050 12V 30Led 7,2W IP65

Код	Минимальный отрезок реза /мм	Кол-во светодиодов/м	Мощность, Вт	Питание	Размер, В x Д x Ш (мм)	Цвет свечения
a050582	100	30	7,2	12 В, 50 Гц	2 x 5000 x 10	3300 К теплый белый
a050584	100	30	7,2	12 В, 50 Гц	2 x 5000 x 10	4200 К дневной белый
a027834	100	30	7,2	12 В, 50 Гц	2 x 5000 x 10	6500 К холодный белый


12V

7,2W


ELEKTROSTANDARD®  
RIGHT LIGHT



IP20

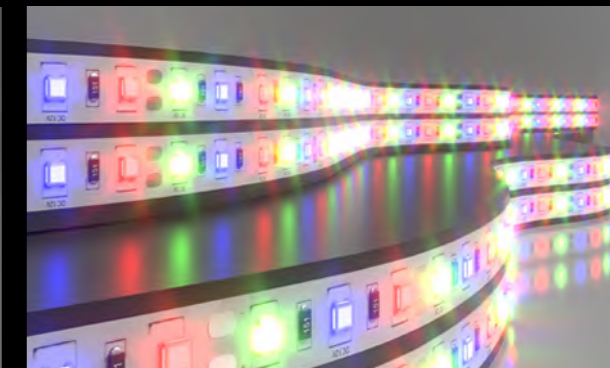

IP65

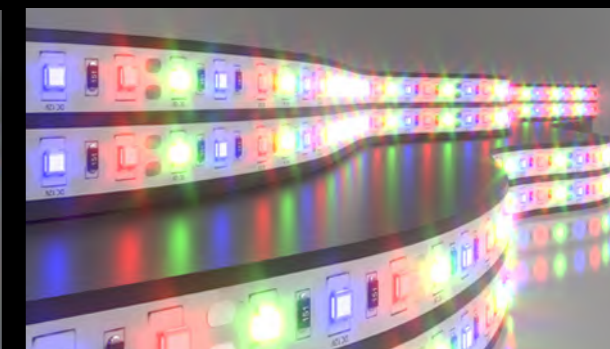

RGB

RGB Бегущая волна

### 5050 12V 30Led 7,2W RGB

Код	Степень пылев-лагозащиты	Минимальный отрезок реза /мм	Кол-во светодиодов/м	Мощность, Вт	Питание	Размер, В x Д x Ш (мм)	Цвет свечения
a027833	IP20	100	30	7,2	12 В, 50 Гц	2 x 5000 x 10	RGB
a027836	IP65	100	30	7,2	12 В, 50 Гц	2 x 5000 x 10	RGB

### 5050 12V 30Led 7,2W RGB бегущая волна

Код	Степень пылев-лагозащиты	Минимальный отрезок реза /мм	Кол-во светодиодов/м	Мощность, Вт	Питание	Размер, В x Д x Ш (мм)	Цвет свечения
a049846	IP20	100	30	7,2	12 В, 50 Гц	2 x 5000 x 10	RGB (бегущая волна)
a049847	IP65	100	30	7,2	12 В, 50 Гц	2 x 5000 x 10	RGB (бегущая волна)



12V

9,6W

ELEKTROSTANDARD®

RIGHT LIGHT



IP20



IP65



3300K

4200K

6500K

### 2835 12V 120Led 9,6W IP20

Код	Минимальный отрезок реза /мм	Кол-во светодиодов/м	Мощность, Вт	Питание	Размер, В x Д x Ш (мм)	Цвет свечения
a050539	25	120	9,6	12 В, 50 Гц	2 x 5000 x 8	3300 К теплый белый
a043972	25	120	9,6	12 В, 50 Гц	2 x 5000 x 8	4200 К дневной белый
a043964	25	120	9,6	12 В, 50 Гц	2 x 5000 x 8	6500 К холодный белый

### 2835 12V 120Led 9,6W IP65

Код	Минимальный отрезок реза /мм	Кол-во светодиодов/м	Мощность, Вт	Питание	Размер, В x Д x Ш (мм)	Цвет свечения
a052849	25	120	9,6	12 В, 50 Гц	3 x 5000 x 8	3300 К теплый белый
a052850	25	120	9,6	12 В, 50 Гц	3 x 5000 x 8	4200 К дневной белый
a052851	25	120	9,6	12 В, 50 Гц	3 x 5000 x 8	6500 К холодный белый

12V

14,4W

ELEKTROSTANDARD  
RIGHT LIGHT



IP20



IP65



3300K

4200K

6500K

5050 12V 60Led 14,4W IP20

Код	Минимальный отрезок реза /мм	Кол-во светодиодов/м	Мощность, Вт	Питание	Размер, В x Д x Ш (мм)	Цвет свечения
a027839	50	60	14,4	12 В, 50 Гц	2 x 5000 x 10	3300 К теплый белый
a050540	50	60	14,4	12 В, 50 Гц	2 x 5000 x 10	4200 К дневной белый
a027838	50	60	14,4	12 В, 50 Гц	2 x 5000 x 10	6500 К холодный белый
a034874	50	60	14,4	12 В, 50 Гц	2 x 5000 x 10	RGB

5050 12V 60Led 14,4W IP65

Код	Минимальный отрезок реза /мм	Кол-во светодиодов/м	Мощность, Вт	Питание	Размер, В x Д x Ш (мм)	Цвет свечения
a027841	50	60	14,4	12 В, 50 Гц	3 x 5000 x 10	3300 К теплый белый
a050575	50	60	14,4	12 В, 50 Гц	3 x 5000 x 10	4200 К дневной белый
a027840	50	60	14,4	12 В, 50 Гц	3 x 5000 x 10	6500 К холодный белый
a034876	50	60	14,4	12 В, 50 Гц	3 x 5000 x 10	RGB

12V

16W / 24W

ELEKTROSTANDARD  
RIGHT LIGHT



IP20

24W



IP65

16W



3300K

4200K

6500K

2835 12V 240Led 24W IP20

Код	Минимальный отрезок реза /мм	Кол-во светодиодов/м	Мощность, Вт	Питание	Размер, В x Д x Ш (мм)	Цвет свечения
a050173	15	240	24	12 В, 50 Гц	3 x 5000 x 10	3300 К теплый белый
a050175	15	240	24	12 В, 50 Гц	3 x 5000 x 10	4200 К дневной белый
a050176	15	240	24	12 В, 50 Гц	3 x 5000 x 10	6500 К холодный белый

2835 12V 240Led 16W IP65


Код	Минимальный отрезок реза /мм	Кол-во светодиодов/м	Мощность, Вт	Питание	Размер, В x Д x Ш (мм)	Цвет свечения
a052990	15	240	16	12 В, 50 Гц	3 x 5000 x 10	3300 К теплый белый
a052988	15	240	16	12 В, 50 Гц	3 x 5000 x 10	4200 К дневной белый
a052989	15	240	16	12 В, 50 Гц	3 x 5000 x 10	6500 К холодный белый

**24V****ГИБКИЙ НЕОН С БОКОВЫМ СВЕЧЕНИЕМ****ELEKTROSTANDARD**

RIGHT LIGHT

**IP65**

3300K

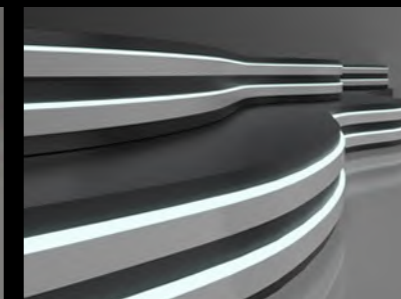

4200K



6500K

Гибкий неон 24V 10W 120Led 2835 IP65 с боковым свечением

Код	Минимальный отрезок реза /мм	Кол-во светодиодов/м	Мощность, Вт	Питание	Размер, В x Д x Ш (мм)	Цвет свечения
a056258	50	120	10	24 В, 50 Гц	5,5 x 5000 x 12	3300 К теплый белый
a056259	50	120	10	24 В, 50 Гц	5,5 x 5000 x 12	4200 К дневной белый
a056260	50	120	10	24 В, 50 Гц	5,5 x 5000 x 12	6500 К холодный белый

**КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ГИБКОГО НЕОНА**

End Cup 24V 2835 Заглушка для неона 24V 2835 с боковым свечением универсальная (10pkt)  
арт: a056266



Clip 24V 2835 Крепеж для неона 24V 2835 с боковым свечением (10pkt)  
арт: a056264



Коннектор для неона 24V 2835 с боковым свечением гибкий двусторонний (5pkt)  
арт: a056265



## ТРАНСФОРМАТОРЫ ДЛЯ ЛЕНТЫ 12V

Трансформатор  
12V TRSLS-004 48W IP20  
(a032775)



Трансформатор  
250W 12V IP00 LST 20A  
(a043088)



Трансформатор LST 3A  
(нов.) 36W 12V  
(a029376)



Узкий трансформатор  
40W IP00 3,4A LST 6A  
(a049999)



Трансформатор  
150W 12V IP00 LST 12A  
(a043087)



Узкий трансформатор  
60W IP00 5A LST 7A  
(a050000)



Трансформатор  
60W 12V IP00 LST 5A  
(a043085)



Код	Степень пылевлагозащиты	Мощность, Вт	Входное напряжение	Выходное напряжение	Максимальный ток на канал	Размер, В x Д x Ш (мм)
a032775	IP20	48	230 В	DC 12 В	4 А	35 x 120 x 56
a029376	IP20	36	230 В	DC 12 В	3 А	52 x 114 x 32
a043087	IP00	150	230 В	DC 12 В	12,5 А	37 x 200 x 60
a043085	IP00	60	230 В	DC 12 В	5 А	35 x 160 x 40
a043088	IP00	250	230 В	DC 12 В	20 А	38 x 225 x 71
a049999	IP00	40	230 В	DC 12 В	3,4 А	18 x 260 x 18
a050000	IP00	60	230 В	DC 12 В	5 А	18 x 290 x 18

## ТРАНСФОРМАТОРЫ ДЛЯ ЛЕНТЫ 24V

Трансформатор 100W  
24V IP00 4,16A LST 9A  
(a052982)



Трансформатор 48W 24V  
IP20 2A LST 13A  
(a052985)



Трансформатор 150W  
24V IP00 6,25A LST 10A  
(a052983)



Трансформатор 72W 24V  
IP20 3A LST 14A  
(a052986)



Трансформатор 250W  
24V IP00 10,41A LST 11A  
(a052984)



Узкий трансформатор  
60W 24V IP00 2,5A  
LST 15A  
(a052987)



Код	Степень пылевлагозащиты	Мощность, Вт	Входное напряжение	Выходное напряжение, В	Максимальный ток на канал	Размер, В x Д x Ш (мм)
a052982	IP00	100	110-240 В, 50 Гц	DC 24	4,16 А	37 x 190 x 50
a052983	IP00	150	110-240 В, 50 Гц	DC 24	6,25 А	38 x 200 x 60
a052984	IP00	250	110-240 В, 50 Гц	DC 24	10,41 А	40 x 225 x 70
a052985	IP20	48	110-240 В, 50 Гц	DC 24	2 А	35 x 120 x 56
a052986	IP20	72	110-240 В, 50 Гц	DC 24	3 А	60 x 122 x 39
a052987	IP00	60	180-240 В, 50-60 Гц	DC 24	2,5 А	18 x 290 x 18

## КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ЛЕНТ 12W И 24W

### LED 1A

Соединитель электрический коннектор для одноцветной светодиодной ленты  
арт: a035993



### LED 3L

Соединитель электрический коннектор для RGB ленты L  
арт: a039078



### LED 1L

Соединитель электрический коннектор для одноцветной светодиодной ленты  
арт: a035991



### LED 5A

Соединитель электрический коннектор для ленты бегущая волна жесткий  
арт: a049850



### LED 2A

Соединитель электрический коннектор для одноцветной светодиодной ленты 5050 жесткий  
арт: a035992



### Connector 10cm RGB

Соединитель электрический Коннектор 10cm для RGB светодиодной ленты  
арт: a039790



### LED 2L

Соединитель электрический коннектор для 5050 одноцветной светодиодной ленты  
арт: a038802



### Коннектор для ленты Бегущая волна гибкий

двусторонний  
арт: a049852



### LED 3A

Соединитель электрический Коннектор для RGB светодиодной ленты жесткий  
арт: a038797




### Коннектор для ленты Бегущая волна гибкий

односторонний  
арт: a049853



## КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ЛЕНТ 12W И 24W


Коннектор для одноцветной светодиодной ленты 3528 гибкий двусторонний  
арт: a035715



Коннектор для лент 5050+5050 24V 60Led 14,4W IP20 RGBW, 5050 24V 60Led 14,4W IP20 RGBW гибкий двусторонний  
арт: a053704



Коннектор для одноцветной светодиодной ленты 3528 гибкий односторонний  
арт: a035394



Коннектор для лент 5050+5050 24V 60Led 14,4W IP20 RGBW, 5050 24V 60Led 14,4W IP20 RGBW гибкий односторонний  
арт: a053705




Коннектор для одноцветной светодиодной ленты 5050 гибкий двусторонний  
арт: a035396



Коннектор для ленты 5050 24V 60Led 24W IP20 гибкий двусторонний  
арт: a053675



Коннектор для одноцветной светодиодной ленты 5050 гибкий односторонний  
арт: a035395



Коннектор для ленты 5050 24V 60Led 24W IP20 гибкий односторонний  
арт: a053733



Парный коннектор для светодиодной ленты  
арт: a035397



## КОНТРОЛЕРЫ ДЛЯ ЛЕНТ 12V И 24V

Контроллер LSC 016 RW  
IP20 Бегущая волна  
арт: a049855



Контроллер для лент  
5050 24V 60Led 24W  
IP20, 2835+2835 24V  
240Led 16W IP20  
(LSC 019)  
арт: a053676



LSC 010  
Контроллер RF RGB 18A  
LSC 010 сенсорный  
арт: a042958



Контроллер для лент  
5050+5050 24V 60Led  
10W IP20 RGBW, 5050  
24V 60Led 14,4W IP20  
RGBW (LSC 021)  
арт: a053706



LSC 014  
Контроллер RGB с ИК  
пультом LSC 014  
арт: a046029



Контроллер для ленты  
5050+2835+2835 90Led  
16W IP20 RGBWW  
(LSC 022)  
арт: a053710



LSC 003 DC12V-08A  
IP42  
Контроллер одноцветный с  
ИК пультом (6 кнопок) LSC 003  
арт: a035333



## УМНЫЕ КОНТРОЛЛЕРЫ ДЛЯ ЛЕНТ 12V И 24V

95000/00 Wi-Fi контрол-  
лер для светодиодных  
лент RGBWW 12-24V  
арт: a055252



95002/00 Wi-Fi контрол-  
лер для светодиодных  
лент RGB 12-24V  
арт: a055254



95001/00 Wi-Fi контрол-  
лер для светодиодных  
лент RGBW 12-24V  
арт: a055253



95003/00 Wi-Fi контрол-  
лер для светодиодных  
лент MIX 12-24V  
арт: a055255



95004/00 Wi-Fi контрол-  
лер для светодиодных  
лент dimming 12-24V  
арт: a055256





## Профиль для лент накладной LL-2-ALP006


белый/белый  
(a053620)



алюминий  
(a041811)



латунь/белый  
(a053621)



черный/белый  
(a053619)



черный/черный  
(a053618)



## Профиль для лент угловой LL-2-ALP008

белый / белый  
(a053628)



черный/черный  
(a053626)



черный/белый  
(a053627)



LL-2-ALP008  
Угловой алюминиевый профиль  
для LED ленты (под ленту до  
10mm)  
(a041813)



Код	Размер, В x Д x Ш (мм)	Комплектация	Совместимость с лентой	Материал изделия	Цвет профиля
a053620	6 x 2000 x 16	профиль - 2 м, рассеиватель - 2 м, заглушки - 2 шт., стальные крепления - 4 шт.	11 мм	металл/ поликарбонат	Белый/ белый
a041811	6 x 2000 x 16	профиль - 2 м, рассеиватель - 2 м, заглушки - 2 шт., стальные крепления - 4 шт.	11 мм	металл/ поликарбонат	Серый/ белый
a053621	6 x 2000 x 16	профиль - 2 м, рассеиватель - 2 м, заглушки - 2 шт., стальные крепления - 4 шт.	11 мм	металл/ поликарбонат	Латунь/ белый
a053619	6 x 2000 x 16	профиль - 2 м, рассеиватель - 2 м, заглушки - 2 шт., стальные крепления - 4 шт.	11 мм	металл/ поликарбонат	Черный/ белый
a053618	6 x 2000 x 16	профиль - 2 м, рассеиватель - 2 м, заглушки - 2 шт., стальные крепления - 4 шт.	11 мм	металл/ поликарбонат	Черный/ черный
a053628	16 x 2000 x 16	профиль - 2 м, рассеиватель - 2 м, заглушки - 2 шт., пластиковые крепления - 4 шт.	10 мм	металл/ поликарбонат	Белый/ белый
a053626	16 x 2000 x 16	профиль - 2 м, рассеиватель - 2 м, заглушки - 2 шт., пластиковые крепления - 4 шт.	10 мм	металл/ поликарбонат	Черный / черный
a053627	16 x 2000 x 16	профиль - 2 м, рассеиватель - 2 м, заглушки - 2 шт., пластиковые крепления - 4 шт.	10 мм	металл/ поликарбонат	Белый/ черный
a041813	16 x 2000 x 16	профиль - 2 м, рассеиватель - 2 м, заглушки - 2 шт., пластиковые крепления - 4 шт.	10 мм	металл/ поликарбонат	Белый/ серый



## Профиль для лент гибкий LL-2-ALP012

алюминий  
(a043144)



белый/белый  
(a053631)



латунь/белый  
(a053632)



черный/белый  
(a053630)



черный/черный  
(a053629)



Код	Размер, В x Д x Ш (мм)	Комплектация	Совместимость с лентой	Материал изделия	Цвет профиля
a043144	6,4 x 2000 x 15	профиль - 2 м, рассеиватель - 2 м, заглушки - 2 шт., стальные крепления - 4 шт.	10 мм	металл/ поликарбонат	белый/ серый
a053631	6,4 x 2000 x 15	профиль - 2 м, рассеиватель - 2 м, заглушки - 2 шт., стальные крепления - 4 шт.	10 мм	металл/ поликарбонат	белый/ белый
a053632	6,4 x 2000 x 15	профиль - 2 м, рассеиватель - 2 м, заглушки - 2 шт., стальные крепления - 4 шт.	10 мм	металл/ поликарбонат	латунь/ белый
a053630	6,4 x 2000 x 15	профиль - 2 м, рассеиватель - 2 м, заглушки - 2 шт., стальные крепления - 4 шт.	10 мм	металл/ поликарбонат	черный/ белый
a053629	6,4 x 2000 x 15	профиль - 2 м, рассеиватель - 2 м, заглушки - 2 шт., стальные крепления - 4 шт.	10 мм	металл/ поликарбонат	черный/ черный

## Профиль для лент встраиваемый LL-2-ALP007

белый/белый  
a053624)



алюминий  
(a041812)



черный/белый  
(a053623)



черный/черный  
(a053622)



### LL-2-ALP009

Квадратный угловой алюминиевый профиль для LED ленты (под ленту до 10mm) (a041814)



### LL-2-ALP013

Встраиваемый алюминиевый профиль для LED ленты (под ленту 9 mm) (a053633)



### LL-2-ALP014

Встраиваемый угловой алюминиевый профиль (внутренний угол) для LED ленты (под ленту 9 mm) (a053634)



### LL-2-ALP015

Встраиваемый угловой алюминиевый профиль (внешний угол) для LED ленты (под ленту 9mm) (a053635)



Код	Размер, В x Д x Ш (мм)	Комплектация	Совместимость с лентой	Материал изделия	Цвет профиля
a053624	6x2000x22	профиль - 2 м, рассеиватель - 2 м, заглушки - 2 шт.	11 мм	металл/ поликарбонат	белый/ белый
a041812	6x2000x22	профиль - 2 м, рассеиватель - 2 м, заглушки - 2 шт.	11 мм	металл/ поликарбонат	серый/ белый
a053623	6x2000x22	профиль - 2 м, рассеиватель - 2 м, заглушки - 2 шт.	11 мм	металл/ поликарбонат	черный/ белый
a053622	6x2000x22	профиль - 2 м, рассеиватель - 2 м, заглушки - 2 шт.	11 мм	металл/ поликарбонат	черный/ черный
a041814	16 x 2000 x 16	профиль - 2 м, рассеиватель - 2 м, заглушки - 2 шт., пластиковые крепления - 4 шт.	10 мм	металл/ поликарбонат	белый/ серый
a053633	13,5 x 2000 x 12,5	профиль - 2 м, рассеиватель - 2 м.	9 мм	металл/ поликарбонат	белый/ серый
a053634	24 x 2000 x 46	профиль - 2 м, рассеиватель - 2 м.	9 мм	металл/ поликарбонат	белый/ серый
a053635	22 x 2000 x 50	профиль - 2 м, рассеиватель - 2 м.	9 мм	металл/ поликарбонат	белый/ серый



IP65

односторонний



3300K




4200K



6500K



Зеленый

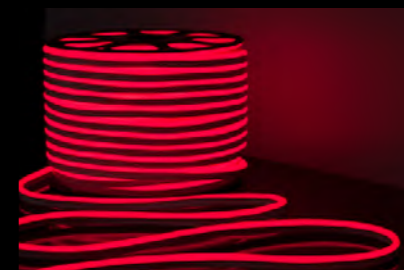

Красный



6500K

LS001 220V 9,6W 120Led 2835 IP67 (50 м)

Код	Световой поток, Лм	Кол-во светодиодов/м	Мощность, Вт	Питание	Размер, В x Д x Ш (мм)	Цвет свечения
a052995	540	120	9,6	230 В, 50 Гц	16 x 50000 x 8	3300 К теплый белый
a052994	540	120	9,6	230 В, 50 Гц	16 x 50000 x 8	4200 К дневной белый
a040597	540	120	9,6	230 В, 50 Гц	16 x 50000 x 8	6500 К холодный белый
a040596	240	120	9,6	230 В, 50 Гц	16 x 50000 x 8	Зеленый
a040595	240	120	9,6	230 В, 50 Гц	16 x 50000 x 8	Красный
a040594	300	120	9,6	230 В, 50 Гц	16 x 50000 x 8	Синий

LS001 220V RGB 12W 80Led 5050 IP67 (50 м)

Код	Кол-во светодиодов/м	Мощность, Вт	Питание	Размер, В x Д x Ш (мм)	Цвет свечения
a045405	80	12	230 В, 50 Гц	18 x 50000 x 10	RGB



IP65

круглый



3300K



4200K



6500K



Зеленый



Красный



6500K

LS003 220V 9.6W 144Led 2835 IP67 16mm (50 м)

Код	Световой поток, Лм	Кол-во светодиодов/м	Мощность, Вт	Питание	Размер, В x Д x Ш (мм)	Цвет свечения
a052998	480	144	9,6	230 В, 50 Гц	17 x 50000 x 16	3300 К теплый белый
a052996	480	144	9,6	230 В, 50 Гц	17 x 50000 x 16	4200 К дневной белый
a043547	480	144	9,6	230 В, 50 Гц	17 x 50000 x 16	6500 К холодный белый
a043548	280	144	9,6	230 В, 50 Гц	17 x 50000 x 16	Зеленый
a043549	280	144	9,6	230 В, 50 Гц	17 x 50000 x 16	Красный
a043550	330	144	9,6	230 В, 50 Гц	17 x 50000 x 16	Синий

**220V****ЛЕНТА СВЕТОДИОДНАЯ****ELEKTROSTANDARD**  
RIGHT LIGHT**IP65**

Светодиодная лента для экстерьерных композиций.  
 Длина - 50 метров  
 В комплектацию входит:  
 сетевой шнур - 1 шт.,  
 крепеж - 50 шт.,  
 заглушка - 1 шт.

LS015 220V



4200K

LS015 220V



6500K

LS011 220V



4200K

LS002 220V RGB




RGB мульти

LS014 220V



4200K

LS014 220V



6500K

LS011 220V



6500K

Код	Минимальный отрезок реза /мм	Кол-во светодиодов/м	Мощность, Вт	Питание	Размер, В x Д x Ш (мм)	Цвет свечения
a053641	1000	60	11	230 В, 50 Гц	14 x 50000 x 50	RGB мульти
a053639	1000	120	14.4	230 В, 50 Гц	6 x 50000 x 13,2	4200 К дневной белый
a053640	1000	120	14.4	230 В, 50 Гц	6 x 50000 x 13,2	6500 К холодный белый
a053637	1000	60	8	230 В, 50 Гц	6 x 50000 x 13,2	4200 К дневной белый
a053638	1000	60	8	230 В, 50 Гц	6 x 50000 x 13,2	6500 К холодный белый
a041110	1000	180	18	230 В, 50 Гц	7 x 50000 x 17	4200 К дневной белый
a053653	1000	180	18	230 В, 50 Гц	7 x 50000 x 17	6500 К холодный белый



## КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ГИБКОГО НЕОНА

Заглушка для неона  
220V 2835 круглого  
16мм (10pkt) (End Cup  
220V 2835 round neon)  
арт: а043630



Крепеж для неона 220V  
2835 одностороннего  
(10pkt) (Clip 220V 2835  
single)  
арт: а040608



Заглушка для неона  
220V одностороннего  
универсальная (10pkt)  
(End Cup 220V 2835  
single)  
арт: а040606




Переходник для неона  
LS001 220V 2835 од-  
носторонний (10pkt)  
(PSL-15)  
арт: а046483



Контроллер для неона  
LS001 220V 5050 RGB  
(LSC 004)  
арт: а040616



Переходник для неона  
LS001 220V 5050 RGB  
односторонний (10pkt)  
(PSL-12)  
арт: а043637



Контроллер для неона  
LS001 220V 5050 RGB  
(LSC 011)  
арт: а043627




Переходник для неона  
LS003 220V 2835 круглый  
16мм (10pkt) (PSL-11)  
арт: а043631




Сетевой шнур для неона  
220V 2835 круглого 16мм  
(SSH- 6)  
арт: а043628



Крепеж для неона 220V  
2835 круглого 16мм  
(10pkt) (Clip 220V 2835  
round neon)  
арт: а043629



Сетевой шнур для неона  
220V 2835 односторонне-  
го (SSH-1)  
арт: а040604



## КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ 220V

Clip 220V 2835  
Крепеж для лент LS014  
220V, LS015 220V (10pkt)  
арт: а053647




SSH-10  
Сетевой шнур для лент  
LS014 220V, LS015 220V  
арт: а053642



Clip 220V 5050 RGB  
Крепеж для ленты LS002  
220V RGB (10pkt)  
арт: а053648




SSH-8  
Сетевой шнур для ленты  
220V 3528, 2835  
арт: а049180



Clips LS011 220V  
Крепеж для ленты  
Premium LS011 220V 2835  
180Led (10pkt)  
арт: а041117



SSH-7  
Сетевой шнур для ленты  
220V 5050  
арт: а049179



PSL-16  
Переходник для лент  
LS014 220V, LS015 220V  
арт: а053645



SSH- 3  
Сетевой шнур для ленты  
Premium LS 010 220V 2835  
60Led  
арт: а041112



PSL-17  
Переходник для ленты  
LS002 220V RGB 220V  
арт: а053646



SSH-4  
Сетевой шнур для ленты  
Premium LS 011 220V 2835  
180Led  
арт: а041113



## КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ 220V


Заглушка для лент LS014  
220V, LS015 220V (10pkt)  
(End Cup 220V 2835)  
арт: a053649



КР-07  
Коннектор для ленты  
Premium LS011 220V 2835  
180Led гибкий  
арт: a041115



Заглушка для ленты LS002  
220V RGB (10pkt) (End Cup  
220V 5050 RGB)  
арт: a053650



PSL-09  
Коннектор для ленты  
Premium LS013 220V 2835  
мультибелая односторон-  
ный гибкий  
арт: a041345



Заглушка для ленты  
Premium 220V 2835  
универсальная (10pkt)  
(End Cup 220V 2835)  
арт: a041118



LSC 017  
Контроллер для ленты  
LS002 220V RGB (25m)  
(LSC 017)  
арт: a053643




PSL-18  
Коннектор для лент  
LS014 220V, LS015 220V  
гибкий  
арт: a053651



LSC 018  
Контроллер для ленты  
LS002 220V RGB (50m)  
(LSC 018)  
арт: a053644



PSL-19  
Коннектор для ленты  
LS002 220V RGB гибкий  
арт: a053652



**ELEKTROSTANDARD**  
RIGHT LIGHT

