

Present Illuminated

MAYTONI

Содержание

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ	3
СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА	12
14 Базовая лента	
30 Узкая лента	
34 Широкая лента	
38 COB лента	
40 RGB лента	
44 RGBW лента	
48 MIX лента	
52 Гибкая лента	
ГИБКИЙ НЕОН	54
БЛОКИ ПИТАНИЯ	68
УПРАВЛЕНИЕ	72
ПРОФИЛИ	82
КОННЕКТОРЫ	98
СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЛЕНТЫ	102
ЭКСПЛИКАЦИЯ	104

Продукты

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА**12 ГИБКИЙ НЕОН****54 БЛОКИ ПИТАНИЯ****68****УПРАВЛЕНИЕ****82 ПРОФИЛИ****68 КОННЕКТОРЫ****82**

С помощью светодиодной ленты вы легко скорректируете неудачную геометрию помещения, расставите акценты и подчеркнете фактуру материалов. Ленты удобно применять в зонировании: их часто используют для подсветки рабочих и игровых зон, выстраивая сценарии для разных занятий всех членов семьи. Эксперименты позволяют добиться удивительных световых эффектов: расширить границы комнаты или «загипнотизировать» наблюдателя контурной подсветкой отдельных элементов. В ассортименте Maytoni – широкий выбор светодиодных лент на 12В и 24В и всё, что необходимо для работы с лентами – блоки питания, контроллеры, профили и коннекторы.

Оставаясь визуально незаметными, они формируют архитектуру пространства, равномерно освещают интерьер, задают ему настроение и ритм.

Светодиоды Maytoni



SMD 5050

Данный тип светодиода представляет собой светодиодный модуль, который включает в себя не один, а три кристалла. В зависимости от типа модуля светодиоды излучают белое, цветное (красное, зеленое, синее) или разноцветное свечение (RGB модули).


Отличный помощник в создании проектов с цветным светом различных оттенков спектра – от ярко-алого до насыщенно-зеленого.



SMD 2835

Современный и технологичный светодиод с одним кристаллом, выдает больший световой поток в сравнении с предыдущим поколением диодов – 3528. Несмотря на такие же габариты, как у предшественника, эффективность этого типа светодиодов выросла в несколько раз.

Идеальный инструмент светового дизайна с максимальной вариацией мощности свечения и цветовой температуры белого света.




COB

Лента COB сконструирована как единый цельный светодиод с выдающимися возможностями. На ней установлены кристаллы, позволяющие создать эффект сплошной идеальной линии света без применения рассеивателя. Такие светодиодные ленты имеют наилучший теплоотвод благодаря тому, что чипы сразу установлены на медную подложку. Срок службы COB-матриц достигает 70 000 часов. Угол рассеивания светодиодной ленты COB – 170°. Индекс цветопередачи > 90.

Лучший источник освещения для качественной передачи всех цветов и оттенков интерьера. Отлично подходит для проектов с продуманной цветовой гаммой и большим количеством оттеночных акцентов.


Качество на каждом слое

SMD 2835

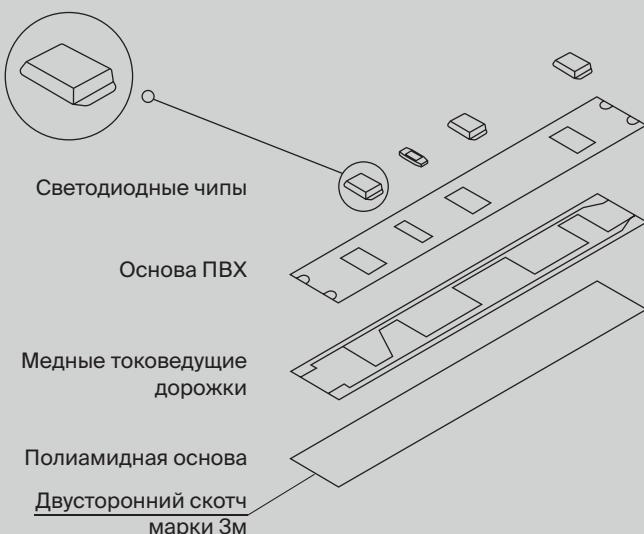

Силиконовое покрытие для IP65

SMD 5050

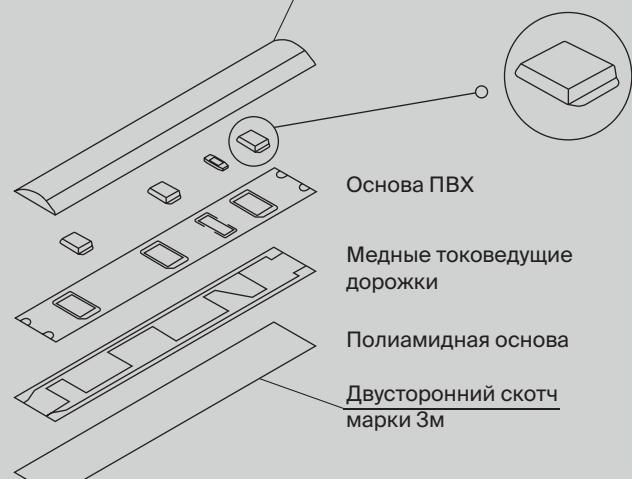

Индекс CRI

Различные типы ламп и светильников могут передавать цвета по-разному, даже если они обладают одинаковой цветовой температурой.

Температура света, определяемая спектральным составом излучения – наличием в нем определенных длин волн, – может по-разному влиять на самочувствие человека.

Цветопередача зависит от полноты спектрального состава излучения – набора электромагнитных волн с разной длиной и цветом. Степень представленности измеряется при помощи индекса цветопередачи – CRI (Color Rendering Index). Эталонным источником освещения считается солнечный свет. Его индекс цветопередачи равен 100. Таким образом, чем выше CRI лампы, тем меньше отклоняются оттенки предметов от их цвета при естественном солнечном освещении.

Теплый свет

Теплые оттенки лучше всего использовать в вечерние часы, так как они способствуют расслаблению, успокаивают и помогают создать уютную атмосферу.

Нейтральный свет

Лампы с нейтральным белым светом, который наиболее соответствует солнечному свету в полдень, идеальны для помещений, в которых проводят большое количество времени, работают в течение длительного срока.

Холодный свет

Холодный свет с голубоватым оттенком значительно активизирует психику человека, стимулирует работу нервной системы. Его не рекомендуют использовать продолжительное время, так как за краткосрочным стимулирующим воздействием следует обратный эффект – торможение, сонливость, апатия.

Символьное обозначение повышенного уровня CRI



От величины индекса цветопередачи зависит, насколько выигрышно будет смотреться тот или иной оттенок в интерьере.



Высокий
индекс
CRI



Средний
индекс
CRI



Низкий
индекс
CRI

Цветовая температура

Для разных зон в интерьере дизайнеры рекомендуют применять лампы различной цветовой температуры.

Это понятие базируется на физическом явлении, при котором абсолютно черное тело (АЧТ), нагреваясь до определенной температуры, начинает излучать свет определенной цветности – от насыщенно-красного до кипенно-белого и синего.

В естественной среде мы постоянно сталкиваемся с изменением цветовой температуры солнечного света в течение дня, что оказывает влияние на наше самочувствие. При выборе же искусственных источников света необходимо знать, какая температура соответствует тому или иному оттенку.

Выбор цветовой температуры источников света определяется в первую очередь цветовой гаммой освещаемых объектов: холодные цвета лучше выглядят в холодном (нейтральном) свете, теплые – в теплом.

Символьные обозначения цветовой температуры

3K

4K

6K



2700–3000K Очень тёплый белый

Уютная вечерняя атмосфера в спальне, гостиной. Освещение обеденного стола. Торшеры, бра, прикроватные светильники.

3000–4000K Тёплый белый

Комфортный и расслабляющий свет для жилых комнат. Чаще всего такую температуру используют в лампах люстр и настенных светильников.

4000–5000K Нейтральный белый

Дневной свет для жилых комнат, кухни, рабочих мест в офисах, уголков для чтения, в магазинах, музеях. Подходит для потолочных и подвесных светильников.

5000–6000K Холодный белый

Такую цветовую температуру не используют в жилых помещениях. Чаще применяют в технических помещениях.

Степень защиты IP

Все светильники можно разделить по условиям эксплуатации на три основные группы: для внутренних помещений, для открытых пространств и для экстремальных сред (сауны, лаборатории, взрывоопасные среды и т. д.).

Это разделение основывается на защите светильников по двум основным направлениям – от влаги и от пыли. Степень защиты описывается при помощи системы IP – Ingress Protection Rating. Первая цифра означает степень защиты от пыли, вторая – от влаги. Чем выше показатель, тем выше уровень защиты.

Символьные обозначения IP



IP 20

Внутренние помещения (сухие помещения без агрессивных условий)



IP 44

Влажные помещения (санузлы, душевые кабины), внешние помещения под навесом




IP 54

Внутренние помещения (санузлы, душевые кабины), внешние помещения под навесом



IP 65

Внутренние помещения (санузлы, душевые кабины), улица, внешние помещения



IP 68

Возможно погружение в воду (бассейны, фонтаны)



В ассортименте Maytoni представлены светильники для всех видов помещений.

Обязательно обращайте внимание на маркировку IP светильника, особенно при выборе приборов для ванной комнаты, кухонных помещений и помещений с доступом к открытому воздуху (лоджии, балконы).

Maytoni
Technical

LED

S



TRIP

Present
illuminated


Базовая лента



2835

4,8 Вт/м

60 Шт/м

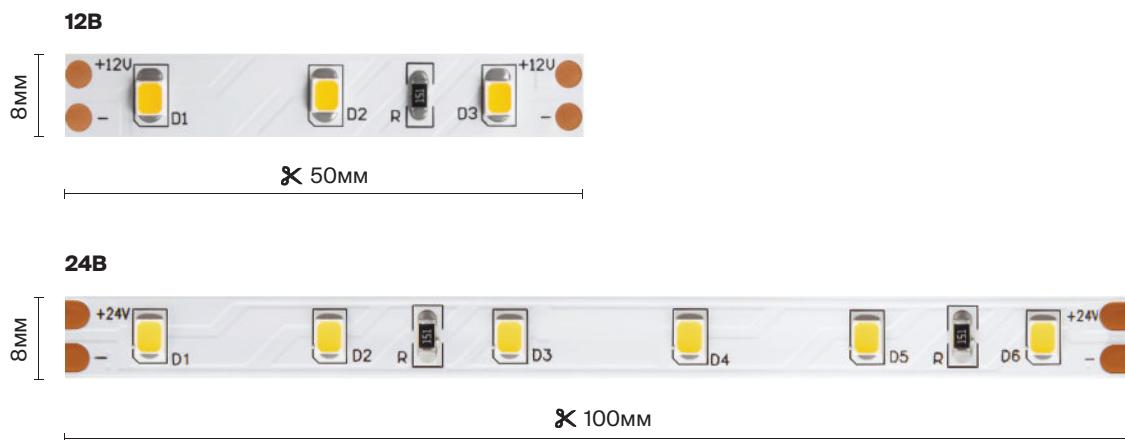

IP	БОКОВОЕ СЕЧЕНИЕ	НАПРЯЖЕНИЕ	КРАТНОСТЬ РЕЗКИ	3К	ТЕПЛЫЙ	4К	ДНЕВНОЙ	6К	ХОЛОДНЫЙ
		12В	50ММ		10102		10103		10104
		24В	100ММ		10136		10137		10138
		12В	50ММ		10105		10106		10107
		24В	100ММ		10139		10140		10141




12В



24В

10102

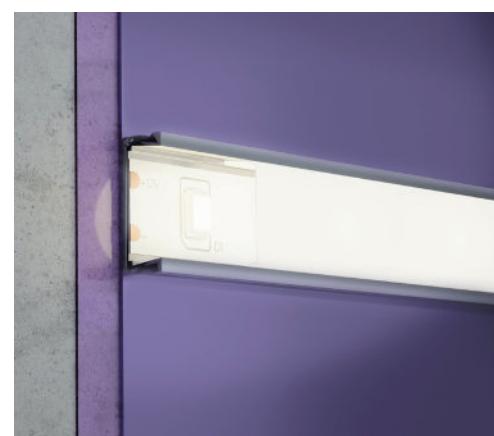

10102

Пример монтажа ленты в накладном профиле.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП СВЕТОДИОДА	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	КОЛИЧЕСТВО СВЕТОДИОДОВ	CRI	ДЛИНА
2835	4,8Вт/м	500ЛМ	60	≥80RA	5000ММ



Светодиодная лента 24В 2835 4,8Вт/м 4000К 5м IP65 10140

DL086-GX53-SQ-W Встраиваемый светильник Maytoni Hoop

4K


Базовая лента



2835

7,2 Вт/м

60 Шт/м

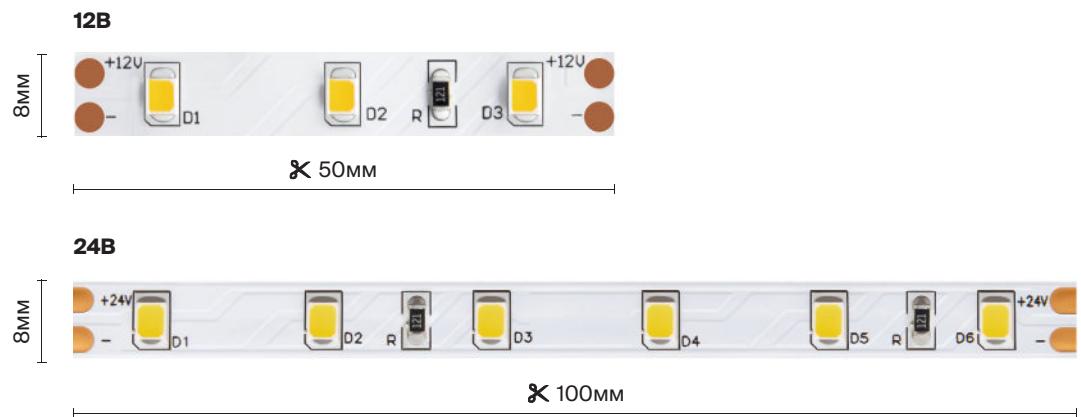

IP	БОКОВОЕ СЕЧЕНИЕ	НАПРЯЖЕНИЕ	КРАТНОСТЬ РЕЗКИ	<input checked="" type="checkbox"/> 3K ТЕПЛЫЙ	<input type="checkbox"/> 4K ДНЕВНОЙ	<input type="checkbox"/> 6K ХОЛОДНЫЙ
		12V	50MM	20001	20002	20003
		24V	100MM	20013	20014	20015
		12V	50MM	20004	20005	20006
		24V	100MM	20016	20017	20018



12B



24B



20001



20001

Пример монтажа ленты в накладном профиле.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП СВЕТОДИОДА	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	КОЛИЧЕСТВО ШТ/М	CRI ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ	ДЛИНА
2835	7,2Вт/м	700ЛМ	60	≥80RA	5000ММ



Светодиодная лента 12В 2835 7,2Вт/м 3000К 5м IP65 20004

зк

Базовая лента





2835

9,6 Вт/м

120 Шт/м

Применяется для декоративной подсветки, основного освещения, а также для подсветки мебели. С помощью такой ленты можно организовать акцентное и основное освещение любого пространства. Ширина ленты от 8 мм до 10 мм. Мощность от 4,8 Вт/м до 21 Вт/м.

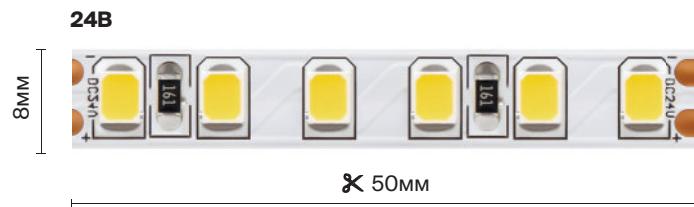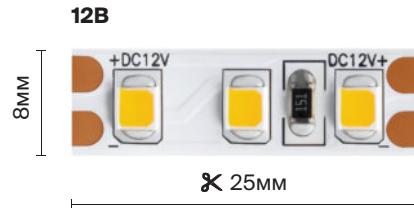

IP	БОКОВОЕ СЕЧЕНИЕ	НАПРЯЖЕНИЕ	КРАТНОСТЬ РЕЗКИ	3K ТЕПЛЫЙ	4K ДНЕВНОЙ	6K ХОЛОДНЫЙ
		12B	25MM	10108	10109	10110
		24B	50MM	10142	10143	10144
		12B	25MM	10111	10112	10113
		24B	50MM	10145	10146	10147



12B



24B



10108



10108

Пример монтажа ленты в накладном профиле.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП СВЕТОДИОДА	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	КОЛИЧЕСТВО ШТ/М	CRI ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ	ДЛИНА
2835	9,6Вт/м	1000Лм	120	≥80RA	5000ММ



Светодиодная лента 12В 2835 9,6Вт/м 4000К IP65 10112

O594FL-01W Ландшафтный светильник Maytoni Erda



4K

Базовая лента



2835


14,4 Вт/м 120 Шт/м

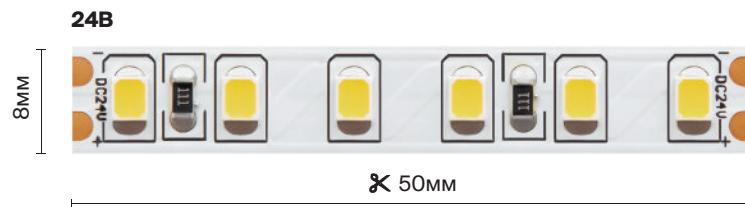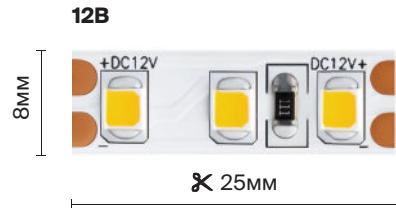

IP	БОКОВОЕ СЕЧЕНИЕ	НАПРЯЖЕНИЕ	КРАТНОСТЬ РЕЗКИ	3K	ТЕПЛЫЙ	4K	ДНЕВНОЙ	6K	ХОЛОДНЫЙ
		12B	25MM		10114		10115		10116
		24B	50MM		10148		10149		10150
		12B	25MM		10117		10118		10119
		24B	50MM		10151		10152		10153



12B

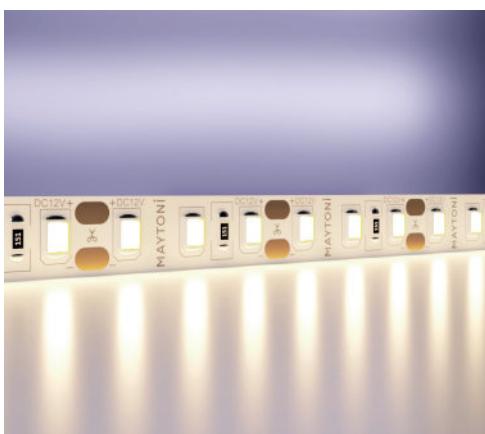

10114



24B



10114

Пример монтажа ленты в накладном профиле.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП СВЕТОДИОДА	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	КОЛИЧЕСТВО ШТ/М	CRI ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ	ДЛИНА
2835	14,4Вт/м	1350ЛМ	120	≥80RA	5000ММ



Светодиодная лента 24В 2835 14,4Вт/м 3000К IP20 10148

MOD146PL-L30B3K Подвесной светильник Maytoni Tau

зк

Базовая лента




2835

20 Вт/м

180 Шт/м

Светодиодные ленты

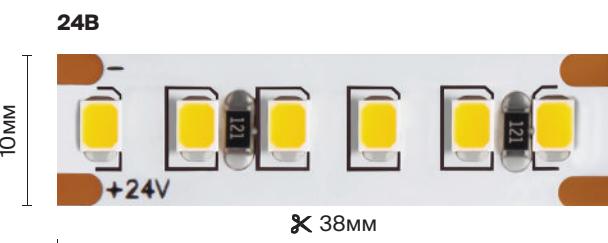

IP	БОКОВОЕ СЕЧЕНИЕ	НАПРЯЖЕНИЕ	КРАТНОСТЬ РЕЗКИ	3K	ТЕПЛЫЙ	4K	ДНЕВНОЙ	6K	ХОЛОДНЫЙ
		24В	38ММ		10154		10155		10156
		24В	38ММ		10157		10158		10159



12В



24В



10157



10157

Пример монтажа ленты в накладном профиле.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП СВЕТОДИОДА	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	КОЛИЧЕСТВО ШТ/М	CRI ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ	ДЛИНА
2835	20Вт/м	2000Лм	180	≥80RA	5000ММ



Светодиодная лента 24В 2835 20Вт/м 6000К IP65 10159

6к



Базовая лента



5050

7,2Вт/м

30 Шт/м

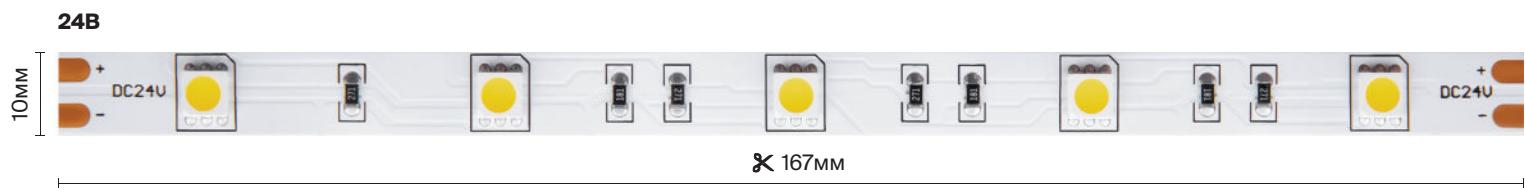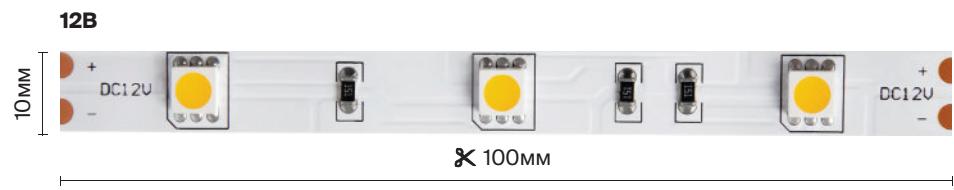

IP	БОКОВОЕ СЕЧЕНИЕ	НАПРЯЖЕНИЕ	КРАТНОСТЬ РЕЗКИ	<input checked="" type="checkbox"/> 3K ТЕПЛЫЙ	<input type="checkbox"/> 4K ДНЕВНОЙ	<input type="checkbox"/> 6K ХОЛОДНЫЙ
		12B	100MM	10120	10121	10122
		24B	167MM	10160	10161	10162
		12B	100MM	10123	10124	10125
		24B	167MM	10163	10164	10165



12B



24B



10120




10120

Пример монтажа ленты в накладном профиле.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП СВЕТОДИОДА	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	КОЛИЧЕСТВО ШТ/М	CRI ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ	ДЛИНА
5050	7,2Вт/м	600ЛМ	30	≥80RA	5000ММ

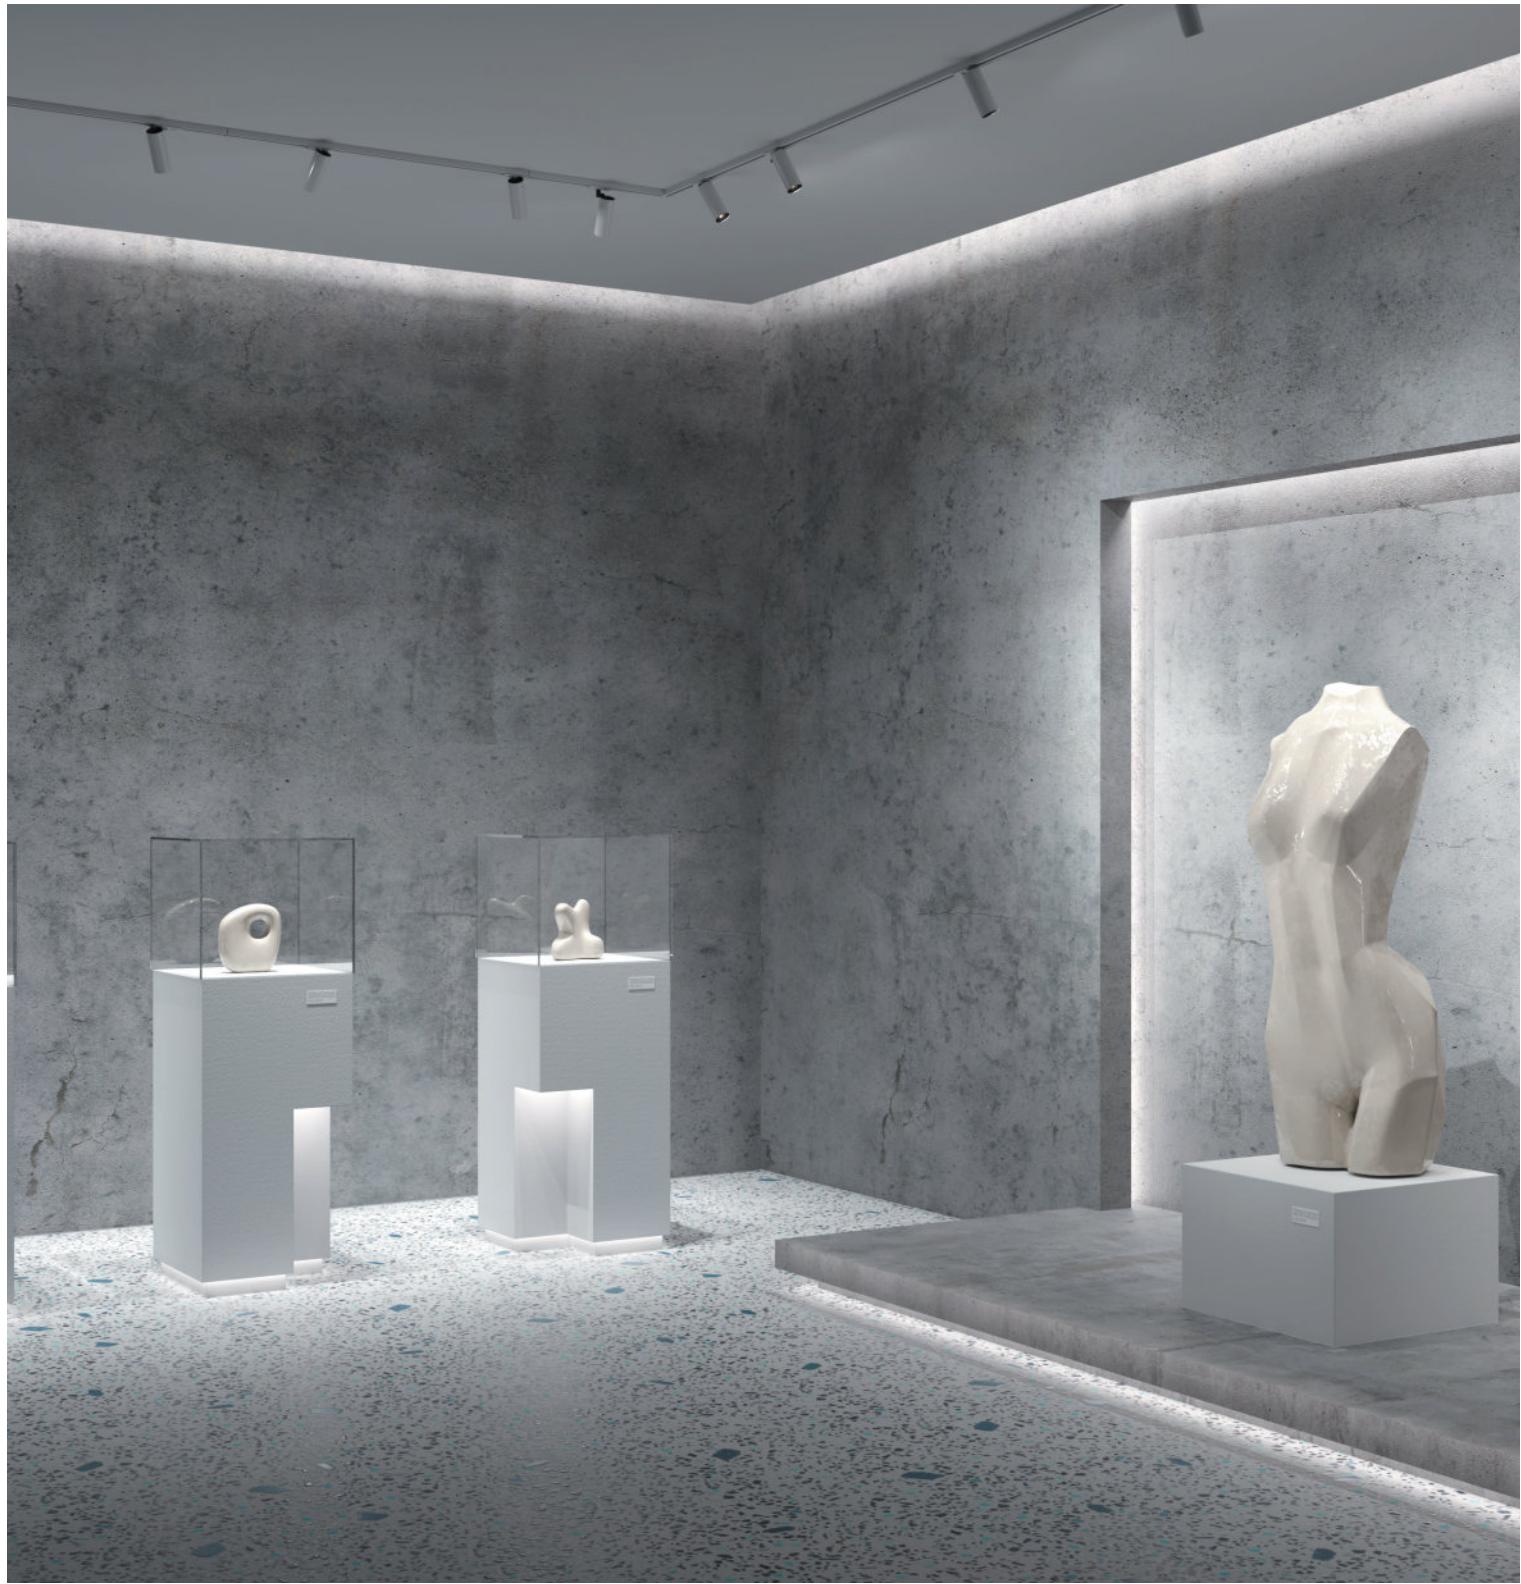

Светодиодная лента 24В 5050 7,2Вт/м 6000К IP20 10162

6к

Базовая лента



5050


14,4 Вт/м 60 Шт/м



IP	БОКОВОЕ СЕЧЕНИЕ	НАПРЯЖЕНИЕ	КРАТНОСТЬ РЕЗКИ	3K	ТЕПЛЫЙ	4K	ДНЕВНОЙ	6K	ХОЛОДНЫЙ
		12В	50ММ		10128		10129		10130
		24В	100ММ		10168		10169		10170
		12В	50ММ		10131		10132		10133
		24В	100ММ		10171		10172		10173



12B

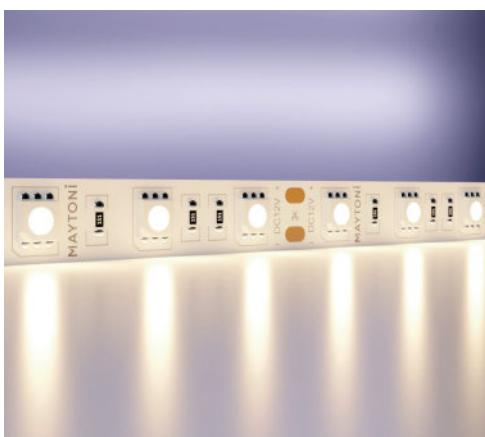

24B

10128



10128

Пример монтажа ленты в накладном профиле.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП СВЕТОДИОДА	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	КОЛИЧЕСТВО ШТ/М	CRI ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ	ДЛИНА
5050	14,4Вт/м	1200ЛМ	60	≥80RA	5000ММ



Светодиодная лента 12В 5050 14,4Вт/м 3000К IP20 10128

TR021-1-12B3K-W-B Трековый светильник Maytoni Focus LED

зк

Базовая лента


Применяется для декоративной подсветки, основного освещения, а также для подсветки мебели. С помощью такой ленты можно организовать акцентное и основное освещение любого пространства. Ширина ленты от 8 мм до 10 мм. Мощность от 4,8 Вт/м до 21 Вт/м.



5050

21 Вт/м

96 Шт/м

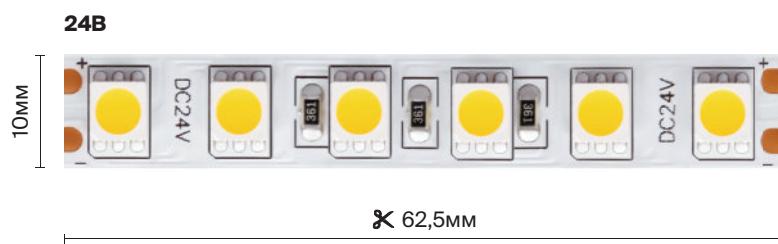

IP	БОКОВОЕ СЕЧЕНИЕ	НАПРЯЖЕНИЕ	КРАТНОСТЬ РЕЗКИ	<input checked="" type="checkbox"/> 3К ТЕПЛЫЙ	<input type="checkbox"/> 4К ДНЕВНОЙ	<input type="checkbox"/> 6К ХОЛОДНЫЙ
 IP20		24V	62,5MM	20022	20023	20024
 IP65		24V	62,5MM	20025	20026	20027



12B



20022



20022

Пример монтажа ленты в накладном профиле.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП СВЕТОДИОДА	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	КОЛИЧЕСТВО ШТ/М	CRI ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ	ДЛИНА
5050	21Вт/м	1950Лм	96	≥80RA	5000ММ



Светодиодная лента 24В 5050 21Вт/м 3000К 5м IP20 20022

P038PL-01B Подвесной светильник Maytoni Focus Design

зк

Узкая лента


Ширина ленты 5 мм. За счет этого её можно использовать в ограниченном пространстве. Лента подойдет для декоративной подсветки или дополнительного освещения. Мощность 4,8 Вт/м и 9,6 Вт/м.



2835

4,8 Вт/м

60 Шт/м

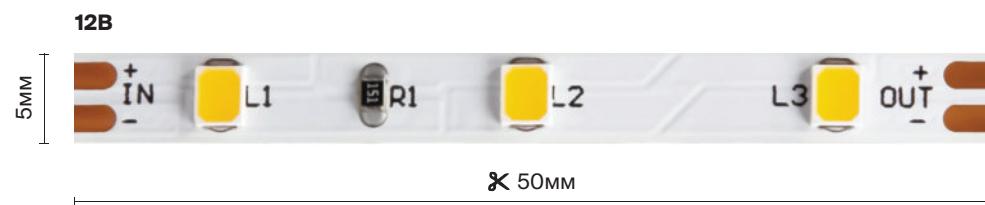

IP	БОКОВОЕ СЕЧЕНИЕ	НАПРЯЖЕНИЕ	КРАТНОСТЬ РЕЗКИ	3K	ТЕПЛЫЙ	4K	ДНЕВНОЙ	6K	ХОЛОДНЫЙ
		12V	50MM		20007		20008		20009



24B



20007



20007

Пример монтажа ленты в накладном профиле.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП СВЕТОДИОДА	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	КОЛИЧЕСТВО ШТ/М	CRI ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ	ДЛИНА
2835	4,8Вт/м	500ЛМ	60	≥80RA	5000ММ



Светодиодная лента 12В 2835 4,8Вт/м 3000К 5м IP20 5мм 20007

3K

Узкая лента


Ширина ленты 5 мм. За счет этого её можно использовать в ограниченном пространстве. Лента подойдет для декоративной подсветки или дополнительного освещения. Мощность 4,8 Вт/м и 9,6 Вт/м.



2835

9,6 Вт/м

120 Шт/м

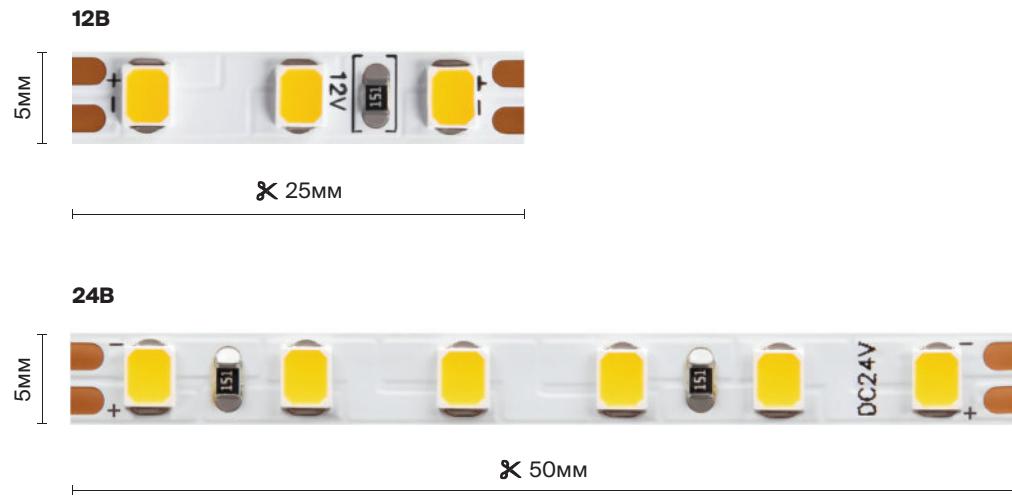

IP	БОКОВОЕ СЕЧЕНИЕ	НАПРЯЖЕНИЕ	КРАТНОСТЬ РЕЗКИ	<input checked="" type="checkbox"/> 3K ТЕПЛЫЙ	<input type="checkbox"/> 4K ДНЕВНОЙ	<input type="checkbox"/> 6K ХОЛОДНЫЙ
		12V	25MM	20010	20011	20012
		24V	50MM	20019	20020	20021



12B



24B



20010



20010

Пример монтажа ленты в накладном профиле.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП СВЕТОДИОДА	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	КОЛИЧЕСТВО ШТ/М	CRI ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ	ДЛИНА
2835	9,6Вт/м	1000Лм	120	≥80RA	5000ММ



Светодиодная лента 12В 2835 9,6Вт/м 4000К 5м IP20 5мм 20011

DL053-18W3K-W Встраиваемый светильник Maytoni Okno

4K

Широкая лента



2835

20 Вт/м

196 Шт/м


24В



IP	БОКОВОЕ СЕЧЕНИЕ	НАПРЯЖЕНИЕ	КРАТНОСТЬ РЕЗКИ	3K ТЕПЛЫЙ	4K ДНЕВНОЙ	6K ХОЛОДНЫЙ
		24В	71,43ММ	20028	20029	20030



24В

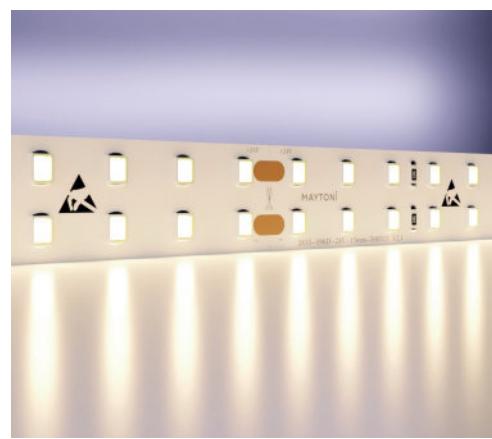

20028



20028

Пример монтажа ленты в накладном профиле.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП СВЕТОДИОДА	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	КОЛИЧЕСТВО ШТ/М	CRI ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ	ДЛИНА
2835	20Вт/м	2400Лм	196	≥80RA	5000ММ



Светодиодная лента 24В 2835 20Вт/м 3000К 5м IP20 15мм 20028

DL035-2-L6B Встраиваемый светильник Maytoni Planet

зк

Широкая лента




2835

27 Вт/м


252 Шт/м

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП СВЕТОДИОДА	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	КОЛИЧЕСТВО ШТ/М	CRI ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ	ДЛИНА
2835	27Вт/м	3150Лм	252	≥80RA	5000ММ

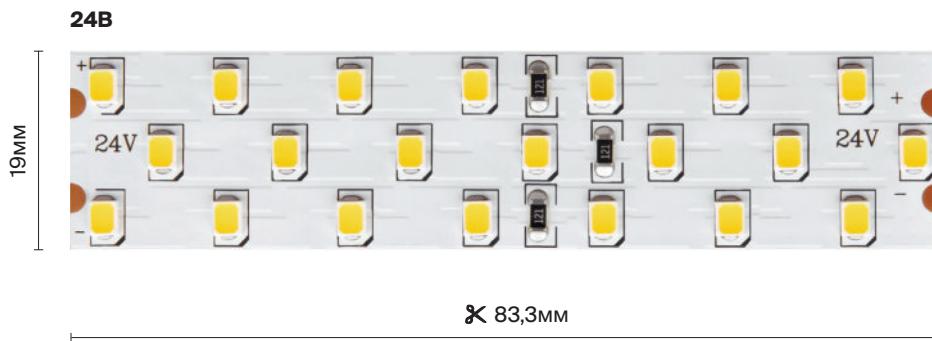

IP	БОКОВОЕ СЕЧЕНИЕ	НАПРЯЖЕНИЕ	КРАТНОСТЬ РЕЗКИ	3K ТЕПЛЫЙ	4K ДНЕВНОЙ	6K ХОЛОДНЫЙ
IP20		24 В	83,3ММ	20031	20032	20033

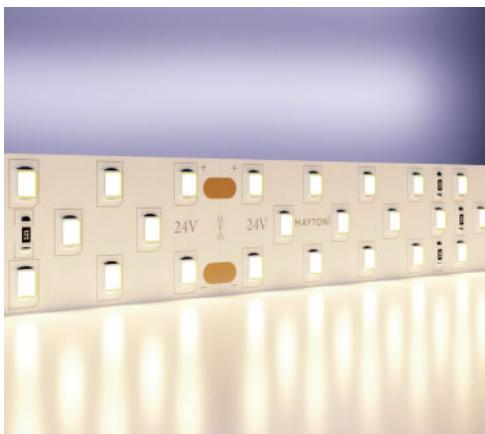

20031



20031

Пример монтажа ленты в накладном профиле.



24В

Широкая лента



5050


28,8 Вт/м 120 Шт/м

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП СВЕТОДИОДА	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	КОЛИЧЕСТВО ШТ/М	CRI ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ	ДЛИНА
5050	28,8Вт/м	2700Лм	120	≥80RA	5000ММ



IP	БОКОВОЕ СЕЧЕНИЕ	НАПРЯЖЕНИЕ	КРАТНОСТЬ РЕЗКИ	3K ТЕПЛЫЙ	4K ДНЕВНОЙ	6K ХОЛОДНЫЙ
		24В	50ММ	20034	20035	20036

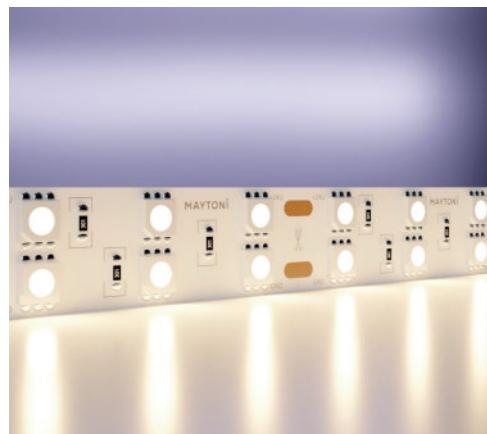

20034



20034

Пример монтажа ленты в накладном профиле.

СОВ лента

СОВ лента обладает высокой плотностью светодиодов: на 1 м – 384 шт. Она покрыта ровным слоем люминофора, что позволяет легко добиться равномерного освещения в виде непрерывной линии света. Подойдет для любых поставленных задач в организации освещения.



СОВ

12 Вт/м

384 Шт/м



IP	БОКОВОЕ СЕЧЕНИЕ	НАПРЯЖЕНИЕ	КРАТНОСТЬ РЕЗКИ	3K ТЕПЛЫЙ	4K ДНЕВНОЙ	6K ХОЛОДНЫЙ
		24V	42MM	10182	10183	10184
		24V	42MM	10185	10156	10187



10182



10182

Пример монтажа ленты в накладном профиле.



24V

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП СВЕТОДИОДА	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	КОЛИЧЕСТВО ШТ/М	CRI ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ	ДЛИНА
COB	12Вт/м	900Лм	384	≥90RA	5000ММ



Светодиодная лента 24В СОВ 12Вт/м 4000К IP20 10183

4K

RGB лента


Лента позволяет выбирать оттенки свечения и создавать в помещении необходимую атмосферу. Лента RGB имеет 3 кристалла, каждый из которых отвечает за свой цвет (red – красный, green – зеленый, blue – синий). В случае с RGBW-лентой к перечисленным оттенкам добавляется кристалл белого цвета. С помощью многоцветных лент можно организовать эффектное декоративное освещение.



5050

7,2 Вт/м


30 Шт/м

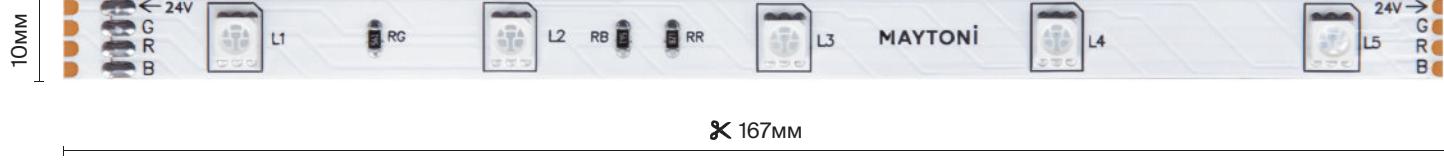12B**24B**

IP	БОКОВОЕ СЕЧЕНИЕ	НАПРЯЖЕНИЕ	КРАТНОСТЬ РЕЗКИ	RGB
		12B	100MM	10126
		24B	167MM	10166
		12B	100MM	10127
		24B	167MM	10167




12B

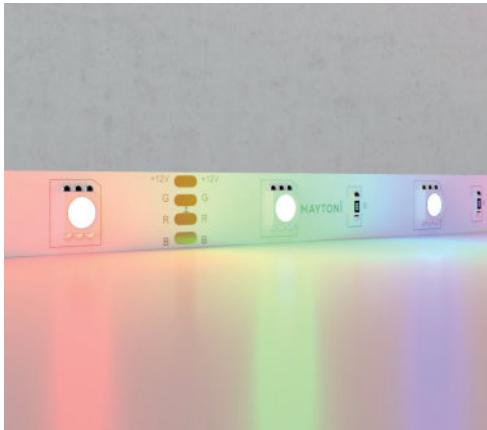

10126



24B

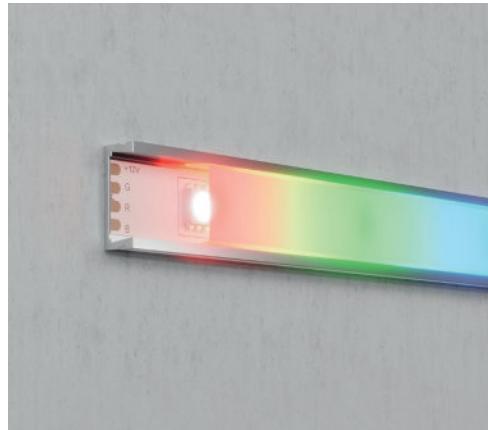

10126

Пример монтажа ленты в накладном профиле.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП СВЕТОДИОДА	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	КОЛИЧЕСТВО ШТ/М	CRI ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ	ДЛИНА
5050	7,2Вт/м	220ЛМ	30	≥80RA	5000ММ



Светодиодная лента 24В 5050 7,2Вт/м RGB IP20 10166

TR041-2-12W4K-B Трековый светильник Maytoni Focus LED



RGB лента

Лента позволяет выбирать оттенки свечения и создавать в помещении необходимую атмосферу. Лента RGB имеет 3 кристалла, каждый из которых отвечает за свой цвет (red – красный, green – зеленый, blue – синий). В случае с RGBW-лентой к перечисленным оттенкам добавляется кристалл белого цвета. С помощью многоцветных лент можно организовать эффектное декоративное освещение.




5050

14,4 Вт/м 60 Шт/м

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


ТИП СВЕТОДИОДА	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	КОЛИЧЕСТВО ШТ/М	CRI ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ	ДЛИНА
5050	14,4 Вт/м	440ЛМ	60	≥80RA	5000ММ

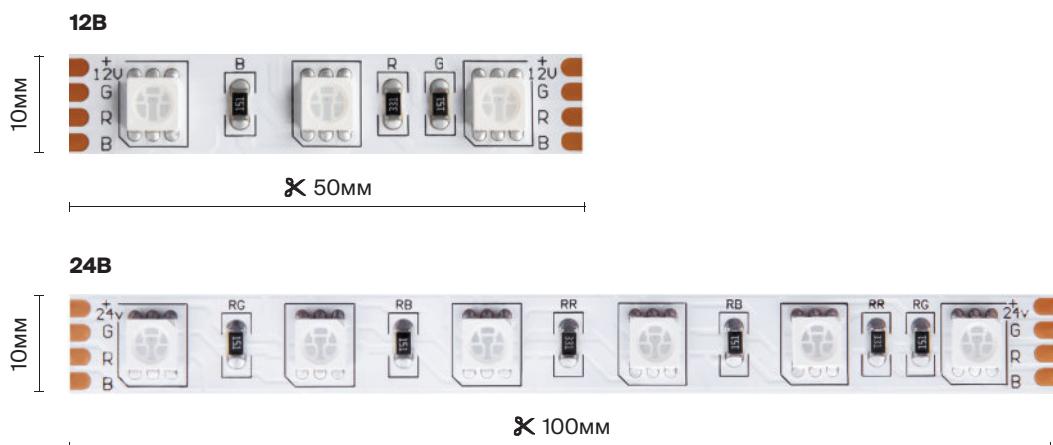

IP	БОКОВОЕ СЕЧЕНИЕ	НАПРЯЖЕНИЕ	КРАТНОСТЬ РЕЗКИ	RGB	RGB
		12B	50MM	10134	
		24B	100MM	10174	
		12B	50MM	10135	
		24B	100MM	10175	




12B

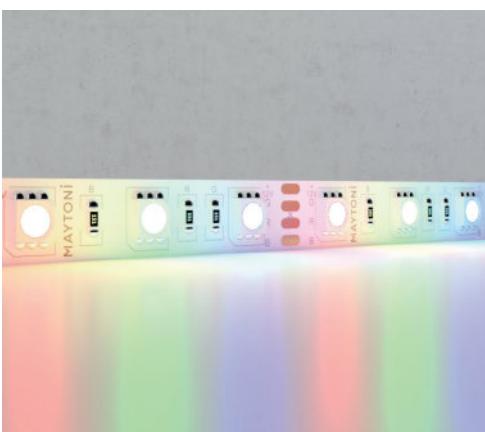

24B

10134

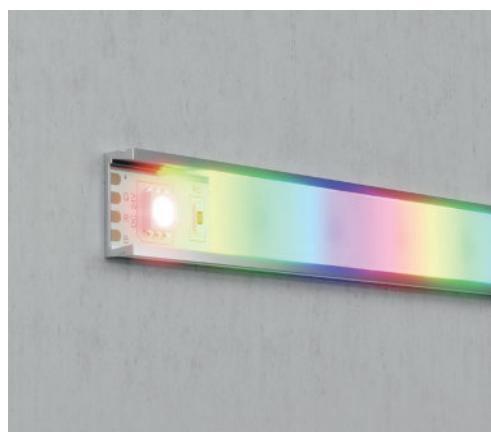

10134

Пример монтажа ленты в накладном профиле.

RGB лента



5050

21 Вт/м


96 Шт/м

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП СВЕТОДИОДА	МОЩНОСТЬ	КОЛИЧЕСТВО ШТ/М	ДЛИНА	ДЛИНА
5050	21Вт/м	96	5000ММ	5000ММ



IP	БОКОВОЕ СЕЧЕНИЕ	НАПРЯЖЕНИЕ	КРАТНОСТЬ РЕЗКИ	RGB
		24В	62,5ММ	<input type="checkbox"/> 20037
		24В	62,5ММ	<input checked="" type="checkbox"/> 20038

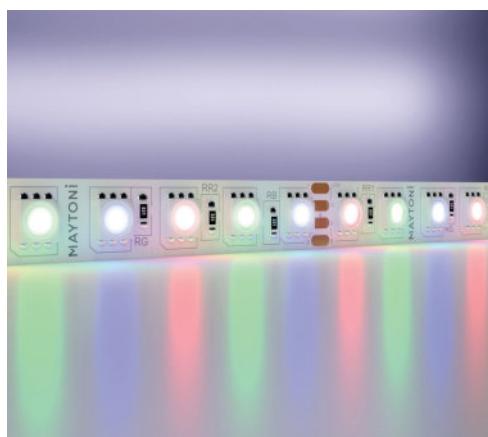

20037



20037

Пример монтажа ленты в накладном профиле.

RGBW лента

Лента позволяет выбирать оттенки свечения и создавать в помещении необходимую атмосферу. Лента RGB имеет 3 кристалла, каждый из которых отвечает за свой цвет (red – красный, green – зеленый, blue – синий). В случае с RGBW-лентой к перечисленным оттенкам добавляется кристалл белого цвета. С помощью многоцветных лент можно организовать эффектное декоративное освещение.



5050 14,4 Вт/м 30+30 Шт/м

24В




IP	БОКОВОЕ СЕЧЕНИЕ	НАПРЯЖЕНИЕ	КРАТНОСТЬ РЕЗКИ	RGBW 3K	RGB+W 3000K	RGBW 4K	RGB+W 4000K	RGBW 6K	RGB+W 6000K
		24В	167ММ		10176		10177		10178



24В



10176

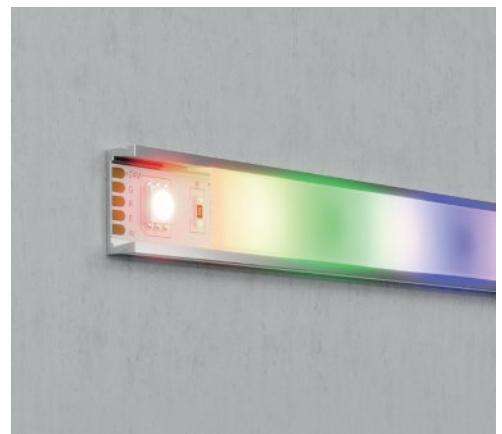

10176

Пример монтажа ленты в накладном профиле.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП СВЕТОДИОДА	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	КОЛИЧЕСТВО ШТ/М	CRI ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ	ДЛИНА
5050	14,4Вт/м	850ЛМ	30+30	≥80RA	5000ММ



Светодиодная лента 24В 5050 14,4Вт/м RGB+W 6000K IP20 10178

P085PL-12W3K-B Подвесной светильник Maytoni Orlo



RGBW лента




5050

19,2 Вт/м

60 Шт/м

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


ТИП СВЕТОДИОДА	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	КОЛИЧЕСТВО ШТ/М	CRI ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ	ДЛИНА
5050	19.2Вт/м	750Лм	60	≥80	5000ММ

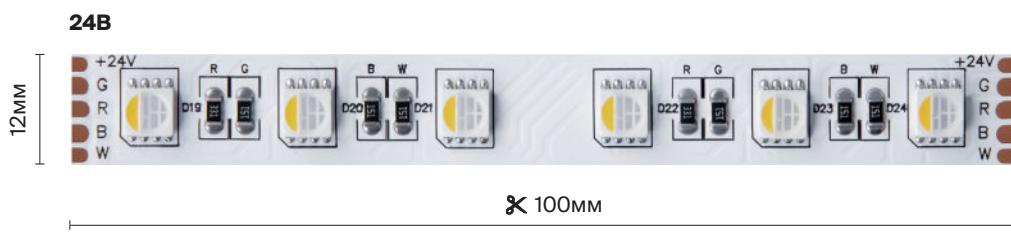

IP	БОКОВОЕ СЕЧЕНИЕ	НАПРЯЖЕНИЕ	КРАТНОСТЬ РЕЗКИ	RGB+W 3000K	RGB+W 4000K	RGB+W 6000K
		24В	100ММ	10179	10180	10181



24В

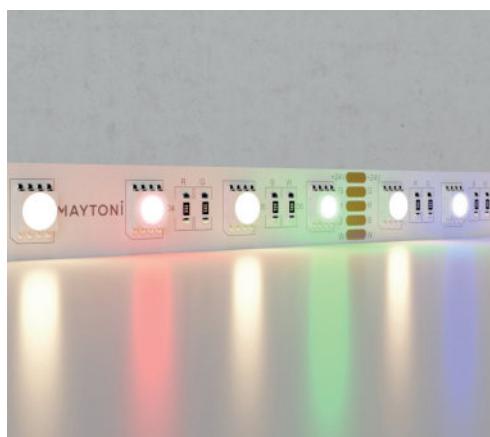

10179



10179

Пример монтажа ленты в накладном профиле.

RGBW лента




5050

21 Вт/м


60 Шт/м

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП СВЕТОДИОДА	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	КОЛИЧЕСТВО ШТ/М	CRI ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ	ДЛИНА
5050	21Вт/м	1150Лм	60	≥80RA	5000ММ

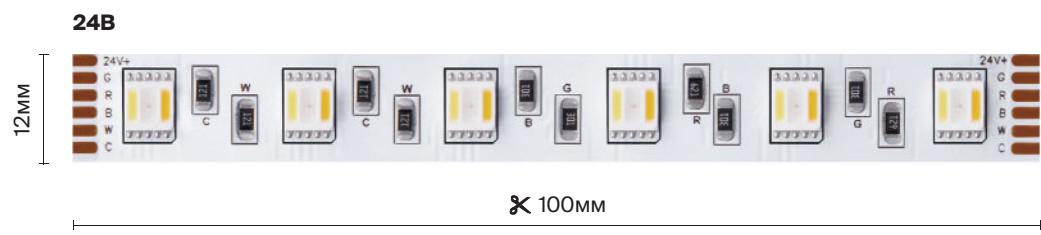

IP	БОКОВОЕ СЕЧЕНИЕ	НАПРЯЖЕНИЕ	КРАТНОСТЬ РЕЗКИ	RGB+W MIX
		24В	100ММ	20039

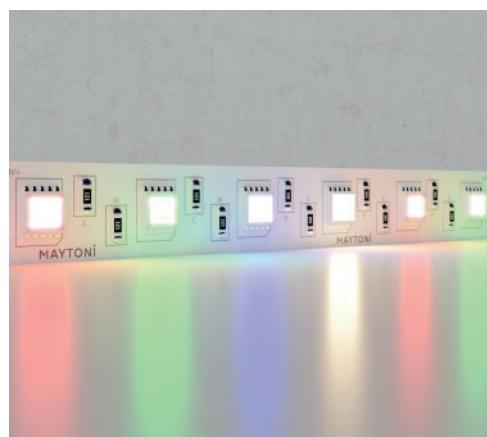

20039



20039

Пример монтажа ленты в накладном профиле.

MIX лента

Лента позволяет выбрать любой оттенок белого свечения: теплый, нейтральный или холодный. Она подойдет как для основного освещения, так и для декоративной подсветки, а также для подсветки мебели.



2835

12 Вт/м

120 Шт/м



IP	БОКОВОЕ СЕЧЕНИЕ	НАПРЯЖЕНИЕ	КРАТНОСТЬ РЕЗКИ	MIX
		24В	100MM	20040



24В



20040



20040

Пример монтажа ленты в накладном профиле.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП СВЕТОДИОДА	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	КОЛИЧЕСТВО ШТ/М	CRI ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ	ДЛИНА
2835	12Вт/м	1300Лм	120	≥80RA	5000ММ



Светодиодная лента 24В 2835 12Вт/м MIX 5м IP20 20040

TR004-1-GU10-B Трековый светильник Maytoni Focus LED

3K-6K

MIX лента

Лента позволяет выбрать любой оттенок белого свечения: теплый, нейтральный или холодный. Она подойдет как для основного освещения, так и для декоративной подсветки, а также для подсветки мебели.



2835

19 Вт/м

140 Шт/м

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП СВЕТОДИОДА	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	КОЛИЧЕСТВО ШТ/М	CRI ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ	ДЛИНА
2835	19Вт/м	2150Лм	140	≥80RA	5000ММ



IP	БОКОВОЕ СЕЧЕНИЕ	НАПРЯЖЕНИЕ	КРАТНОСТЬ РЕЗКИ	3K-6K MIX
		24В	100ММ	20041



24В



20041



20041

Пример монтажа ленты в накладном профиле.

MIX лента



5050


14,4 Вт/м

60 Шт/м

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП СВЕТОДИОДА	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	КОЛИЧЕСТВО ШТ/М	CRI ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ	ДЛИНА
5050	14,4 Вт/м	1500ЛМ	60	≥80RA	5000ММ

24В

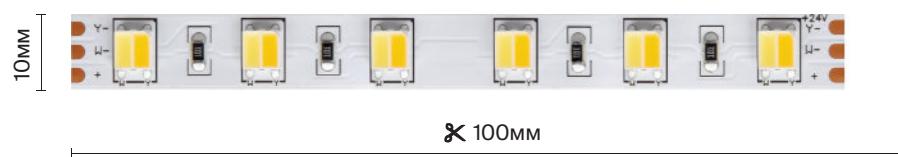

24В



IP	БОКОВОЕ СЕЧЕНИЕ	НАПРЯЖЕНИЕ	КРАТНОСТЬ РЕЗКИ	3K-6K MIX
		24В	100ММ	20043
		24В	166ММ	20042



20042



20042

Пример монтажа ленты в накладном профиле.

Гибкая лента



5050

12 Вт/м

60 Шт/м




IP	БОКОВОЕ СЕЧЕНИЕ	НАПРЯЖЕНИЕ	КРАТНОСТЬ РЕЗКИ	3K ТЕПЛЫЙ	4K ДНЕВНОЙ	6K ХОЛОДНЫЙ
IP20		24В	100ММ	20044	20045	20046



24В



20044

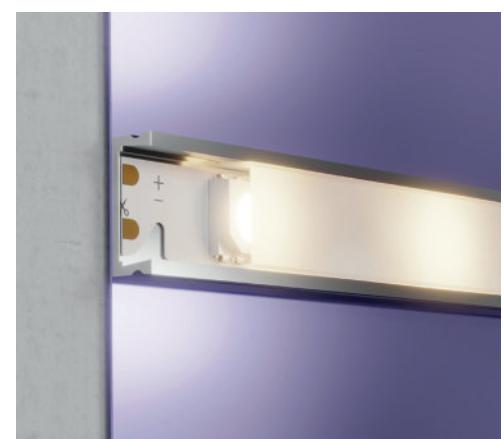

20044

Пример монтажа ленты в накладном профиле.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП СВЕТОДИОДА	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	КОЛИЧЕСТВО ШТ/М	CRI ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ	ДЛИНА
2835	12Вт/м	1100Лм	60	≥80RA	5000Мм



Светодиодная лента 24В 5050 12Вт/м 3000К 5м IP20 20040

P022PL-L10W P022PL-L20W3K Подвесной светильник Maytoni Ray

4K

FLEXIB

Maytoni
Technical

Present
illuminated

Flexible
neon

BLE
NEON

Гибкий неон

Гибкий неон это высококачественный продукт для реализации смелых дизайнерских и рекламных решений. Позволит создать декоративное и архитектурное решение любой сложности, а широкий ассортимент позволит закрыть любую потребность.




2835

9,6 Вт/м




120 Шт/м

24В




IP	БОКОВОЕ СЕЧЕНИЕ	НАПРЯЖЕНИЕ	КРАТНОСТЬ РЕЗКИ	3к	ТЕПЛЫЙ	4к	ДНЕВНОЙ	6к	ХОЛОДНЫЙ
----	-----------------	------------	-----------------	----	--------	----	---------	----	----------

		24В	50ММ		20047		20048		20049
--	--	-----	------	--	-------	--	-------	--	-------

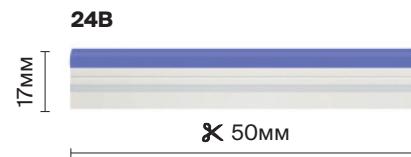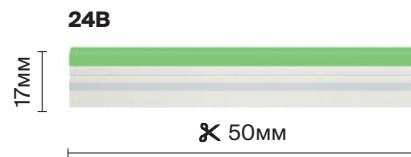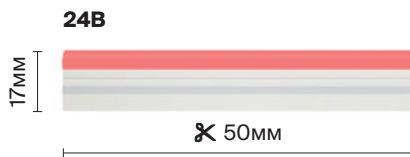

IP	БОКОВОЕ СЕЧЕНИЕ	НАПРЯЖЕНИЕ	КРАТНОСТЬ РЕЗКИ	3к	RED	4к	GREEN	6к	BLUE
----	-----------------	------------	-----------------	----	-----	----	-------	----	------

		24В	50ММ		20050		20051		20052
--	--	-----	------	--	-------	--	-------	--	-------

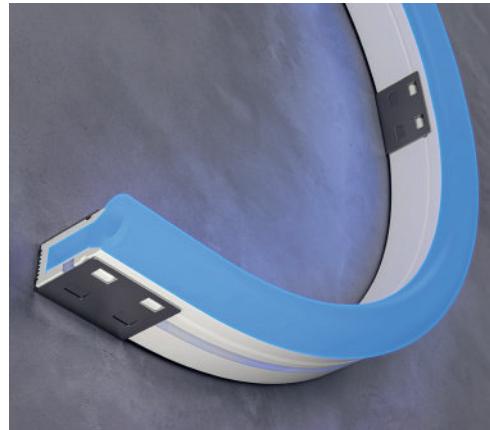

24В

20052

20052

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП СВЕТОДИОДА	МОЩНОСТЬ	КОЛИЧЕСТВО ШТ/М	ДЛИНА
2835	9,6Вт/м	120	5000ММ



Гибкий неон 1708 24В 9,6Вт/м Green
IP67 5м 20051

РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА -30...+60°C

РАДИУС СГИБА 60°



АКСЕССУАРЫ

ЗАГЛУШКА	КЛИПСА	ПРОФИЛЬ
20053	20054	20055



Гибкий неон

Гибкий неон это высококачественный продукт для реализации смелых дизайнерских и рекламных решений. Позволит создать декоративное и архитектурное решение любой сложности, а широкий ассортимент позволит закрыть любую потребность.




2835

9,6 Вт/м

120 Шт/м



IP	БОКОВОЕ СЕЧЕНИЕ	НАПРЯЖЕНИЕ	КРАТНОСТЬ РЕЗКИ	3K	ТЕПЛЫЙ	4K	ДНЕВНОЙ	6K	ХОЛОДНЫЙ
IP67		24В	50ММ		20066		20067		20068



24В

20068

20068

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП СВЕТОДИОДА	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	КОЛИЧЕСТВО ШТ/М	CRI ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ	ДЛИНА
2835	9,6ВТ/М	300ЛМ	120	≥90RA	5000ММ



Гибкий неон 1206 24В 9,6Вт/М 3000К IP67 5М 20066

РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА -30...+60°C

РАДИУС СГИБА 60°

зк

АКСЕССУАРЫ

ЗАГЛУШКА	КЛИПСА	ПРОФИЛЬ	ГИБКИЙ ПРОФИЛЬ
20069	20070	20071	20072



Гибкий неон

Гибкий неон это высококачественный продукт для реализации смелых дизайнерских и рекламных решений. Позволит создать декоративное и архитектурное решение любой сложности, а широкий ассортимент позволит закрыть любую потребность.



2835


12 Вт/м

144 Шт/м

24В



IP	БОКОВОЕ СЕЧЕНИЕ	НАПРЯЖЕНИЕ	КРАТНОСТЬ РЕЗКИ	3K ТЕПЛЫЙ	4K ДНЕВНОЙ
----	-----------------	------------	-----------------	-----------	------------



24В

50ММ

20082

20083



20083



20083



24В

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП СВЕТОДИОДА	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	КОЛИЧЕСТВО ШТ/М	CRI ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ	ДЛИНА
2835	12ВТ/М	600ЛМ	144	≥90RA	5000ММ



Гибкий неон 1313 24В 12Вт/М 3000К
IP67 5M 20082

РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА -30...+60°C

РАДИУС СГИБА 60°

4K

АКСЕССУАРЫ

ЗАГЛУШКА	КЛИПСА	ПРОФИЛЬ
20085	20086	20087



Гибкий неон

Гибкий неон это высококачественный продукт для реализации смелых дизайнерских и рекламных решений. Позволит создать декоративное и архитектурное решение любой сложности, а широкий ассортимент позволит закрыть любую потребность.



5050

14,4 Вт/м

120 Шт/м



IP	БОКОВОЕ СЕЧЕНИЕ	НАПРЯЖЕНИЕ	КРАТНОСТЬ РЕЗКИ	RGB
		24В	100ММ	RGB
			20084	



24В

20084



20084

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП СВЕТОДИОДА	МОЩНОСТЬ	КОЛИЧЕСТВО ШТ/М	ДЛИНА
5050	14,4ВТ/М	120	5000ММ



Гибкий неон 1313 24В 14,4ВТ/М RGB
IP67 5М 20084

РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА -30...+60°C

РАДИУС СГИБА 60°



АКСЕССУАРЫ

ЗАГЛУШКА	КЛИПСА	ПРОФИЛЬ
20085	20086	20087



Гибкий неон

Гибкий неон это высококачественный продукт для реализации смелых дизайнерских и рекламных решений. Позволит создать декоративное и архитектурное решение любой сложности, а широкий ассортимент позволит закрыть любую потребность.



2835

16 Вт/м

336 Шт/м



IP	БОКОВОЕ СЕЧЕНИЕ	НАПРЯЖЕНИЕ	КРАТНОСТЬ РЕЗКИ	3K ТЕПЛЫЙ	4K ДНЕВНОЙ
----	-----------------	------------	-----------------	-----------	------------



22ММ

24В

17,8ММ

20088

20089



24В

20088

20088



64

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП СВЕТОДИОДА	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	КОЛИЧЕСТВО ШТ/М	CRI ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ	ДЛИНА
2835	16ВТ/М	990ЛМ	336	≥90RA	5000ММ



Гибкий неон D22 24В 16Вт/М 4000К
IP67 5M 20089

РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА -30...+60°C

РАДИУС СГИБА 60°

4K

АКСЕССУАРЫ

ЗАГЛУШКА	КЛИПСА	ПРОФИЛЬ
20090	20091	20092



Гибкий неон

Гибкий неон усиленной конструкцией, которая позволяет непрерывную эксплуатацию при температуре до +100°C и до +80°C при длительной эксплуатации, при короткосрочном воздействии до +100 (до 3 часов). Отлично решение для декоративной подсветки саун и бань.



2835

14,4 Вт/м 180 Шт/м



IP	БОКОВОЕ СЕЧЕНИЕ	НАПРЯЖЕНИЕ	КРАТНОСТЬ РЕЗКИ	3K	ТЕПЛЫЙ	4K	ДНЕВНОЙ	6K	ХОЛОДНЫЙ
		24В	33,3ММ		20093		20094		20095



24В




20094



20094

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП СВЕТОДИОДА	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	КОЛИЧЕСТВО ШТ/М	CRI ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ	ДЛИНА
2835	14,4ВТ/М	950ЛМ	180	≥90RA	5000ММ

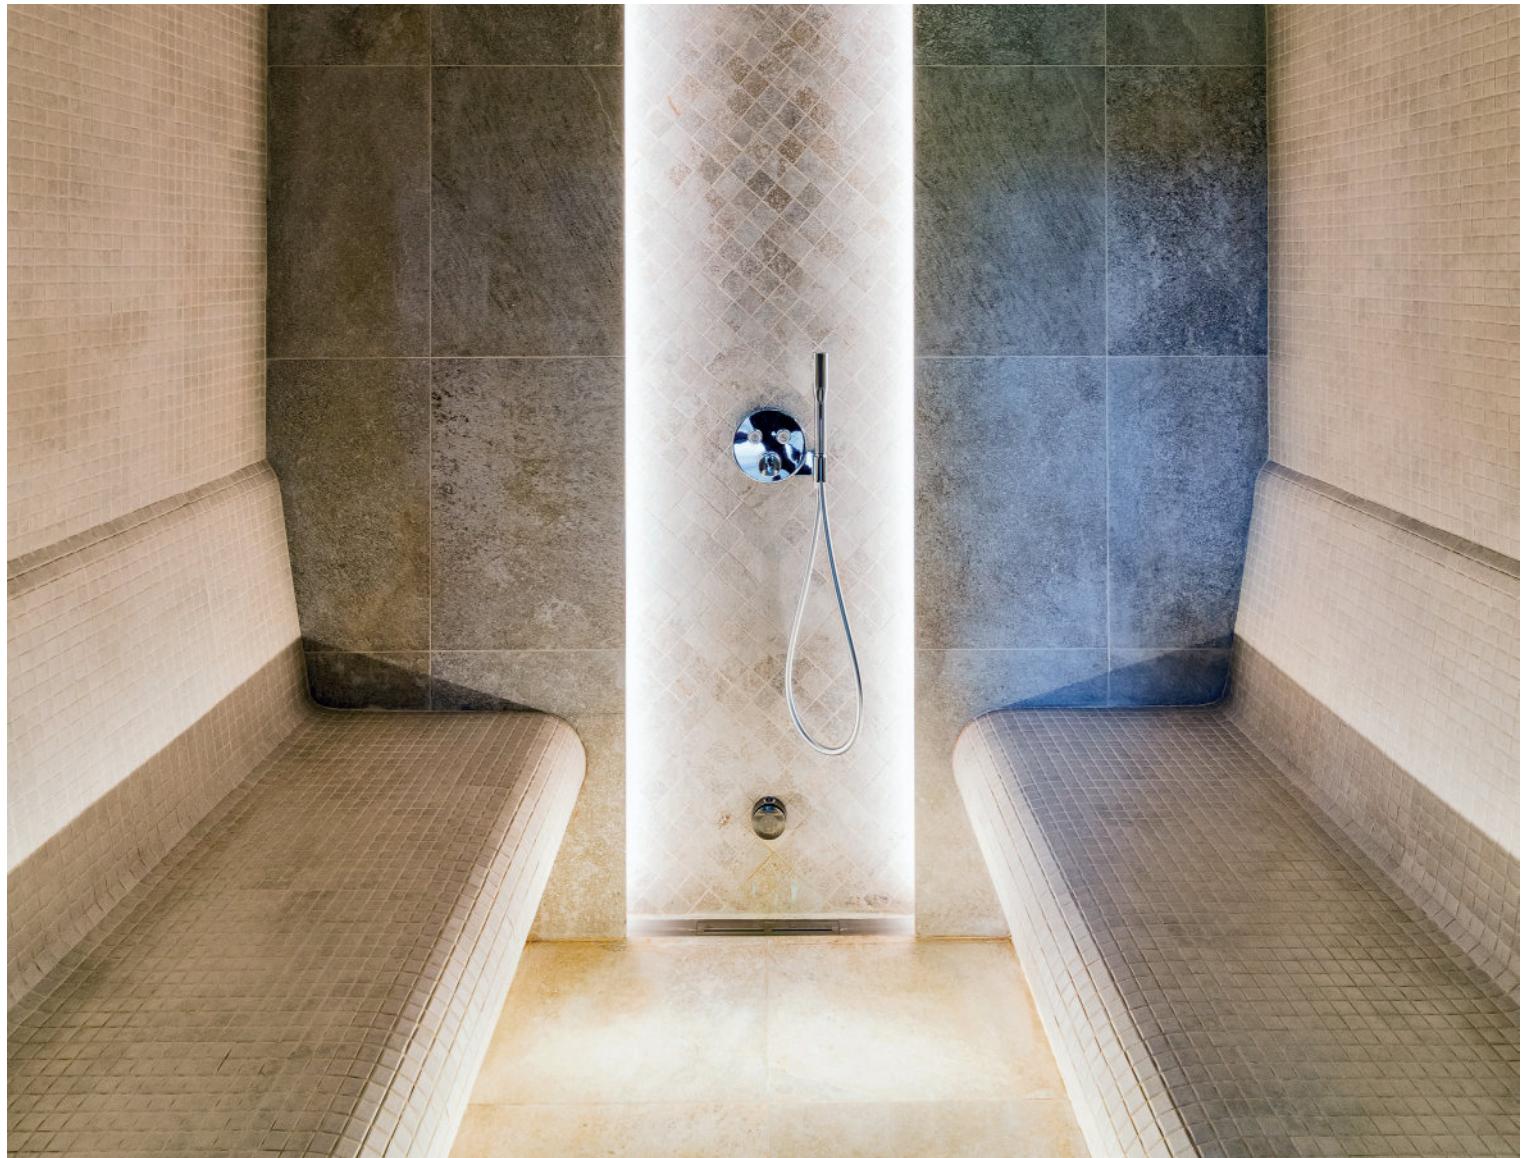

Термостойкий гибкий неон 1313 24В 14.4Вт/М
4000К IP67 5М 20094

РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА -30...+80°C

РАДИУС СГИБА 60°

4K

АКСЕССУАРЫ

ЗАГЛУШКА	КЛИПСА	ПРОФИЛЬ
20085	20086	20087



Maytoni
Technical

POWER SUP

ER
PLIES

A large, stylized title "ER PLIES" is displayed in a bold, blue serif font. The letters are thick and have a slight drop shadow. A large, faint circle is drawn over the text, centered on the letter "L". The circle's diameter is approximately the height of the letter "E".

Present
illuminated

Блоки питания базовые



12В



24В

АРТИКУЛ	МОЩНОСТЬ	ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	МАКС. ВХОДНОЙ ТОК	РАЗМЕР	IP
020201	60Вт	100-240В AC	12В DC	5A	32MM X 40MM X 160MM	20
020202	100Вт	100-240В AC	12В DC	8,3A	36MM X 46MM X 188MM	20
020203	150Вт	170-240В AC	12В DC	12,5A	40MM X 58MM X 200MM	20
020204	200Вт	170-240В AC	12В DC	16,7A	40MM X 67MM X 223MM	20



АРТИКУЛ	МОЩНОСТЬ	ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	МАКС. ВХОДНОЙ ТОК	РАЗМЕР	IP
020209	60Вт	100-240В AC	24В DC	2,5A	32MM X 40MM X 160MM	20
020210	100Вт	100-240В AC	24В DC	4,17A	36MM X 46MM X 188MM	20
020211	150Вт	170-240В AC	24В DC	6,25A	40MM X 58MM X 200MM	20
020212	200Вт	170-240В AC	24В DC	8,3A	40MM X 67MM X 223MM	20

БЛОКИ ПИТАНИЯ ДЛЯ УЛИЦЫ



Блоки питания серии PSI001 IP67.



АРТИКУЛ	МОЩНОСТЬ	ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	МАКС. ВХОДНОЙ ТОК	РАЗМЕР	IP
020205	60ВТ	100-265В AC	12В DC	5A	22MM X 36MM X 146MM	67
020206	100ВТ	100-265В AC	12В DC	8,3A	20MM X 52MM X 190MM	67
020207	150ВТ	100-265В AC	12В DC	12,5A	20MM X 52MM X 220MM	67
020208	200ВТ	100-265В AC	12В DC	16,7A	28MM X 65MM X 220MM	67



АРТИКУЛ	МОЩНОСТЬ	ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	МАКС. ВХОДНОЙ ТОК	РАЗМЕР	IP
020213	60ВТ	100-265В AC	24В DC	2,5A	22MM X 36MM X 146MM	67
020214	100ВТ	100-265В AC	24В DC	4,17A	20MM X 52MM X 190MM	67
020215	150ВТ	100-265В AC	24В DC	6,25A	20MM X 52MM X 220MM	67
020216	200ВТ	100-265В AC	24В DC	8,3A	28MM X 65MM X 220MM	67
020217	250ВТ	100-265В AC	24В DC	10,42A	28MM X 65MM X 220MM	67

Maytoni
Technical




ING
EMOTE

A large, bold, blue sans-serif font displays the words "ING" and "EMOTE". The letters are partially overlapping. A thin blue curved line starts from the top left, goes down and to the right, then loops back towards the bottom left, creating a partial circle around the text.

Present
illuminated

Комплекты

Наборы пультов с контроллером для светодиодной ленты. Управление по радиоканалу частотой 2.4Гц.




DIM

АРТИКУЛ	МОЩНОСТЬ	МАКС. ВХОДНОЙ ТОК	НАПРЯЖЕНИЕ	ЭЛ-Т ПИТАНИЯ	РАДИУС ДЕЙСТВИЯ	КОЛ-ВО КАНАЛОВ УПРАВЛЕНИЯ	КОЛ-ВО ЗОН УПРАВЛЕНИЯ
CLM001	12V:<360W / 24V:<720W	30A	12B / 24B	3ХAAA	20M	1	1



RGB

АРТИКУЛ	МОЩНОСТЬ	МАКС. ВХОДНОЙ ТОК	НАПРЯЖЕНИЕ	ЭЛ-Т ПИТАНИЯ	РАДИУС ДЕЙСТВИЯ	КОЛ-ВО КАНАЛОВ УПРАВЛЕНИЯ	КОЛ-ВО ЗОН УПРАВЛЕНИЯ
CLM002	12V:<360W / 24V:<720W	30A	12B / 24B	3ХAAA	20M	3	1

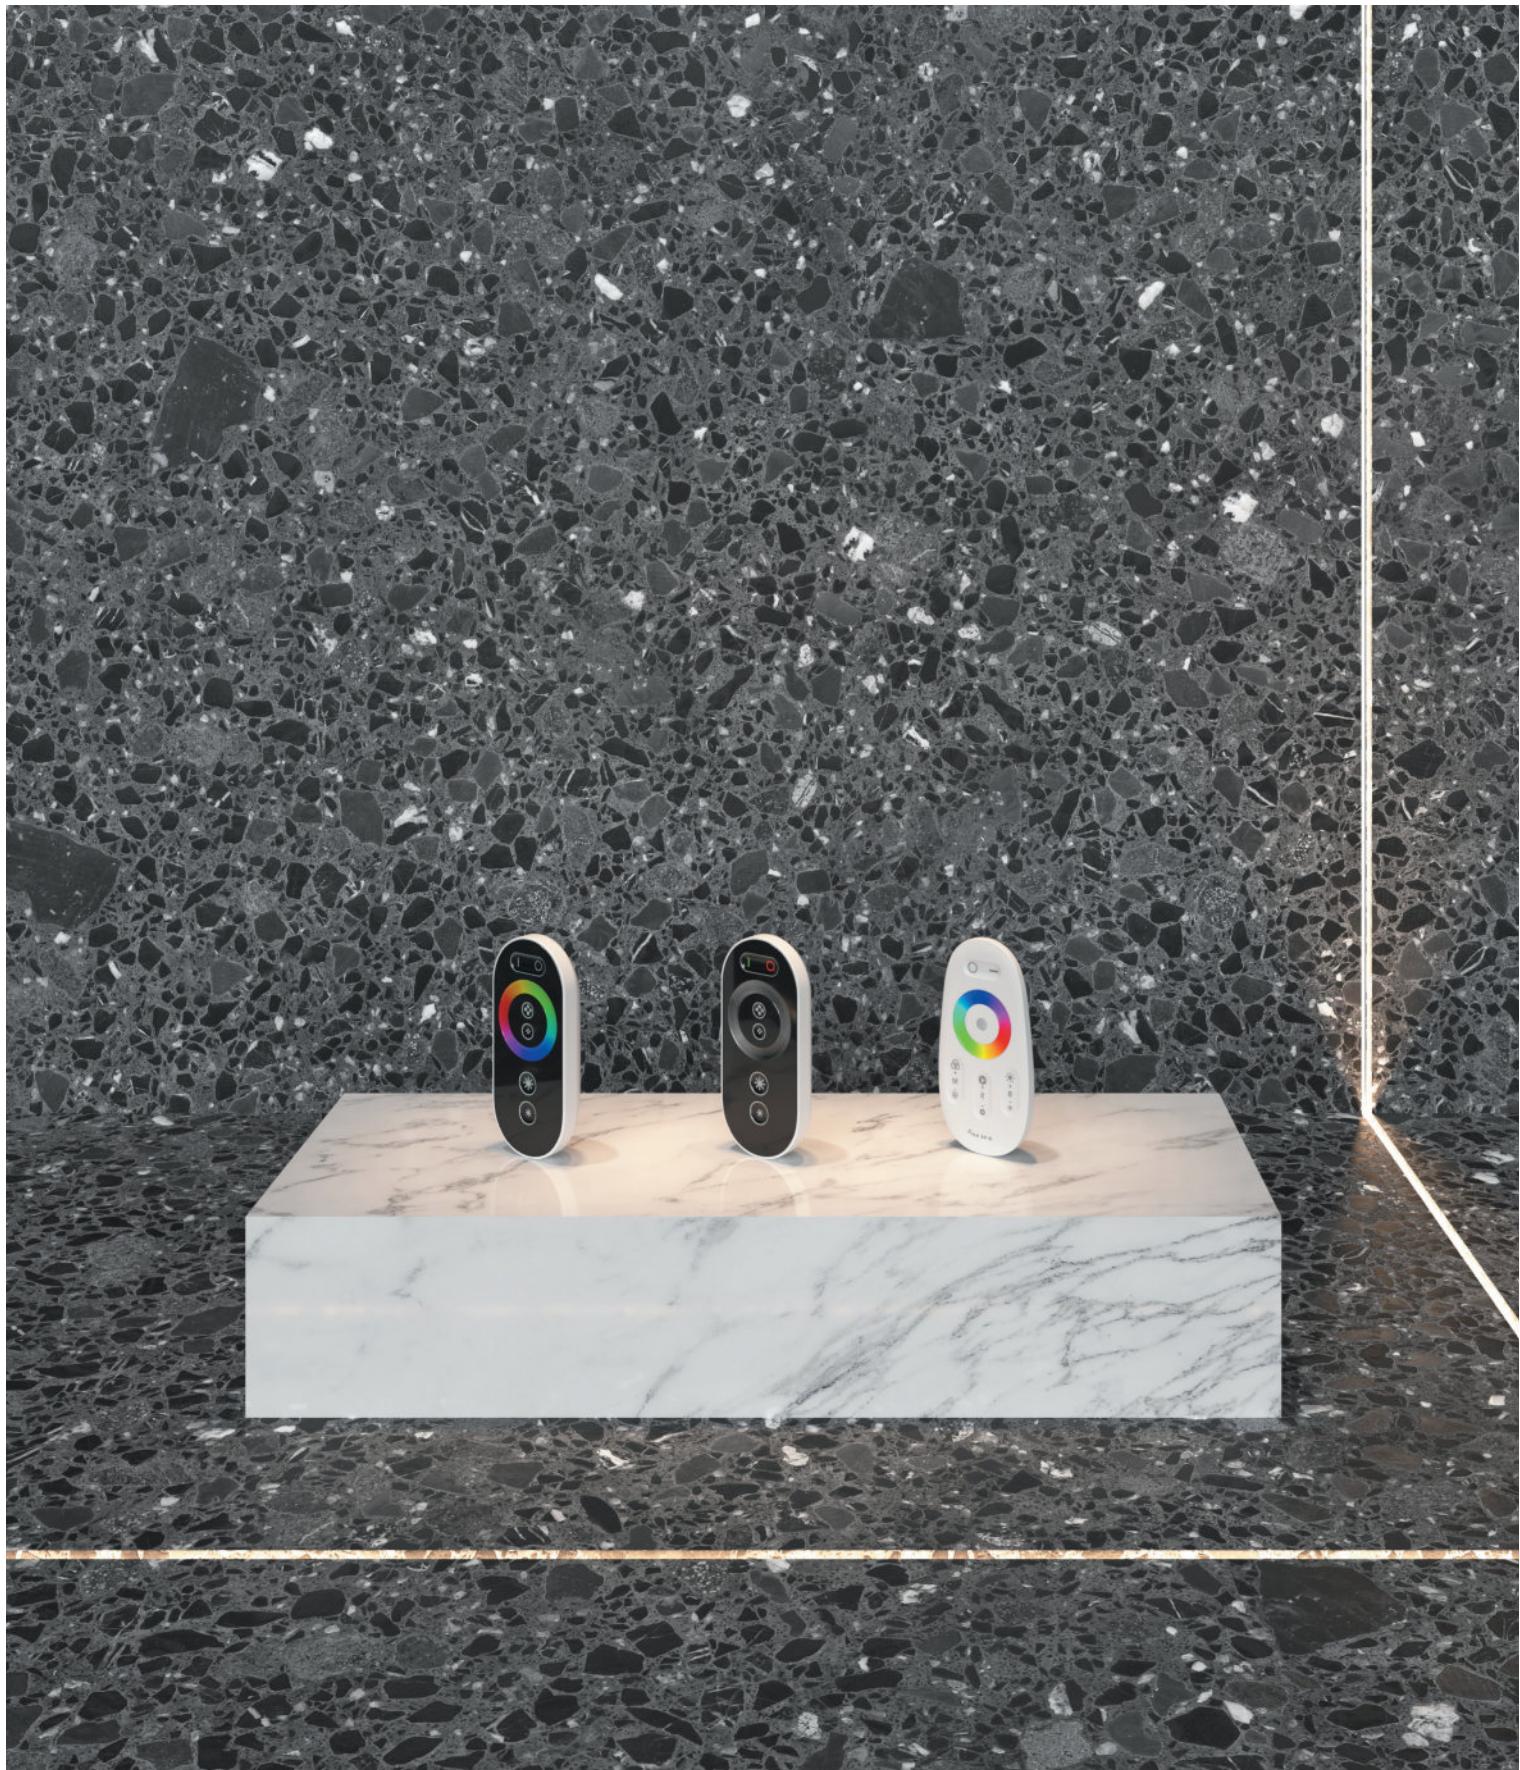

CLM002

CLM001

CLM003

Комплекты

Наборы пультов с контроллером для светодиодной ленты. Управление по радиоканалу частотой 2.4Гц.



RGBW


АРТИКУЛ	МОЩНОСТЬ	МАКС. ВХОДНОЙ ТОК	НАПРЯЖЕНИЕ	ЭЛ-Т ПИТАНИЯ	РАДИУС ДЕЙСТВИЯ	КОЛ-ВО КАНАЛОВ УПРАВЛЕНИЯ	КОЛ-ВО ЗОН УПРАВЛЕНИЯ
CLM003	12V:<360W / 24V:<720W	24A	12B / 24B	2ХAAA	20M	4	1



MIX


АРТИКУЛ	МОЩНОСТЬ	МАКС. ВХОДНОЙ ТОК	НАПРЯЖЕНИЕ	ЭЛ-Т ПИТАНИЯ	РАДИУС ДЕЙСТВИЯ	КОЛ-ВО КАНАЛОВ УПРАВЛЕНИЯ	КОЛ-ВО ЗОН УПРАВЛЕНИЯ
CLM004	12V:<360W / 24V:<720W	12A	12B / 24B	3ХAAA	20M	2	1

Диммеры и пульты



Управление для светодиодной ленты серии Pro применяется для управления различными светодиодными лентами. Включает в себя пульты для управления 1 или 4 зонами и контроллеры с диммерами. Современный и минималистичный дизайн. Управление по радиоканалу частотой 2.4Гц. Возможность синхронизации контроллеров. Материал диммеров и контроллеров – пластик.

01113



01114



01115



Диммеры DIM

АРТИКУЛ	МОЩНОСТЬ	МАКС. ВХОДНОЙ ТОК	НАПРЯЖЕНИЕ	ЧАСТОТА ШИМ	РАДИУС ДЕЙСТВИЯ	КОЛ-ВО КАНАЛОВ УПРАВЛЕНИЯ	КОЛ-ВО ЗОН УПРАВЛЕНИЯ
01113	12В < 60Вт 24В < 120Вт	5A	DC 12-24В	500 Гц	30M	1	1
01114	12В < 96Вт 24В < 192Вт	8.5A	DC 12-24В	2000 Гц	30M	1	1
01115	12В < 180Вт 24В < 360Вт	15A	DC 12-24В	500 Гц	30M	1	1

01102



01103



01109



01109




Пульты DIM

АРТИКУЛ	ЭЛ-Т ПИТАНИЯ	НАПРЯЖЕНИЕ	РАДИУС ДЕЙСТВИЯ	КОЛ-ВО ЗОН УПРАВЛЕНИЯ	МАТЕРИАЛ
01102	CR2032	3В	20M	1	ПЛАСТИК
01103	CR2032	3В	20M	4	ПЛАСТИК
01109	2XAAA	3В	20M	1	SOFT TOUCH ПЛАСТИК
01112	CR2032	3В	20M	1	SOFT TOUCH ПЛАСТИК


Контроллеры и пульты




01113



01114



01115



Контроллеры MIX

АРТИКУЛ	МОЩНОСТЬ	МАКС. ВХОДНОЙ ТОК	НАПРЯЖЕНИЕ	ЧАСТОТА ШИМ	РАДИУС ДЕЙСТВИЯ	КОЛ-ВО КАНАЛОВ УПРАВЛЕНИЯ	КОЛ-ВО ЗОН УПРАВЛЕНИЯ
01116	12B < 60Вт 24B < 120Вт	5A	DC 12-24B	1000 Гц	30M	2	1
01117	12B < 120Вт 24B < 240Вт	10A	DC 12-24B	500 Гц	30M	2	1
01118	12B < 192Вт 24B < 384Вт	16A	DC 12-24B	500 Гц	30M	2	1

01104



01105



01110



01124



Пульты MIX


АРТИКУЛ	ЭЛ-Т ПИТАНИЯ	НАПРЯЖЕНИЕ	РАДИУС ДЕЙСТВИЯ	КОЛ-ВО ЗОН УПРАВЛЕНИЯ	МАТЕРИАЛ
01104	CR2032	3В	20M	1	ПЛАСТИК
01105	CR2032	3В	20M	4	ПЛАСТИК
01110	2XAAA	3В	20M	1	SOFT TOUCH ПЛАСТИК
01124	CR2032	3В	20M	1	SOFT TOUCH ПЛАСТИК

Контроллеры и пульты



Управление для светодиодной ленты серии Pro применяется для управления различными светодиодными лентами. Включает в себя пульты для управления 1 или 4 зонами и контроллеры с диммерами. Современный и минималистичный дизайн. Управление по радиоканалу частотой 2.4Гц. Возможность синхронизации контроллеров. Материал диммеров и контроллеров – пластик.


01125



01119




01120



Контроллеры RGB

АРТИКУЛ	МОЩНОСТЬ	МАКС. ВХОДНОЙ ТОК	НАПРЯЖЕНИЕ	ЧАСТОТА ШИМ	РАДИУС ДЕЙСТВИЯ	КОЛ-ВО КАНАЛОВ УПРАВЛЕНИЯ	КОЛ-ВО ЗОН УПРАВЛЕНИЯ
01125	12B < 72Вт 24B < 144Вт	6A	DC 12-24В	500 Гц	30M	3	1
01119	12B < 144Вт 24B < 288Вт	12A	DC 12-24В	1000 Гц	30M	3	1
01120	12B < 216Вт 24B < 432Вт	18A	DC 12-24В	1000 Гц	30M	3	1

01121



01122



Контроллеры RGBW

АРТИКУЛ	МОЩНОСТЬ	МАКС. ВХОДНОЙ ТОК	НАПРЯЖЕНИЕ	ЧАСТОТА ШИМ	РАДИУС ДЕЙСТВИЯ	КОЛ-ВО КАНАЛОВ УПРАВЛЕНИЯ	КОЛ-ВО ЗОН УПРАВЛЕНИЯ
01121	12B < 72Вт 24B < 144Вт	6A	DC 12-24В	500 Гц	30M	4	1
01122	12B < 192Вт 24B < 384Вт	16A	DC 12-24В	1000 Гц	30M	4	1

Контроллеры и пульты



Управление для светодиодной ленты серии Pro применяется для управления различными светодиодными лентами. Включает в себя пульты для управления 1 или 4 зонами и контроллеры с диммерами. Современный и минималистичный дизайн. Управление по радиоканалу частотой 2.4Гц. Возможность синхронизации контроллеров. Материал диммеров и контроллеров – пластик.

01106



01107



01111



Пульты RGB/RGBW

АРТИКУЛ	ЭЛ-Т ПИТАНИЯ	НАПРЯЖЕНИЕ	РАДИУС ДЕЙСТВИЯ	КОЛ-ВО ЗОН УПРАВЛЕНИЯ	МАТЕРИАЛ
01106	CR2032	3В	20M	1	ПЛАСТИК
01107	CR2032	3В	20M	4	ПЛАСТИК
01111	2ХAAA	3В	20M	1	SOFT TOUCH ПЛАСТИК

Контроллеры и пульты



Управление для светодиодной ленты серии Pro применяется для управления различными светодиодными лентами. Включает в себя пульты для управления 1 или 4 зонами и контроллеры с диммерами. Современный и минималистичный дизайн. Управление по радиоканалу частотой 2.4Гц. Возможность синхронизации контроллеров. Материал диммеров и контроллеров – пластик.

01123



Контроллер RGB-MIX

АРТИКУЛ	МОЩНОСТЬ	МАКС. ВХОДНОЙ ТОК	НАПРЯЖЕНИЕ	ЧАСТОТА ШИМ	РАДИУС ДЕЙСТВИЯ	КОЛ-ВО КАНАЛОВ УПРАВЛЕНИЯ	КОЛ-ВО ЗОН УПРАВЛЕНИЯ
01123	12V<180W 24V<360W	15A	DC 12-24В	1000 Гц	30M	5	1

01108



Пульт RGB-MIX

АРТИКУЛ	ЭЛ-Т ПИТАНИЯ	НАПРЯЖЕНИЕ	РАДИУС ДЕЙСТВИЯ	КОЛ-ВО ЗОН УПРАВЛЕНИЯ	МАТЕРИАЛ
01108	CR2032	3В	30M	1	ПЛАСТИК

Maytoni
Technical



PRO

A large, bold, blue sans-serif font word "PRO". Behind it, there is a faint, semi-transparent watermark consisting of two overlapping circles and a horizontal line through the center of the letters.




Для светодиодной
ленты

Накладной профиль

Профиль для светодиодной ленты.

S



АРТИКУЛ


ALM-0809-S-2M

ЦВЕТ

СЕРЕБРО

МАКС. ШИРИНА ЛЕНТЫ

5MM



АРТИКУЛ


ALM001S-2M

ЦВЕТ

СЕРЕБРО

МАКС. ШИРИНА ЛЕНТЫ

10MM



АРТИКУЛ


ALM-1806-S-2M

ЦВЕТ

СЕРЕБРО

МАКС. ШИРИНА ЛЕНТЫ

12MM



АРТИКУЛ


ALM002S-2M

ЦВЕТ

СЕРЕБРО

МАКС. ШИРИНА ЛЕНТЫ

20MM



АРТИКУЛ


ALM005S-2M

ЦВЕТ


СЕРЕБРО

МАКС. ШИРИНА ЛЕНТЫ


10MM




АРТИКУЛ	ЦВЕТ	МАКС. ШИРИНА ЛЕНТЫ
ALM-2020-S-2M	СЕРЕБРО	15ММ



АРТИКУЛ	ЦВЕТ	МАКС. ШИРИНА ЛЕНТЫ
ALM007S-2M	СЕРЕБРО	17ММ



АРТИКУЛ	ЦВЕТ	МАКС. ШИРИНА ЛЕНТЫ
ALM-3535A-S-2M	СЕРЕБРО	33ММ



АРТИКУЛ	ЦВЕТ	МАКС. ШИРИНА ЛЕНТЫ
ALM008S-2M	СЕРЕБРО	10ММ



ALM-0809-S-2M



ALM-2020-S-2M




ALM008S-2M

Накладной профиль

Профиль для светодиодной ленты.

B **W** **S**



АРТИКУЛ


ALM009S-2M

ЦВЕТ

СЕРЕБРО

МАКС. ШИРИНА ЛЕНТЫ

10MM



АРТИКУЛ


ALM-3030B-S-2M

ЦВЕТ

СЕРЕБРО

МАКС. ШИРИНА ЛЕНТЫ

15MM



АРТИКУЛ

ALM-1848-B-2M

ЦВЕТ

ЧЕРНЫЙ

МАКС. ШИРИНА ЛЕНТЫ

13MM

ALM-1848-W-2M

БЕЛЫЙ

13MM

ALM-1848-S-2M

СЕРЕБРО

13MM



ALM009S-2M



ALM-3030B-S-2M




ALM-1848-B-2M


Подвесной-накладной профиль

Профиль для светодиодной ленты.


S




АРТИКУЛ	ЦВЕТ	МАКС. ШИРИНА ЛЕНТЫ
ALM-2020B-S-2M	СЕРЕБРО	16MM



АРТИКУЛ	ЦВЕТ	МАКС. ШИРИНА ЛЕНТЫ
ALM-3535B-S-2M	СЕРЕБРО	32MM



АРТИКУЛ	ЦВЕТ	МАКС. ШИРИНА ЛЕНТЫ
ALM-5050-S-2M	СЕРЕБРО	41MM



АРТИКУЛ	ЦВЕТ	МАКС. ШИРИНА ЛЕНТЫ
ALM-3566-S-2M	СЕРЕБРО	32MM



ALM-2020B-S-2M



ALM-3535B-S-2M




ALM-5050-S-2M

Подвесной профиль

Профиль для светодиодной ленты.

S



АРТИКУЛ


ALM-D30-S-2M

ЦВЕТ

СЕРЕБРО

МАКС. ШИРИНА ЛЕНТЫ

20ММ



АРТИКУЛ

ALM-D60-S-2M

ЦВЕТ

СЕРЕБРО

МАКС. ШИРИНА ЛЕНТЫ

30ММ




ALM-D30-S-2M

Встраиваемый профиль

Профиль для светодиодной ленты.

S



АРТИКУЛ


ALM-1209-S-2M

ЦВЕТ

СЕРЕБРО

МАКС. ШИРИНА ЛЕНТЫ

5ММ



АРТИКУЛ


ALM003S-2M

ЦВЕТ

СЕРЕБРО

МАКС. ШИРИНА ЛЕНТЫ

20ММ



АРТИКУЛ


ALM004S-2M

ЦВЕТ

СЕРЕБРО

МАКС. ШИРИНА ЛЕНТЫ

10ММ



АРТИКУЛ


ALM010S-2M

ЦВЕТ

СЕРЕБРО

МАКС. ШИРИНА ЛЕНТЫ

12ММ



АРТИКУЛ

ALM006S-2M

ЦВЕТ

СЕРЕБРО


МАКС. ШИРИНА ЛЕНТЫ

10ММ

Встраиваемый профиль

Профиль для светодиодной ленты.

S



АРТИКУЛ


ALM-2720-S-2M

ЦВЕТ

СЕРЕБРО

МАКС. ШИРИНА ЛЕНТЫ

17ММ



АРТИКУЛ

ALM-5035-S-2M

ЦВЕТ

СЕРЕБРО

МАКС. ШИРИНА ЛЕНТЫ

32ММ




ALM-2720-S-2M

Профиль для натяжного потолка

Профиль для светодиодной ленты.

S



АРТИКУЛ


ALM012S-2M

ЦВЕТ

СЕРЕБРО

МАКС. ШИРИНА ЛЕНТЫ

12ММ



АРТИКУЛ


ALM013S-2M

ЦВЕТ

СЕРЕБРО

МАКС. ШИРИНА ЛЕНТЫ

12ММ



АРТИКУЛ

ALM014S-2M

ЦВЕТ

СЕРЕБРО

МАКС. ШИРИНА ЛЕНТЫ

12ММ



ALM012S-2M





ALM013S-2M



ALM014S-2M

Профиль скрытого монтажа

S



АРТИКУЛ

ALM011S-2M

ЦВЕТ


СЕРЕБРО

МАКС. ШИРИНА ЛЕНТЫ


20MM




ALM-7135-S-2M




АРТИКУЛ	ЦВЕТ	МАКС. ШИРИНА ЛЕНТЫ
ALM-6114-S-2M	СЕРЕБРО	20,5ММ




АРТИКУЛ	ЦВЕТ	МАКС. ШИРИНА ЛЕНТЫ
ALM-5313A-S-2M	СЕРЕБРО	9ММ




АРТИКУЛ	ЦВЕТ	МАКС. ШИРИНА ЛЕНТЫ
ALM-5313B-S-2M	СЕРЕБРО	9ММ



АРТИКУЛ	ЦВЕТ	МАКС. ШИРИНА ЛЕНТЫ
ALM-5022-S-2M	СЕРЕБРО	9ММ




АРТИКУЛ	ЦВЕТ	МАКС. ШИРИНА ЛЕНТЫ
ALM-7135-S-2M	СЕРЕБРО	27ММ



АРТИКУЛ	ЦВЕТ	МАКС. ШИРИНА ЛЕНТЫ
ALM-4623-S-2M	СЕРЕБРО	9ММ

Плинтус с подсветкой


B S




АРТИКУЛ	ЦВЕТ	МАКС. ШИРИНА ЛЕНТЫ
ALM-8018-B-2M	ЧЕРНЫЙ	12MM
ALM-8018-S-2M	СЕРЕБРО	12MM



ALM-8018-B-2M



АРТИКУЛ	ЦВЕТ	МАКС. ШИРИНА ЛЕНТЫ
ALM-5314-B-2M	■ ЧЕРНЫЙ	10MM
ALM-5314-S-2M	■ СЕРЕБРО	10MM

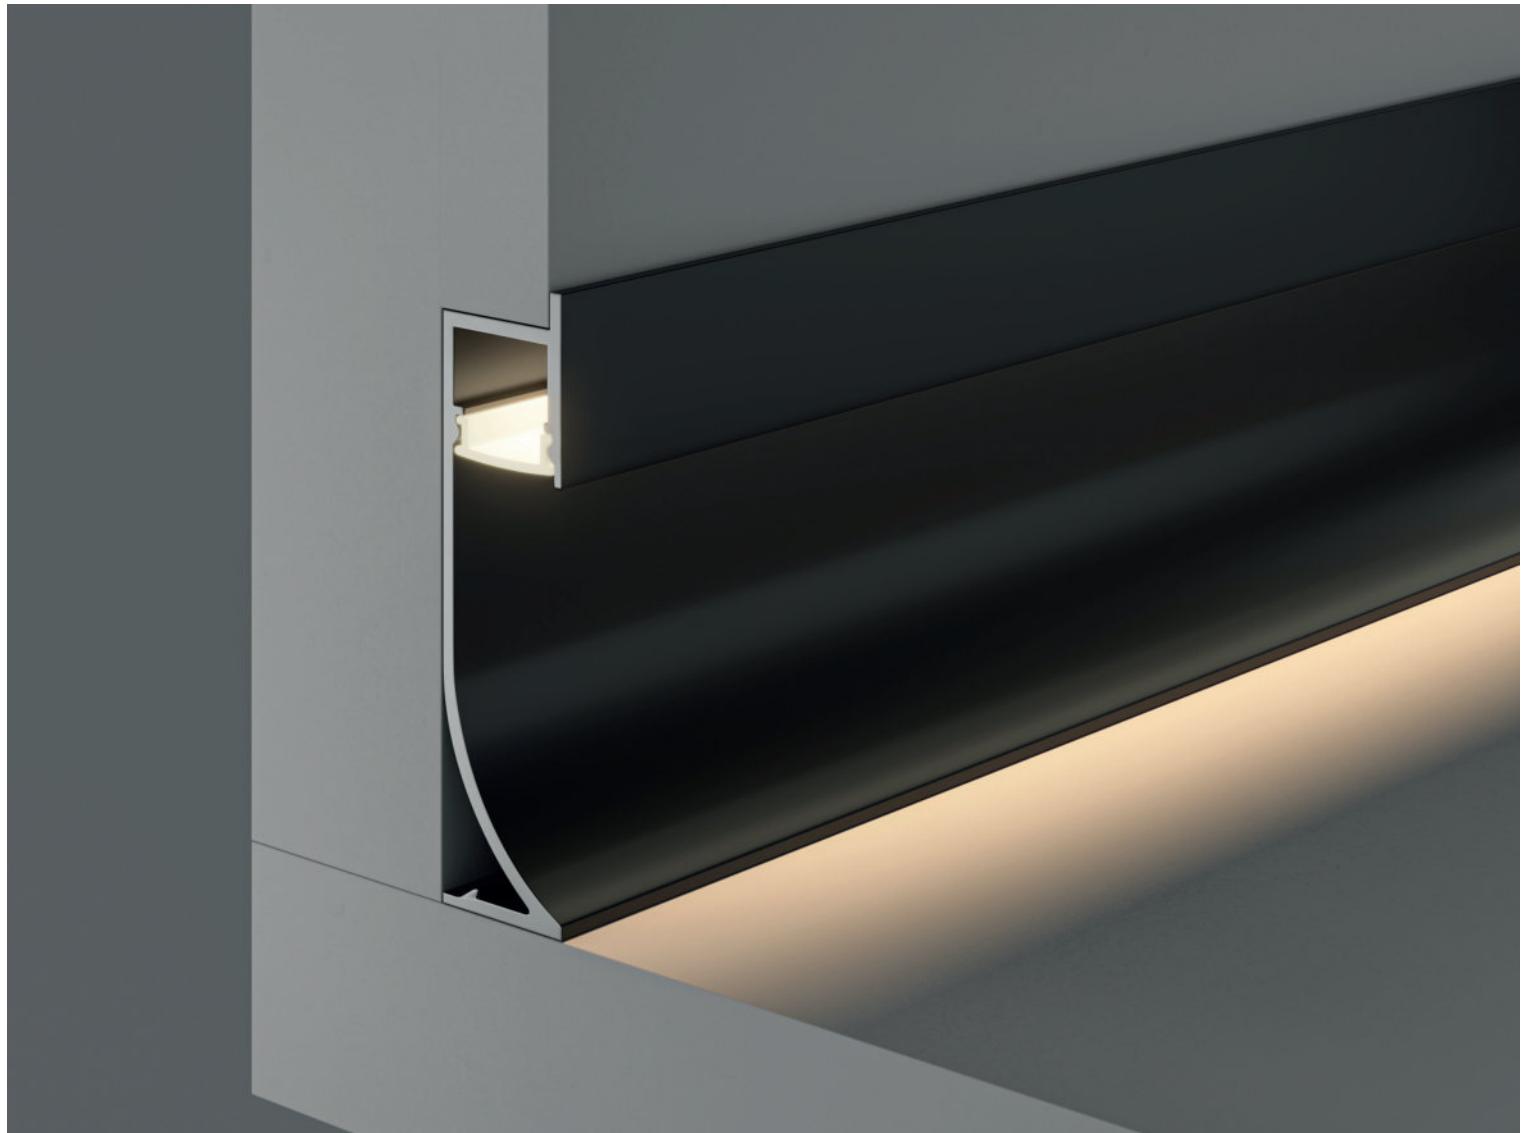


ALM-5314-B-2M

Технический профиль

Профиль для светодиодной ленты.

S



АРТИКУЛ

ALM-1202-S-2M

ЦВЕТ

СЕРЕБРО

МАКС. ШИРИНА ЛЕНТЫ

12MM



ALM-1202-S-2M

Комплектующие

S



АРТИКУЛ	ЦВЕТ	ВЫСОТА
ALM-P-2000	СЕРЕБРО	2000ММ



АРТИКУЛ	ЦВЕТ
ALM-C-90	СЕРЕБРО



АРТИКУЛ	ЦВЕТ
ALM-C-180	СЕРЕБРО

Maytoni
Technical

CONINI

Для светодиодной
ленты

EC- TOPS

Present
illuminated

Коннекторы

Коннекторы для светодиодной ленты.



АРТИКУЛ	НАПРЯЖЕНИЕ	ТИП	ТИП СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ
CN001	12B / 24B	ПРЯМОЙ	8ММ МОНОХРОМНАЯ
CN002	12B / 24B	ПРЯМОЙ	10ММ МОНОХРОМНАЯ
CN003	12B / 24B	ПРЯМОЙ	RGB
CN004	12B / 24B	ПРЯМОЙ	RGBW



АРТИКУЛ	НАПРЯЖЕНИЕ	ТИП	ТИП СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ
CN005	12B / 24B	"L" ОБРАЗНЫЙ	8ММ МОНОХРОМНАЯ
CN006	12B / 24B	"L" ОБРАЗНЫЙ	10ММ МОНОХРОМНАЯ
CN007	12B / 24B	"L" ОБРАЗНЫЙ	RGB
CN008	12B / 24B	"L" ОБРАЗНЫЙ	RGBW



АРТИКУЛ	НАПРЯЖЕНИЕ	ТИП	ТИП СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ
CN009	12B / 24B	ГИБКИЙ ОДНОСТОРОННИЙ	8ММ МОНОХРОМНАЯ
CN010	12B / 24B	ГИБКИЙ ОДНОСТОРОННИЙ	10ММ МОНОХРОМНАЯ
CN011	12B / 24B	ГИБКИЙ ОДНОСТОРОННИЙ	RGB
CN012	12B / 24B	ГИБКИЙ ОДНОСТОРОННИЙ	RGBW



АРТИКУЛ	НАПРЯЖЕНИЕ	ТИП	ТИП СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ
CN013	12B / 24B	ГИБКИЙ ДВУХСТОРОННИЙ	8ММ МОНОХРОМНАЯ
CN014	12B / 24B	ГИБКИЙ ДВУХСТОРОННИЙ	10ММ МОНОХРОМНАЯ
CN015	12B / 24B	ГИБКИЙ ДВУХСТОРОННИЙ	RGB
CN016	12B / 24B	ГИБКИЙ ДВУХСТОРОННИЙ	RGBW

Схема подключения монохромной светодиодной ленты


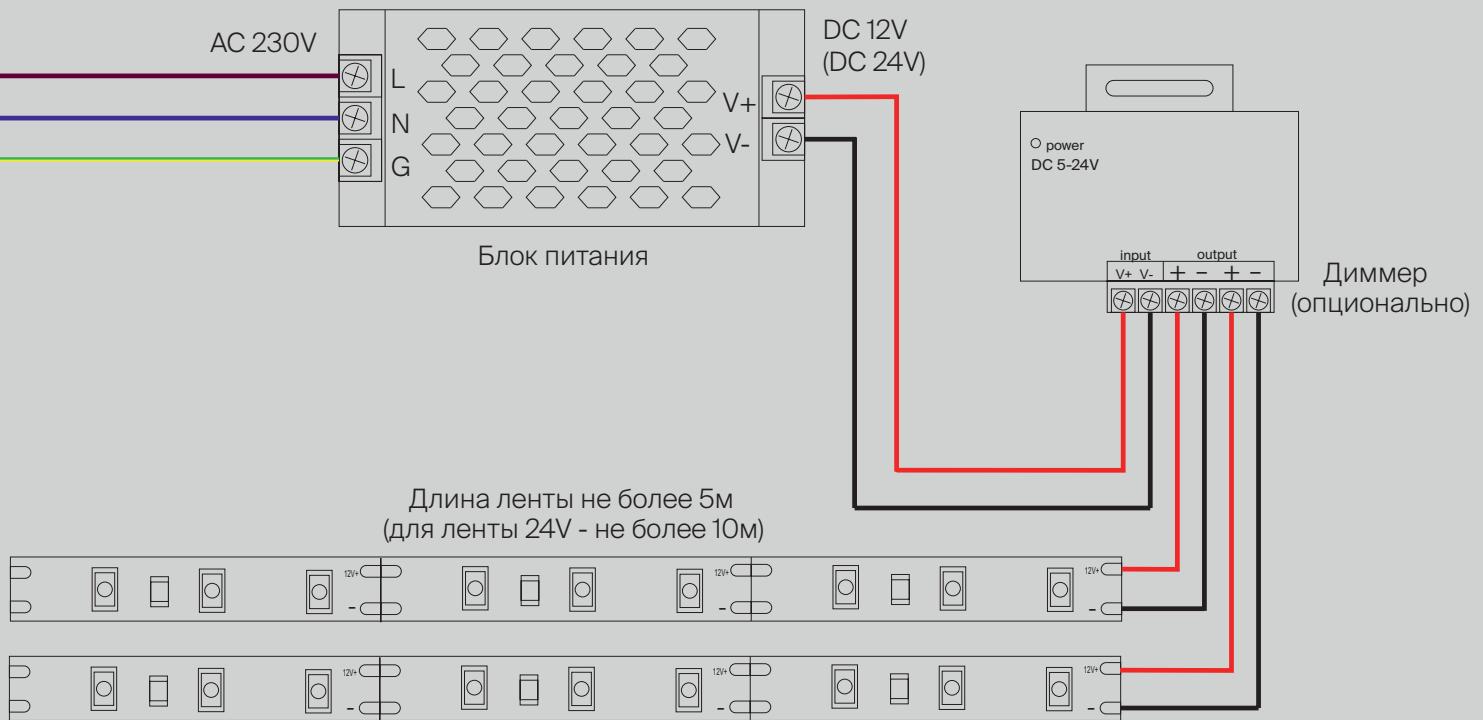


Схема подключения светодиодной ленты RGB

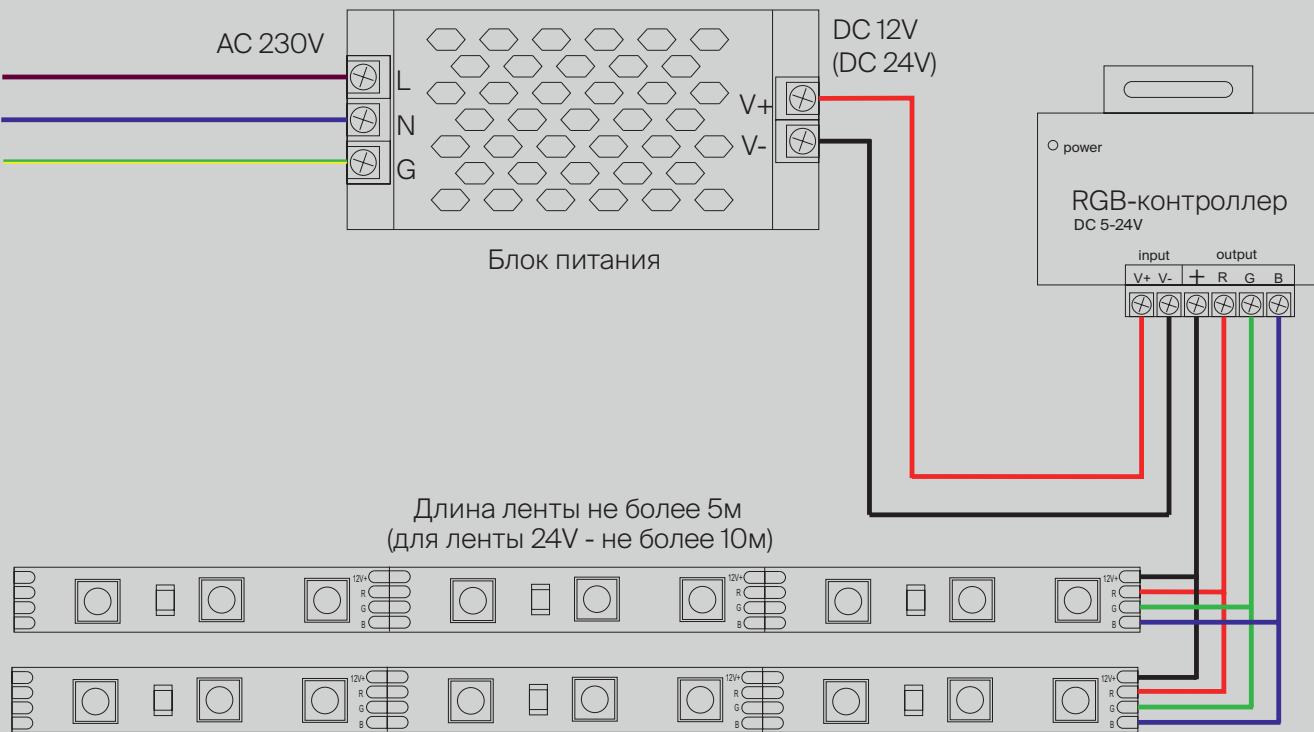

Экспликация

Тип светодиодов

		Уровень защиты от влаги
2835	2835	 IP20
5050	5050	 IP65
COB	COB	 IP67

Размеры

LED

 Кратность резки	 Источник света LED
--	--

Индекс цветопередачи

Протоколы управления светом

 CRI>80	 Диммирование
 CRI>90	

Новинка

Выходящее напряжение

	 DC 24V, DC 12V
--	--

Цветовая температура

 Тёплый	 RGB+W 4K
 Дневной	 RGB+W 6K
 Холодный	 RGB+W MIX
 MIX	 Blue
 RGB	 Red
 RGB+W 3K	 Green