



NOVOTECH



2022-2023

НИЗКОВОЛЬТНЫЕ ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ





358988 бронза светлая/черный



NEW



358988

IP 20
**Трековый светильник для
 низковольтного шинпровода**
 Алюминий
 15 Вт 48 В 1200 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Угол поворота 355°+ 90°
 Угол рассеивания 24°

358990 бронза светлая/черный



NEW




358990

IP 20
**Трековый светильник для
 низковольтного шинпровода**
 Длина провода 0,8 м
 Алюминий
 15 Вт 48 В 1600 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Угол рассеивания 24°




FLUM



358988

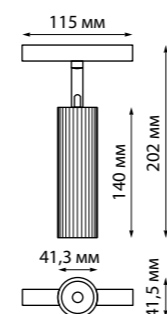

358990

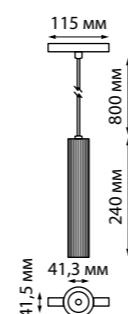


358979, 358980, 358981

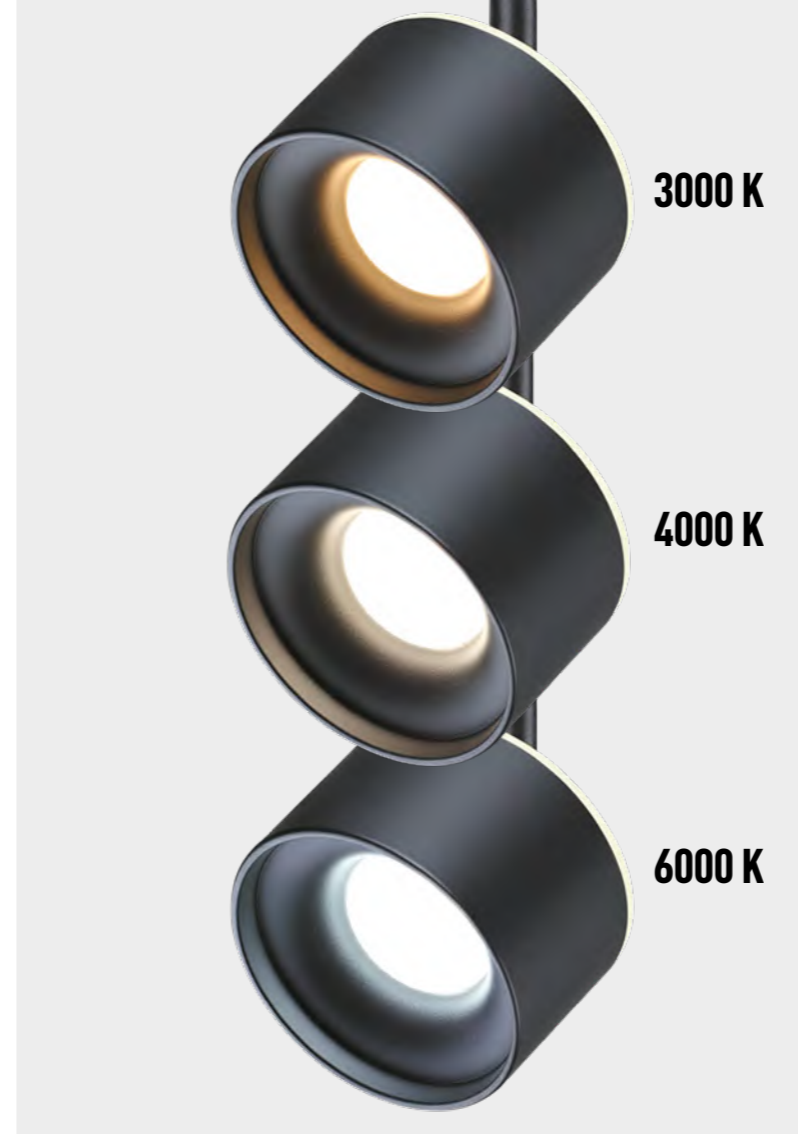

3000 K

4000 K

6000 K

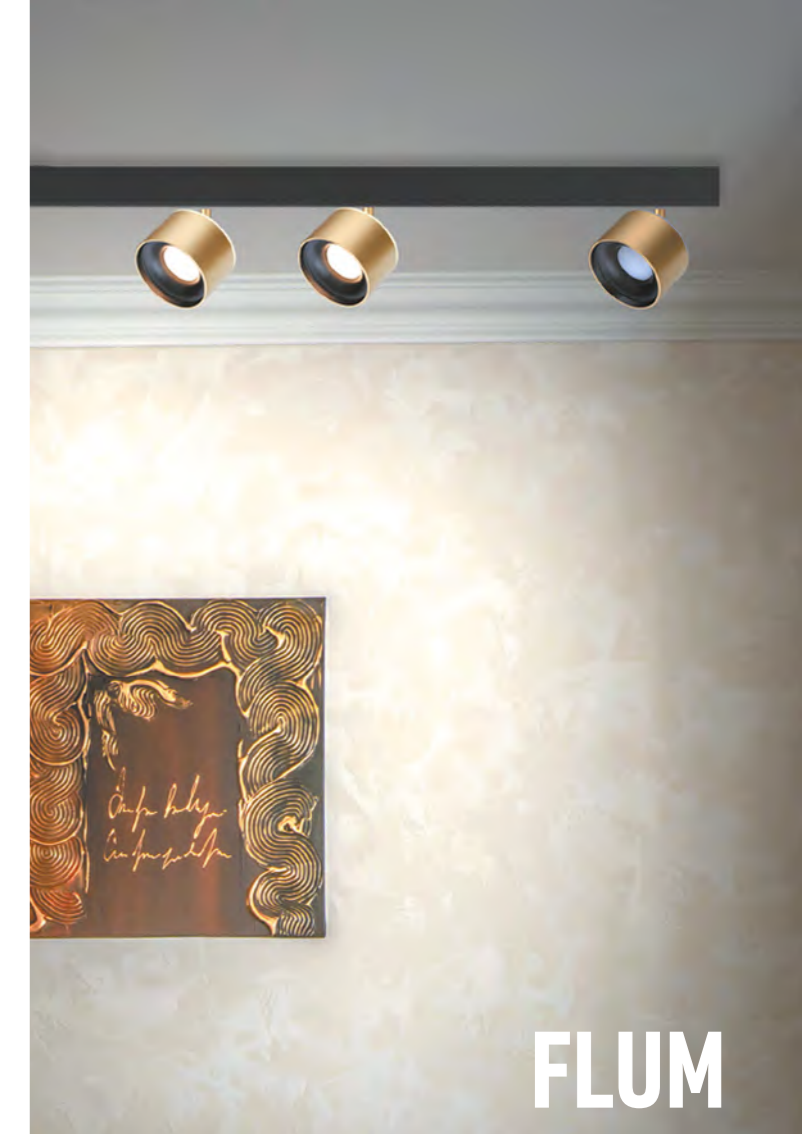

FLUM

358979 белый



358980 черный



358981 бронза светлая



**358979
 358980
 358981**

NEW

IP 20
**Трековый светильник для низковольтного шинпровода
 с переключателем цветовой температуры**
 Корпус – алюминий/рассеиватель – акрил
 12 Вт вниз + 3 Вт вверх 48 В 1100 Лм 3000, 4000, 6000 К
 Цвет LED теплый белый, белый, холодный белый
 Угол поворота 355°+ 90°
 Угол рассеивания 120°



358633 белый 358634 черный 358635 белый 358636 черный



358633
358634

IP 20

Трековый светильник для низковольтного шинпровода диммируемый на пульте управления со сменой цветовой температуры

Длина провода 1 м
Алюминий
12 Вт 48 В max 900 Лм 3000-6500 К
Цвет LED плавный переход от теплого до холодного
Угол рассеивания 38°

358635
358636

IP 20








Трековый светильник для низковольтного шинпровода диммируемый на пульте управления со сменой цветовой температуры

Длина провода 1 м
Алюминий/пластик
20 Вт 48 В max 1500 Лм 3000-6500 К
Цвет LED плавный переход от теплого до холодного
Угол рассеивания 38°

358637 IP 20

Беспроводной пульт дистанционного управления (2.4G) для арт. 358613-358636

Пластик

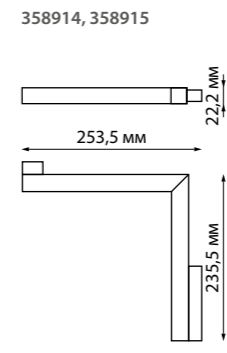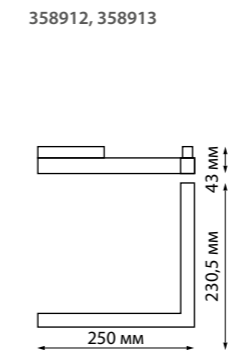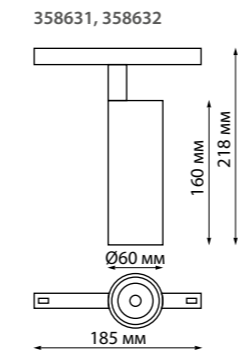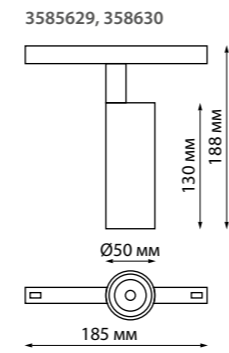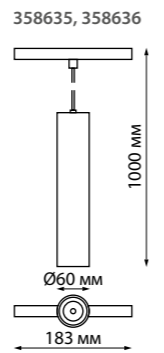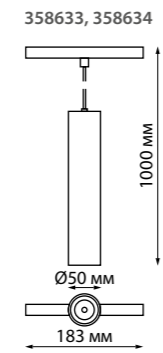

358914 белый **NEW**
358915 черный

358912
358913
358914
358915

IP 20

Трековый светильник для низковольтного шинпровода диммируемый с пультом управления со сменой цветовой температуры

Алюминий/пластик
24 Вт 48 В max 1920 Лм
3000-6500 К
Цвет LED плавный переход от теплого до холодного
Угол рассеивания 100°



358912 белый **NEW**
358913 черный



358629
358630

IP 20

Трековый светильник для низковольтного шинпровода диммируемый с пультом управления со сменой цветовой температуры

Алюминий
12 Вт 48 В max 1080 Лм
3000-6500 К
Цвет LED плавный переход от теплого до холодного
Угол поворота по горизонтали 350°
по вертикали 90°
Угол рассеивания 38°

358631
358632

IP 20

Трековый светильник для низковольтного шинпровода диммируемый с пультом управления со сменой цветовой температуры

Алюминий
20 Вт 48 В max 1800 Лм
3000-6500 К
Цвет LED плавный переход от теплого до холодного
Угол поворота по горизонтали 350°
по вертикали 90°
Угол рассеивания 38°




FLUM



ОДНОФАЗНЫЕ ДВУХЖИЛЬНЫЕ ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ



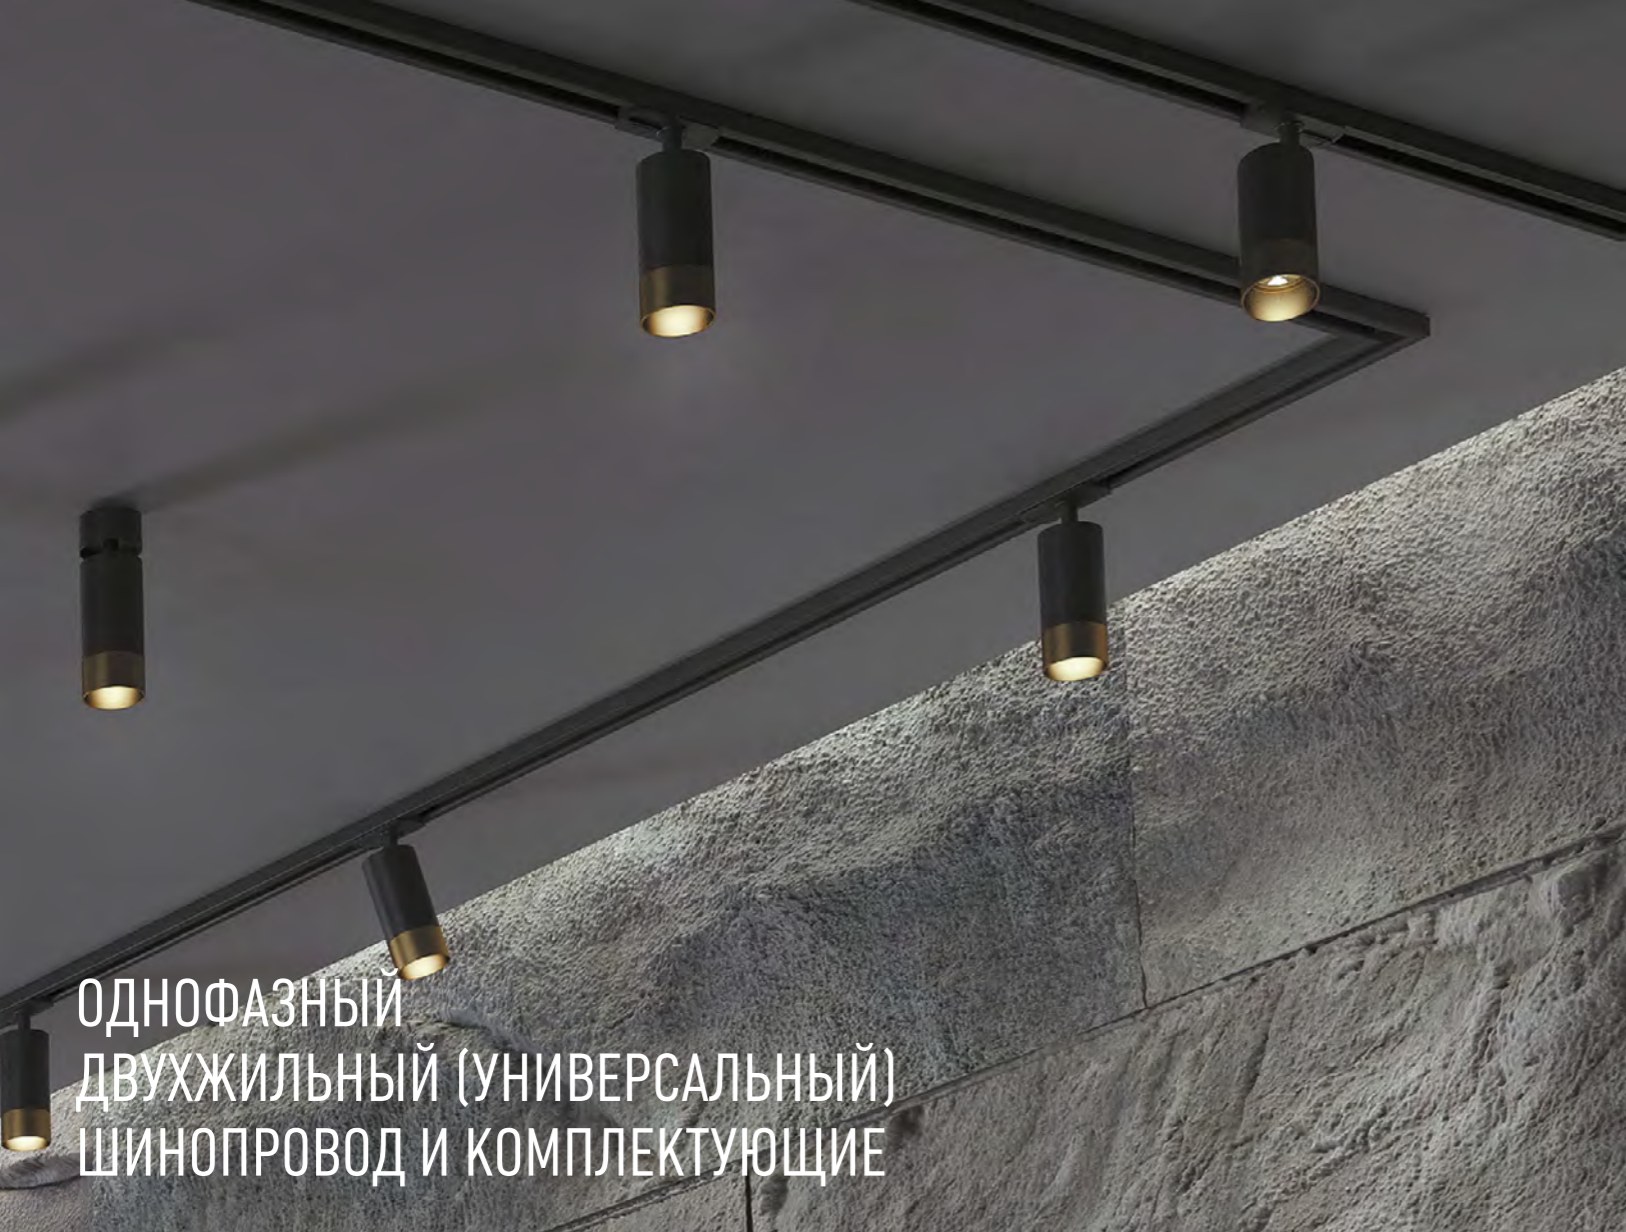

ОДНОФАЗНЫЙ ДВУХЖИЛЬНЫЙ (УНИВЕРСАЛЬНЫЙ) ШИНОПРОВОД И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

135135, 135137 белый



Вид сзади

135136, 135138 черный



Вид сзади

NEW

135135 ↔ 1000 мм IP 20
135136
135137 ↔ 2000 мм
135138

Однофазный двухжильный (универсальный) шинопровод с токопроводом и заглушкой
Алюминиевый корпус с медными проводниками в оболочке из поликарбоната
220 В 50-60 Гц 16 А
(Ш*В) 33*19,5 мм

135139 белый



135140 черный



135141 белый



135142 черный



135143 белый



135144 черный



135145 белый



135146 черный



135147 белый



135148 черный



135149 белый



135150 черный



NEW 135139 IP 20
135140
Соединитель внутренний с токопроводом
Пластик
220 В 50-60 Гц 16 А
↔ 78*34*19 мм

NEW 135141 IP 20
135142
Соединитель с токопроводом для шинопровода «L»
220 В 50-60 Гц 16 А
↔ 71*71*17 мм

NEW 135143 IP 20
135144
Соединитель с токопроводом для шинопровода «T»
220 В 50-60 Гц 16 А
↔ 105*34*17 мм

NEW 135145 IP 20
135146
Соединитель с токопроводом для шинопровода «X»
220 В 50-60 Гц 16 А
↔ 105*105*17 мм

NEW 135147 IP 20
135148
Токопровод
220 В 50-60 Гц 16 А
↔ 107*33*20 мм

NEW 135149 IP 20
135150
Заглушка торцевая
↔ 34*20*19 мм

NEW 135151 IP 20
135152
Подвесной комплект с 2-х метровым тросом
пластик/сталь/алюминий

135151 белый



135152 черный





BRILL



SOBIT

370848 белый



370849 черный




370858 белый




370859 черный




370848 **NEW**
370849

IP 20 
Светильник однофазный
двухжильный трековый
Алюминий/акрил
GU10 max 9 Вт LED 220 В
Угол поворота 340°


370858 **NEW**
370859

IP 20 
Светильник однофазный
двухжильный трековый
Алюминий
GU10 max 9 Вт LED 220 В
Угол поворота 340°

370848, 370849



370858, 370859



370926 черный



370927 белый




370932 черный




370933 белый




NEW

370926 IP 20 
370927 Светильник однофазный
370932 двухжильный трековый
370933 Металл
GU10 50 Вт 220 В
Угол поворота 350°/90°

370926, 370927

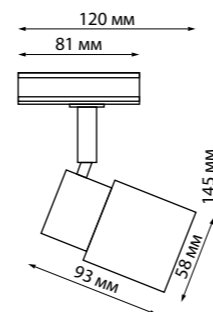

370932, 370933

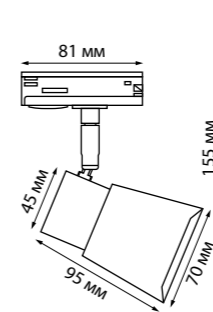

MOLO





SLIM

370860 белый

370861 черный

370876 белый

370877 черный

370902 черный

370903 белый



370862 белый/серебро

370863 черный/золото

370878 матовое золото

370879 серебро



NEW

370902 IP 20
 370903 Светильник однофазный двухжильный трековый
 Алюминий/акрил
 GU10 max 9 Вт LED 220 В
 Угол поворота 350°

370860
 370861
 370862
 370863

NEW


IP 20
 Светильник однофазный
 двухжильный трековый
 Алюминий
 GU10 max 9 Вт LED 220 В
 Угол поворота 340°

370876
 370877
 370878
 370879


NEW

IP 20
 Светильник однофазный
 двухжильный трековый
 Алюминий/акрил
 GU10 max 9 Вт LED 220 В
 Угол поворота 340°


370860, 370861, 370862, 370863



370876, 370877, 370878, 370879



370902, 370903



ULAR



ELINA

**ОДНОФАЗНЫЕ
ТРЕХЖИЛЬНЫЕ
ТРЕКОВЫЕ
СИСТЕМЫ**






ITER




ITER

358825 черный, **358826** белый




358825 **NEW**
358826

IP 20 
Светильник однофазный трековый светодиодный
Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик
18 Вт 220 В 1500 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 120°
(Д*Ш*В*) 315*36*66 мм

358827 черный, **358828** белый




358827 **NEW**
358828

IP 20 
Светильник однофазный трековый светодиодный
Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик
30 Вт 220 В 2500 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 120°
(Д*Ш*В*) 580*36*66 мм

358831 черный, **358832** белый



358831 **NEW**
358832

IP 20 
Светильник однофазный трековый светодиодный
Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик
16 Вт 220 В 1360 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 45°
(Д*Ш*В*) 315*36*66 мм

358833 черный, **358834** белый




358833 **NEW**
358834

IP 20 
Светильник однофазный трековый светодиодный
Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик
30 Вт 220 В 2500 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 45°
(Д*Ш*В*) 580*36*66 мм

358829 черный, **358830** белый



358829 **NEW**
358830


IP 20 
Светильник однофазный трековый светодиодный
Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик
40 Вт 220 В 3400 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 120°
(Д*Ш*В*) 845*36*66 мм



358835 черный, **358836** белый



358835 **NEW**
358836

IP 20 
Светильник однофазный трековый светодиодный
Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик
40 Вт 220 В 3400 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 45°
(Д*Ш*В*) 845*36*66 мм





ITER

358849 черный, **358850** белый




358849 **NEW**
358850

IP 20 
Светильник однофазный трековый светодиодный
Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик
18 Вт 220 В 1500 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 350°
Угол рассеивания 120°
(Д*Ш*В*) 268*36*94 мм

358851 черный, **358852** белый



358851 **NEW**
358852

IP 20 
Светильник однофазный трековый светодиодный
Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик
30 Вт 220 В 2500 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 350°
Угол рассеивания 120°
(Д*Ш*В*) 533*36*94 мм




ITER

358857 черный, **358858** белый




358857 **NEW**
358858

IP 20 
Светильник однофазный трековый светодиодный
Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик
16 Вт 220 В 1360 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 350°
Угол рассеивания 45°
(Д*Ш*В*) 268*36*94 мм

358859 черный, **358860** белый



358859 **NEW**
358860

IP 20 
Светильник однофазный трековый светодиодный
Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик
30 Вт 220 В 2500 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 350°
Угол рассеивания 45°
(Д*Ш*В*) 533*36*94 мм




VOLO

358893 черный

358894 белый



358893, 358894

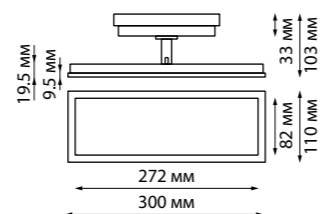

GIRO


358973 белый

358974 черный


358975 бронза светлая




358973, 358974, 358975



NEW

358893 IP 20 
 358894 **Светильник однофазный трековый светодиодный**
 Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик
 24 Вт 220 В 1900 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Угол поворота по горизонтали 350°, по вертикали 90°
 Угол рассеивания 120°

358973 **NEW**
 358974
 358975

IP 20 
Светильник однофазный трековый светодиодный с переключателем цветовой температуры
 Корпус – алюминий/рассеиватель – акрил
 12 Вт вниз + 3 Вт вверх 110-265 В 1100 Лм 3000, 4000, 6000 К
 Цвет LED теплый белый, белый, холодный белый
 Угол поворота 355°+ 90°
 Угол рассеивания 120°



GARN




370823 черный



370824 белый



370825 матовое золото


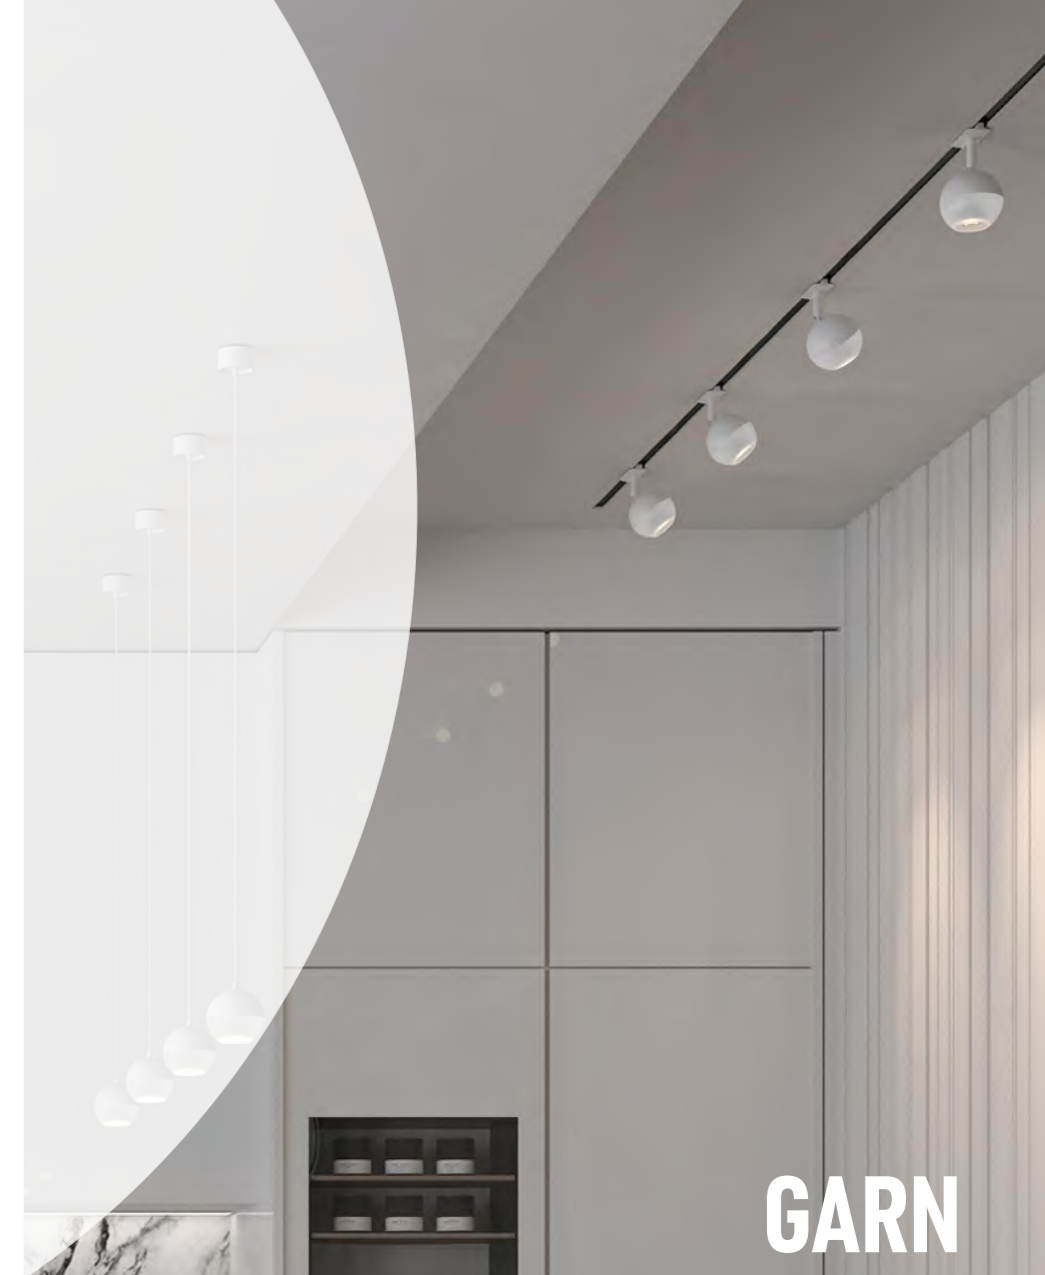


GARN

370820 черный

370821 белый


370822 матовое золото

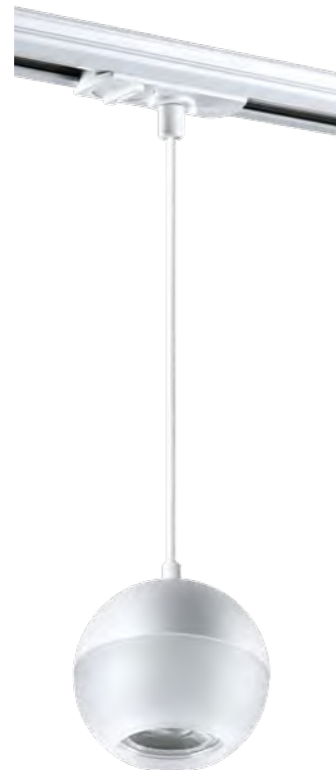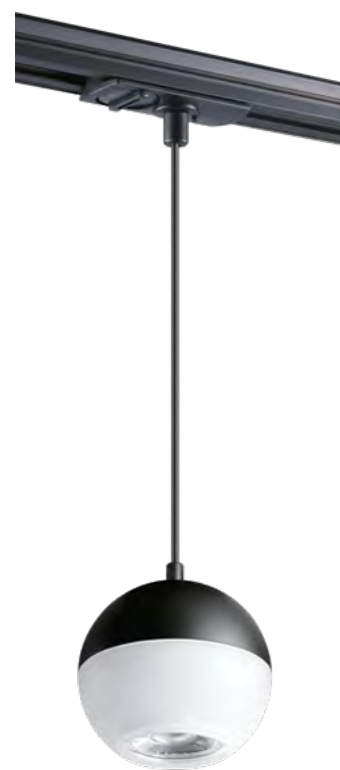

370820
370821
370822 **NEW**

IP 20
Светильник однофазный трековый
Длина провода 1 м
Алюминий/акрил
GU10 max 9 Вт LED 220 В


370820, 370821, 370822

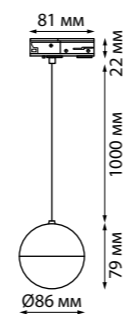


370823
370824
370825 **NEW**

IP 20
Светильник однофазный трековый
Алюминий/акрил
GU10 max 9 Вт LED 220 В
Угол поворота 340°

370823, 370824, 370825

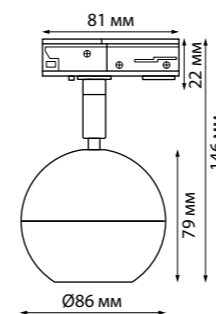

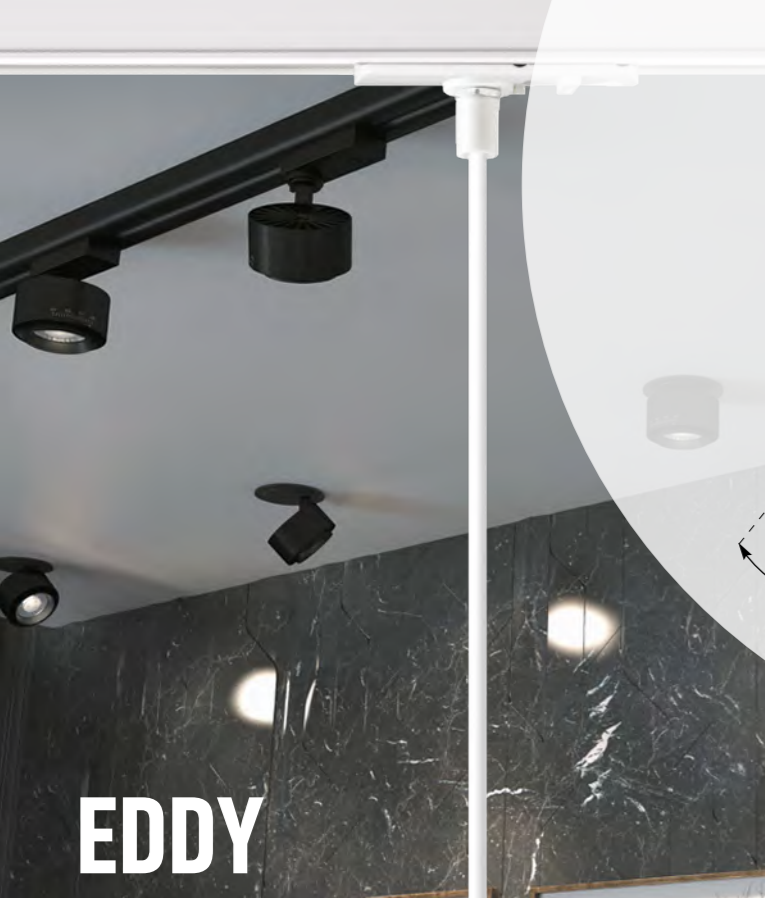

358942 черный



358943 белый



NEW

358942
358943
IP 20
Светильник однофазный трековый светодиодный
Алюминий
15 Вт 220 В 1400 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 340°
Угол рассеивания 15°-45°

370834 черный



370835 белый



358590 белый/золото



358590

IP 20
Светильник однофазный трековый
Длина провода 1 м
Металл/стекло
G9 max.12 Вт LED 220-240 В

370836 черный



370837 белый



370834
370835 **NEW**


IP 20
Светильник однофазный трековый
Длина провода 1 м
Алюминий
GU10 max 9 Вт LED 220 В

370836
370837 **NEW**


IP 20
Светильник однофазный трековый
Алюминий
GU10 max 9 Вт LED 220 В
Угол поворота 340°




358590

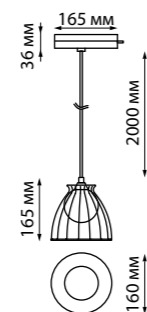


358942, 358943



370834, 370835




370836, 370837





ARTIK

358645
корпус черный/плафон дымчатый

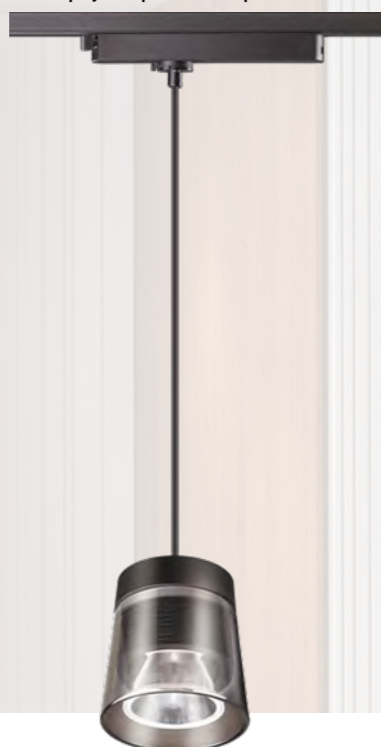



358641
корпус черный/плафон дымчатый




358649
корпус черный/плафон дымчатый




358649 IP 20 
Светильник однофазный трековый светодиодный
Корпус алюминий/плафон стекло/
рефлектор японский акрил
20 Вт 175-245 В 1600 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 355°
Угол рассеивания 38°

358645
IP 20 
Светильник однофазный трековый светодиодный
Длина провода 1 м
Корпус алюминий/
плафон стекло/
рефлектор японский акрил
20 Вт 175-245 В
1600 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 38°

358641
IP 20 
Светильник однофазный трековый светодиодный
Длина провода 1 м
Корпус алюминий/
плафон стекло/
рефлектор японский акрил
24 Вт 175-245 В
1800 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 38°



358592 черный/золото

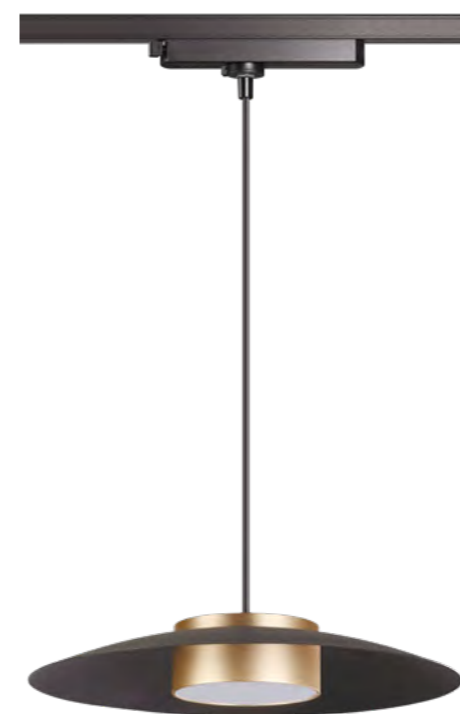




PILZ

358896 белый/золото




NEW

358592 IP 20 
358896 **Светильник однофазный трековый светодиодный**
Длина провода 1 м
Корпус – металл/алюминий, рассеиватель – пластик
9 Вт вверх + 9 Вт вниз 220-240 В
480 Лм вверх + 480 Лм вниз 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 120°

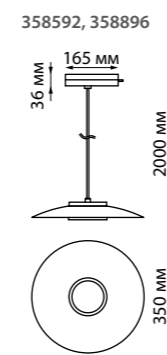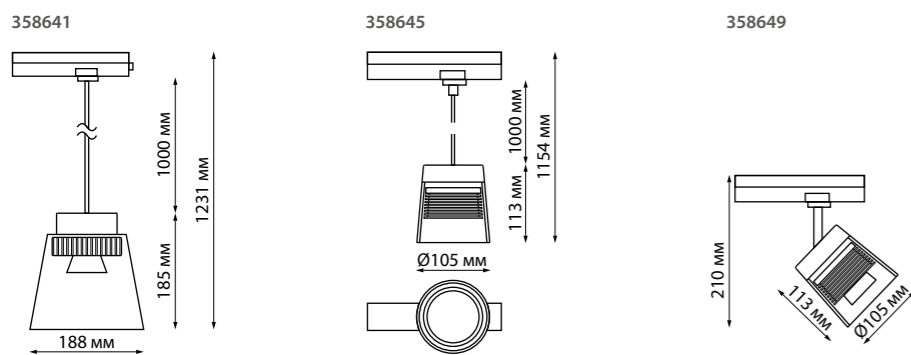

ТРЕХФАЗНЫЕ ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ

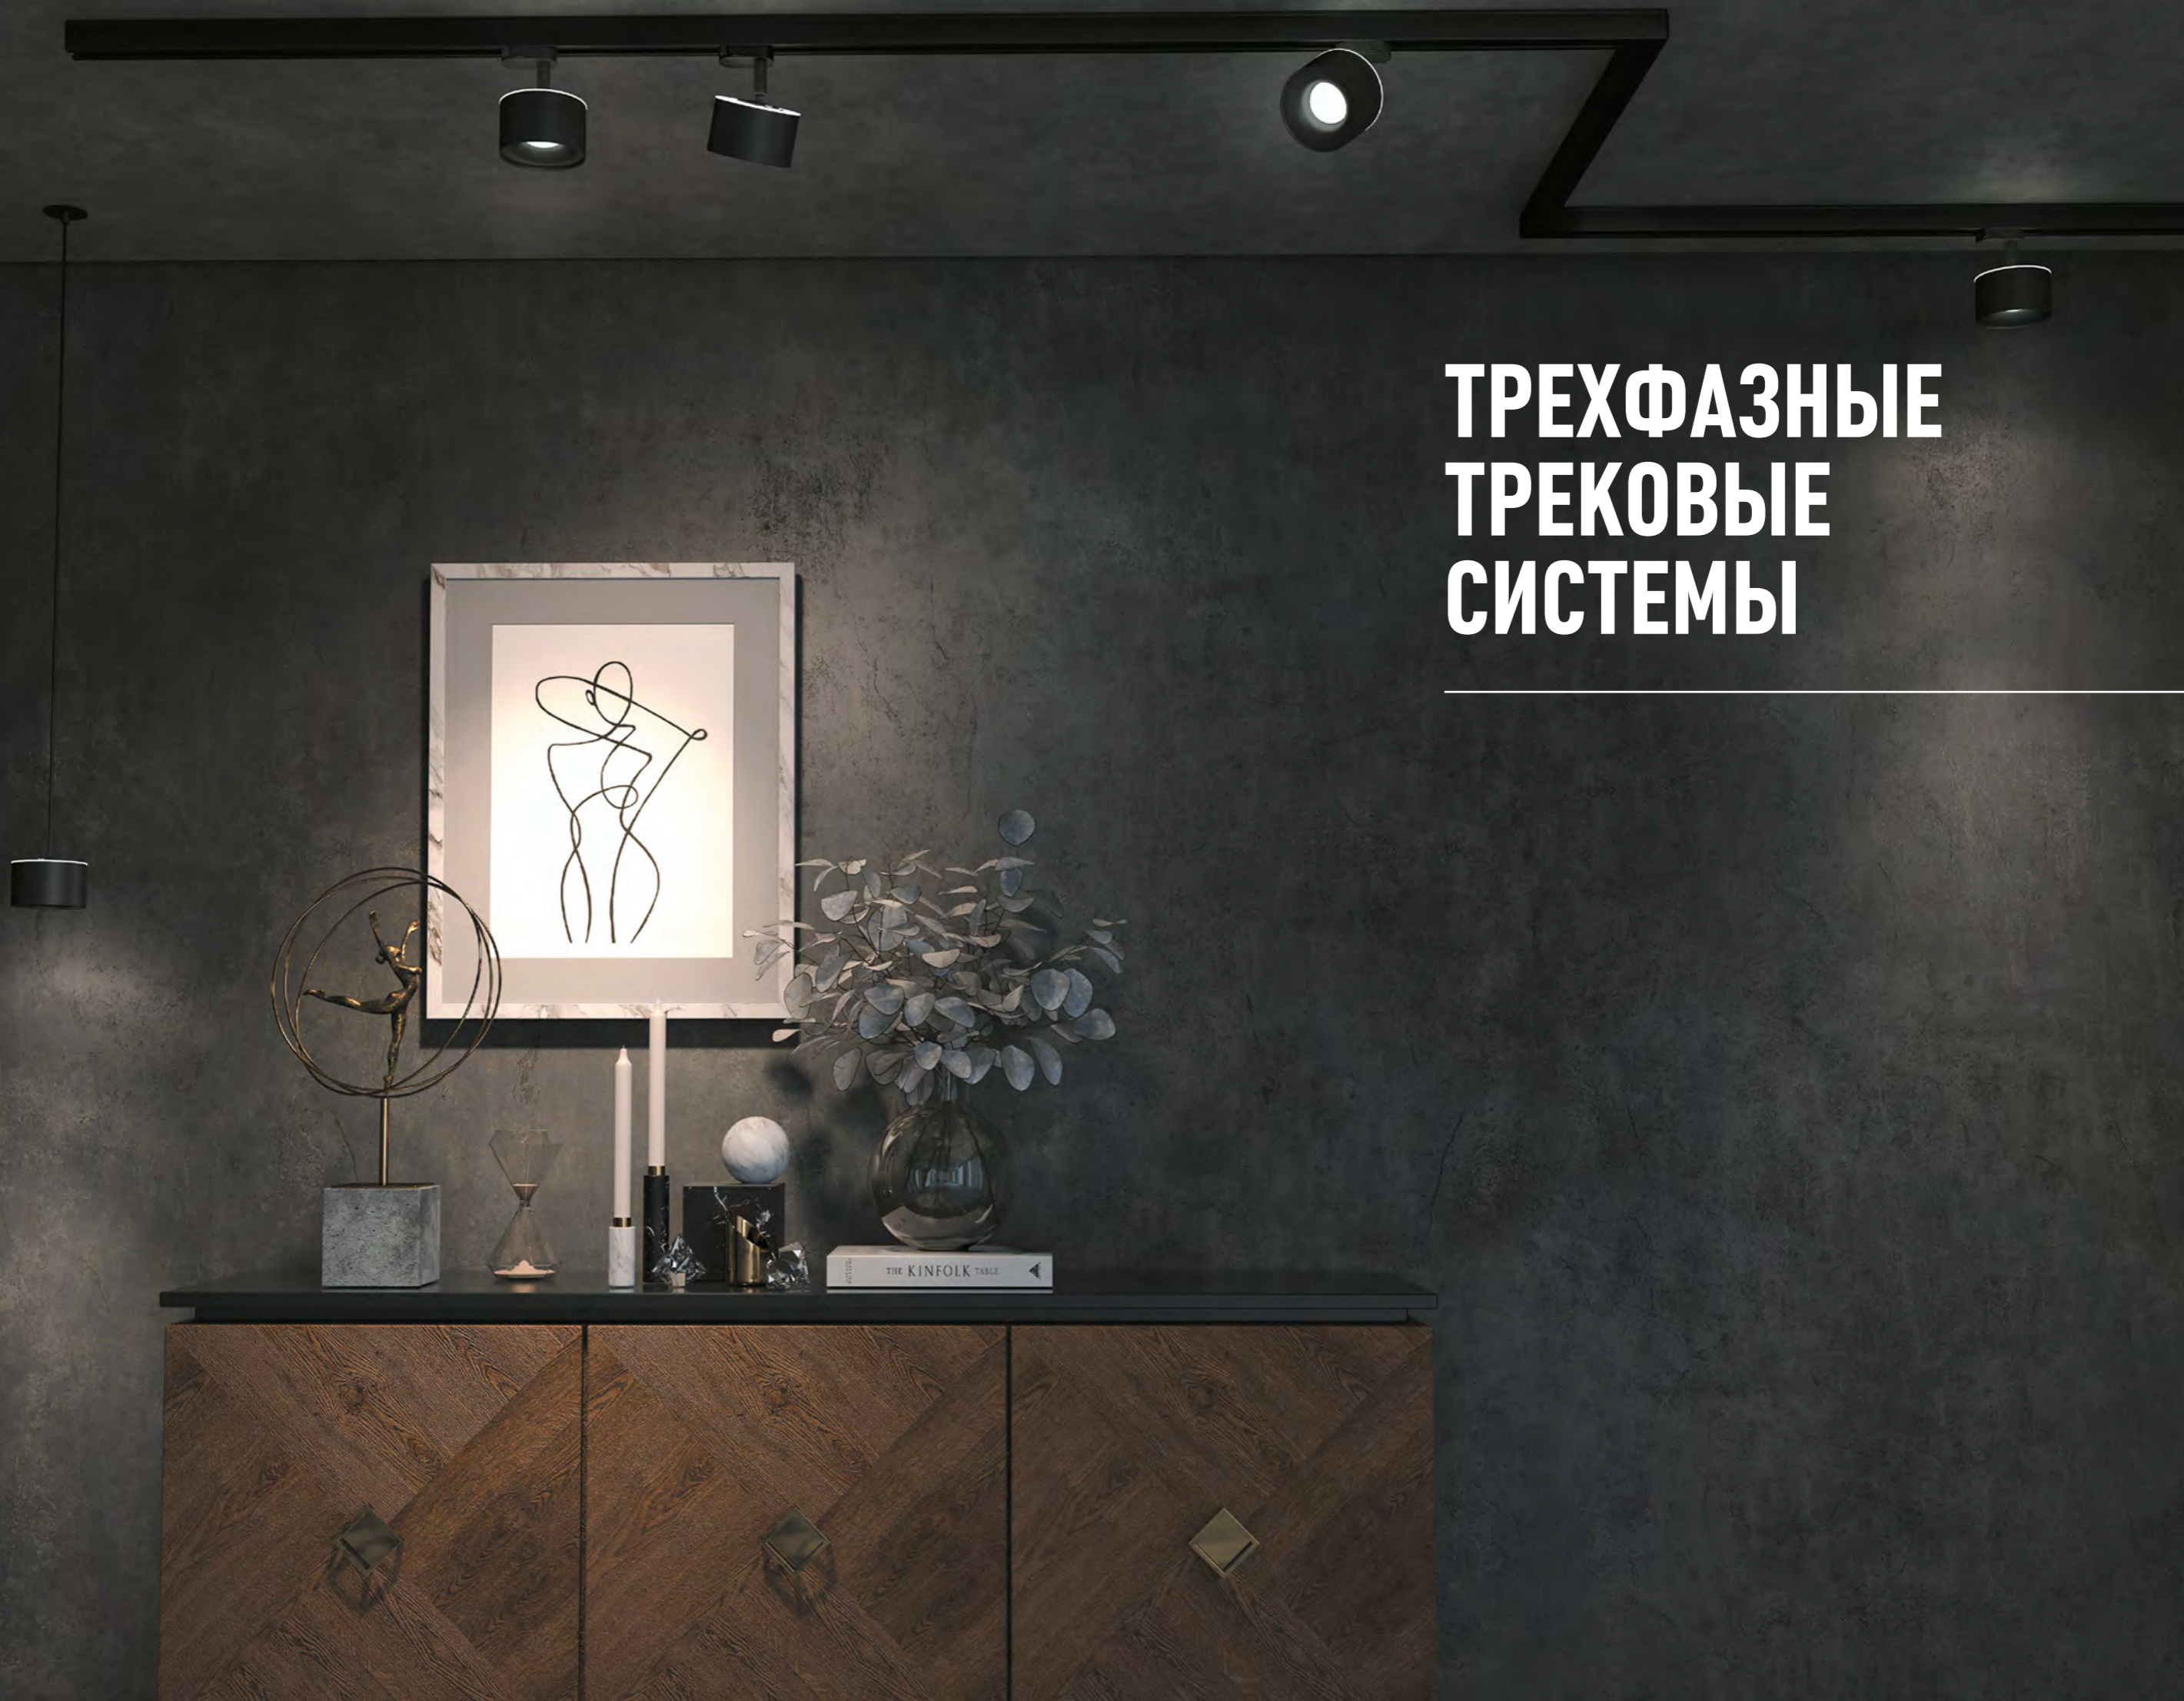

ITER

ITER

358837 черный, **358838** белый



358837 NEW
358838

IP 20
Светильник трехфазный трековый светодиодный
Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик
18 Вт 220 В 1500 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 120°
(Д*Ш*В*) 323*36*79 мм

358839 черный, **358840** белый



358839 NEW
358840

IP 20
Светильник трехфазный трековый светодиодный
Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик
30 Вт 220 В 2500 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 120°
(Д*Ш*В*) 588*36*79 мм

358843 черный, **358844** белый



358843 NEW
358844

IP 20
Светильник трехфазный трековый светодиодный
Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик
16 Вт 220 В 1360 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 45°
(Д*Ш*В*) 323*36*79 мм

358845 черный, **358846** белый



358845 NEW
358846

IP 20
Светильник трехфазный трековый светодиодный
Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик
30 Вт 220 В 2500 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 45°
(Д*Ш*В*) 588*36*79 мм

358841 черный, **358842** белый



358841 NEW
358842

IP 20
Светильник трехфазный трековый светодиодный
Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик
40 Вт 220 В 3400 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 120°
(Д*Ш*В*) 853*36*79 мм

358847 черный, **358848** белый



358847 NEW
358848

IP 20
Светильник трехфазный трековый светодиодный
Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик
40 Вт 220 В 3400 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 45°
(Д*Ш*В*) 853*36*79 мм




ITER

358853 черный, **358854** белый



358853 **NEW**
358854

IP 20 
Светильник трехфазный трековый светодиодный
Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик
18 Вт 220 В 1500 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 350°
Угол рассеивания 120°
(Д*Ш*В*) 268*36*94 мм

358855 черный, **358856** белый



358855 **NEW**
358856

IP 20 
Светильник трехфазный трековый светодиодный
Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик
30 Вт 220 В 2500 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 350°
Угол рассеивания 120°
(Д*Ш*В) 533*36*94 мм




ITER

358861 черный, **358862** белый




358861 **NEW**
358862

IP 20 
Светильник трехфазный трековый светодиодный
Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик
16 Вт 220 В 1360 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 350°
Угол рассеивания 45°
(Д*Ш*В*) 268*36*94 мм

358863 черный, **358864** белый



358863 **NEW**
358864

IP 20 
Светильник трехфазный трековый светодиодный
Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик
30 Вт 220 В 2500 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 350°
Угол рассеивания 45°
(Д*Ш*В) 533*36*94 мм



ЯПОНСКИЙ АКРИЛОВЫЙ РЕФЛЕКТОР – усиливает световой поток, обеспечивает его направленность и равномерное распределение в нужную область. Низкое слепящее воздействие такого рефлектора, создаёт комфортное для зрения свечение.



ARTIK

358642 корпус черный/плафон дымчатый **358646** корпус черный/плафон дымчатый





358642
IP 20
Светильник трехфазный трековый светодиодный
Длина провода 1 м
Корпус алюминий/
плафон стекло/
рефлектор японский акрил
24 Вт 175-245 В
1800 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 38°

358646
IP 20
Светильник трехфазный трековый светодиодный
Длина провода 1 м
Корпус алюминий/
плафон стекло/
рефлектор японский акрил
20 Вт 175-245 В
1600 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 38°

358650 корпус черный/плафон дымчатый



358650
IP 20
Светильник трехфазный трековый светодиодный
Корпус алюминий/
плафон стекло/
рефлектор японский акрил
20 Вт 175-245 В
1600 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 355°
Угол рассеивания 38°

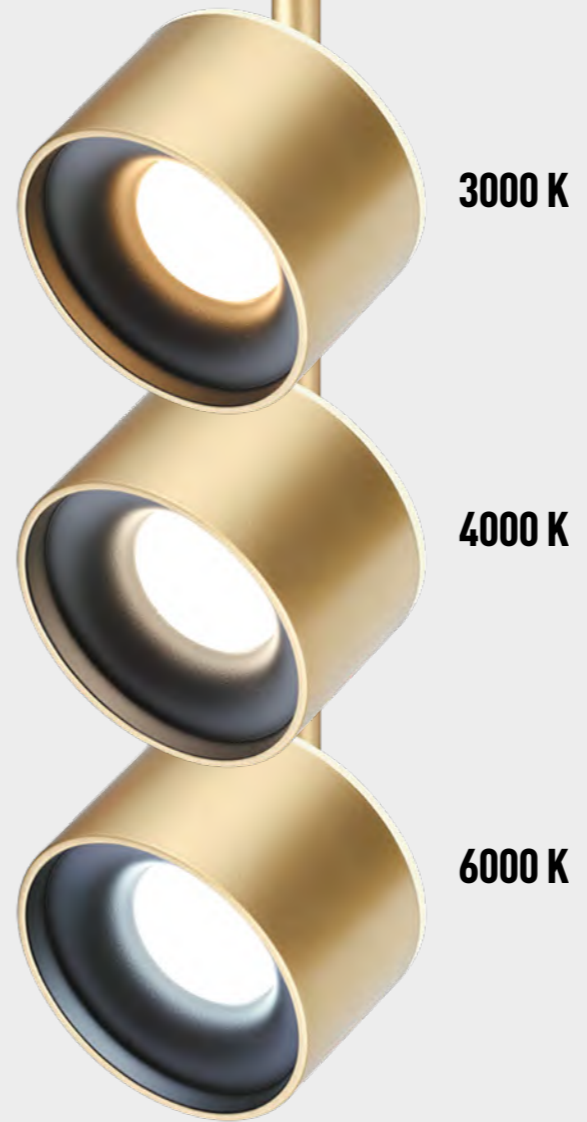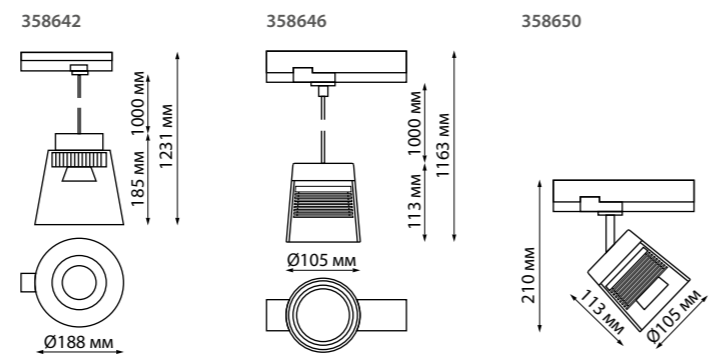

358976 белый




358977 черный



358978 бронза светлая



358976, 358977, 358978

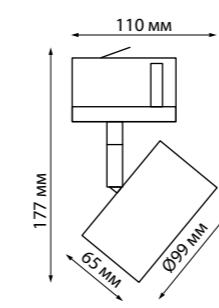

358976
358977
358978 **NEW**

IP 20
Светильник трехфазный трековый светодиодный с переключателем цветовой температуры
Корпус – алюминий/рассеиватель – акрил
12 Вт вниз + 3 Вт вверх 110-265 В 1100 Лм 3000, 4000, 6000 К
Цвет LED теплый белый, белый, холодный белый
Угол поворота 355°+ 90°
Угол рассеивания 120°



GIRO

**СВЕТИЛЬНИКИ
С ПУЛЬТОМ
УПРАВЛЕНИЯ**





ITER

358959 черный



358960 белый



3000-6000 K

358957 черный


358958 белый




358957 **NEW**
358958

IP 20 
Светильник подвесной диммируемый
с пультом управления
со сменой цветовой температуры
В комплекте беспроводной пульт ДУ (2.4G)
Корпус – алюминий/рассеиватель – акрил
36 Вт 220 В 3240 Лм 3000-6000 К
Цвет LED теплый белый, белый, холодный белый
Угол рассеивания 120°


358959 **NEW**
358960

IP 20 
Светильник подвесной диммируемый
с пультом управления
со сменой цветовой температуры
В комплекте беспроводной пульт ДУ (2.4G)
Корпус – алюминий/рассеиватель – акрил
50 Вт 220 В 4500 Лм 3000-6000 К
Цвет LED теплый белый, белый, холодный белый
Угол рассеивания 120°

358957, 358958

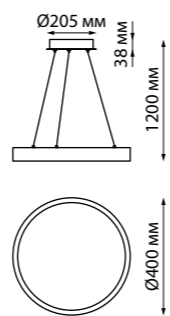


358959, 358960

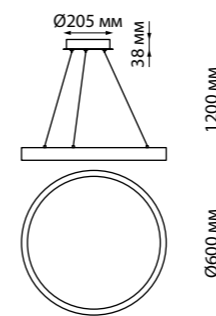

Пульт ДУ (2.4G) беспроводной
в комплекте арт. 358957-358960

СВЕТИЛЬНИКИ НАКЛАДНЫЕ

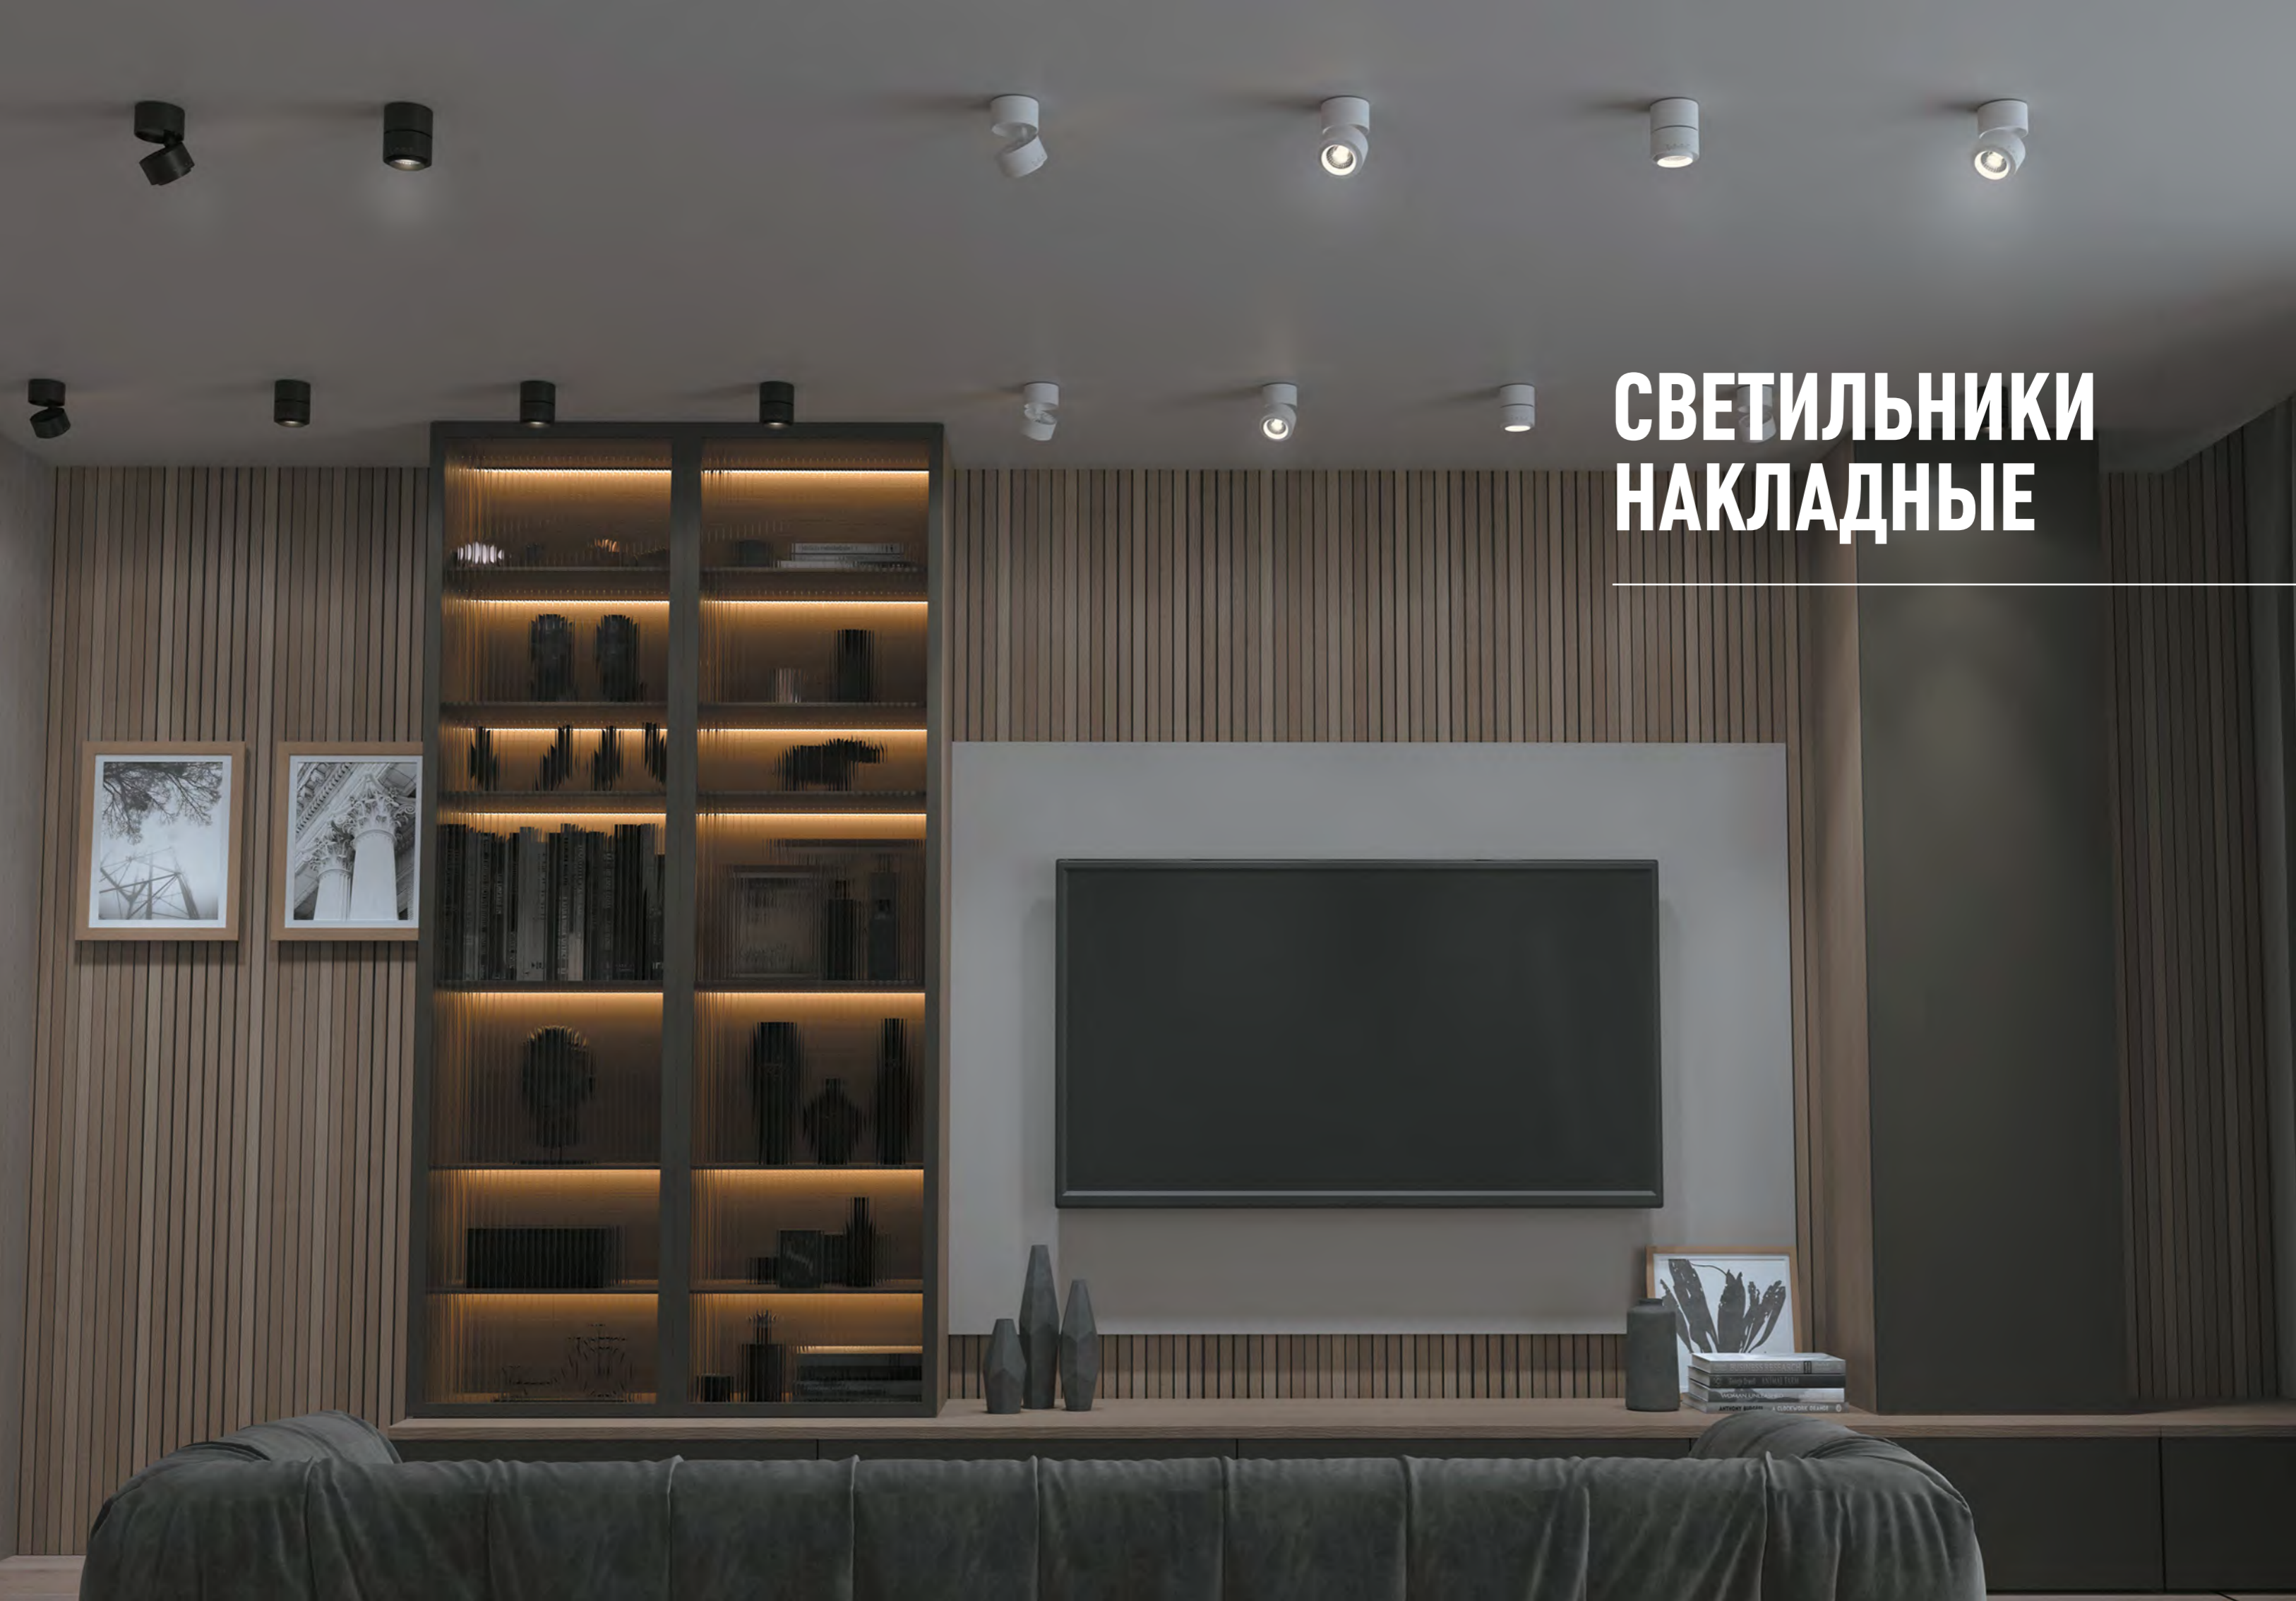



ALBA



ALBA

358982
бронза светлая/черный



358983
бронза светлая/черный



358984
бронза светлая/черный



358987
бронза светлая/черный



358985
бронза светлая/черный



358986
бронза светлая/черный




358989
бронза светлая/черный



NEW
358989
IP 20 Светильник накладной светодиодный
Длина провода 2 м
Алюминий
20 Вт 220 В
1600 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 24°


NEW
358982 IP 20 Светильник накладной светодиодный
358983 Длина провода 2 м
358984 Алюминий
358985 15 Вт 220 В 1200 Лм 4000 К
358986 Цвет LED белый
Угол рассеивания 60°

358987 **NEW**
IP 20 Светильник накладной светодиодный
Алюминий
15 Вт 220 В
1200 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 355°/90°
Угол рассеивания 24°

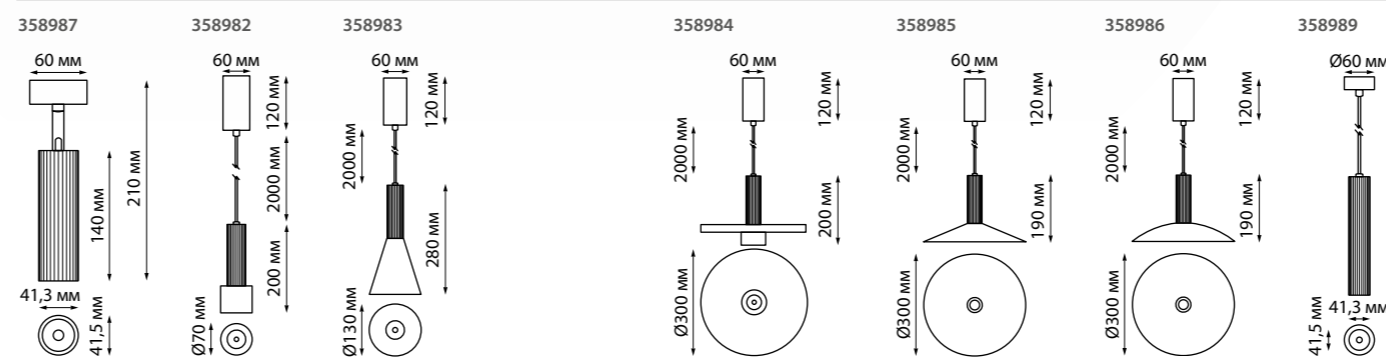



NEW

358967 IP 20 
358968 Светильник накладной светодиодный
358969 с переключателем цветовой температуры
 Длина провода 2м
 Корпус – алюминий/рассеиватель – акрил
 12 Вт вниз + 3 Вт вверх 110-265 В 1100 Лм
 3000, 4000, 6000 К
 Цвет LED теплый белый, белый, холодный белый
 Угол рассеивания 120°




358967 белый
358968 черный
358969 бронза светлая


358970 белый

358971 черный

358972 бронза светлая

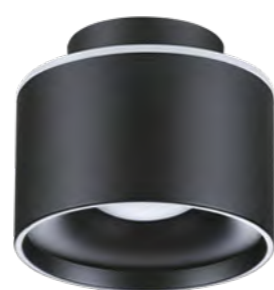


NEW


358970 IP 20 
358971 Светильник накладной светодиодный
358972 с переключателем цветовой температуры
 Корпус – алюминий/рассеиватель – акрил
 12 Вт вниз + 3 Вт вверх 110-265 В 1100 Лм
 3000, 4000, 6000 К
 Цвет LED теплый белый, белый, холодный белый
 Угол рассеивания 120°



358970, 358971, 358972



358967, 358968, 358969



GIRO

GIRO




358946 черный

358947 белый




NEW

358946
358947

IP 20 
Светильник накладной
светодиодный
Алюминий
18 Вт 220 В
1700 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 340°
Угол рассеивания 15°-45°

358946, 358947

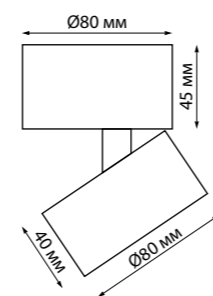

MOLO


370922 черный


370923 белый

370928 черный


370929 белый




370922 IP 20 
370923 Светильник накладной
Металл
NEW GU10 50 Вт 220 В
Угол поворота 350°/90°

370928 IP 20 
370929 Светильник накладной
Металл
NEW GU10 50 Вт 220 В
Угол поворота 350°/90°

370922, 370923

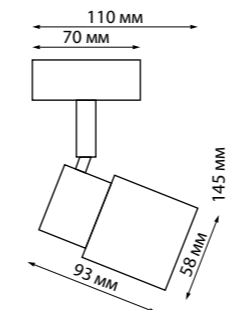

370928, 370929

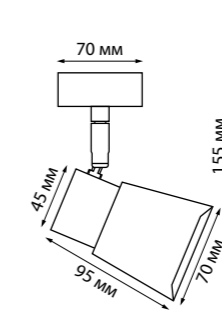

EDDY

370808 черный



370809 белый 370810 матовое золото



370808
370809
370810 **NEW**

IP 20
Светильник накладной
Длина провода 2 м
Алюминий/акрил
GU10 max 9 Вт LED 220 В

3370811 черный



370812 белый



370813 матовое золото



370811
370812
370813 **NEW**

IP 20
Светильник накладной
Алюминий/акрил
GU10 max 9 Вт LED 220 В
Угол поворота 340°

370826 черный



370827 белый



370828 черный



370829 белый




370828
370829 **NEW**

IP 20
Светильник накладной
Алюминий
GU10 max 9 Вт LED 220 В
Угол поворота 340°


370826
370827 **NEW**

IP 20
Светильник накладной
Длина провода 2 м
Алюминий
GU10 max 9 Вт LED 220 В


370808, 370809, 370810




370811, 370812, 370813



370826, 370827

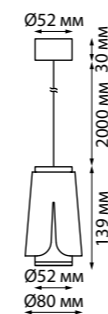

370828, 370829

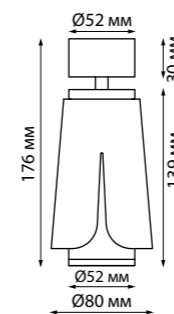

GARN

TULIP



370844 белый

370845 черный

370846 белый

370847 черный



370852 белый
370853 черный



NEW

370852
370853

IP 20
Светильник накладной
Длина провода 2 м
Алюминий
GU10 max 9 Вт LED 220 В

370856 белый

370857 черный



NEW

370856
370857

IP 20
Светильник накладной
Алюминий
GU10 max 9 Вт LED 220 В
Угол поворота 340°


NEW

370844 IP 20
370845 Светильник накладной
Алюминий/акрил
GU10 max 9 Вт LED 220 В


NEW

370846 IP 20
370847 Светильник накладной
Алюминий/акрил
GU10 max 9 Вт LED 220 В
Угол поворота 340°


370844, 370845




370846, 370847

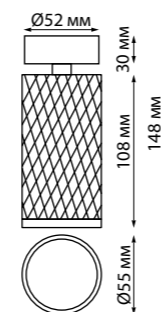

370856, 370857

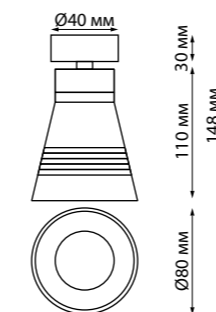

370852, 370853

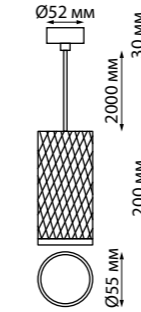

SLIM

ULAR

370864 белый



370865 черный



370866 белый/серебро



370867 черный/золото



370888 белый



370889 черный



370890 матовое золото



370891 серебро



370868 белый



370869 черный



370870 белый/серебро



370871 черный/золото



370884 белый



370885 черный



370886 матовое золото



370887 серебро




NEW

NEW


370864
370865
370866
370867

370868
370869
370870
370871


IP 20 
Светильник накладной
Алюминий
GU10 max 9 Вт LED 220 В

IP 20 
Светильник накладной
Алюминий
GU10 max 9 Вт LED 220 В
Угол поворота 340°


370864, 370865, 370866, 370867




370868, 370869, 370870, 370871



370888, 370889, 370890, 370891

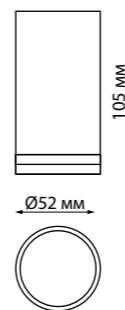


370884, 370885, 370886, 370887

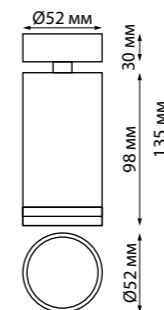

NEW

NEW

370888
370889
370890
370891

IP 20 
Светильник накладной
Алюминий/акрил
GU10 max 9 Вт LED 220 В

370884
370885
370886
370887

IP 20 
Светильник накладной
Алюминий/акрил
GU10 max 9 Вт LED 220 В
Угол поворота 340°




ULAR

- 370892 белый
- 370893 черный
- 370894 матовое золото
- 370895 серебро



NEW

370892 IP 20
 370893 Светильник накладной настенный с выключателем
 370894 Алюминий/акрил
 370895 GU10 max 9 Вт LED 220 В
 Угол поворота 340°

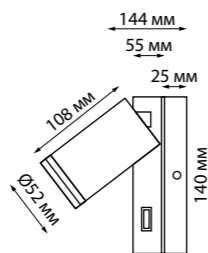

370892, 370893, 370894, 370895

370900 черный



370901 белый



370900 IP 20
 370901 Светильник накладной
 Алюминий/акрил
 GU10 max 9 Вт LED 220 В

NEW

370908 белый/хром




370909 черный/золото




370908 NEW
 370909

IP 20
 Светильник накладной
 Длина провода 2 м
 Алюминий
 GU10 max 9 Вт LED 220 В

370900, 370901



370908, 370909

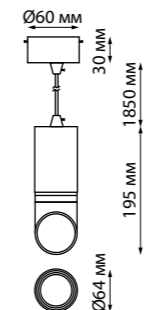

ELINA




DELTA


ITER

ITER

358865 белый, **358866** черный

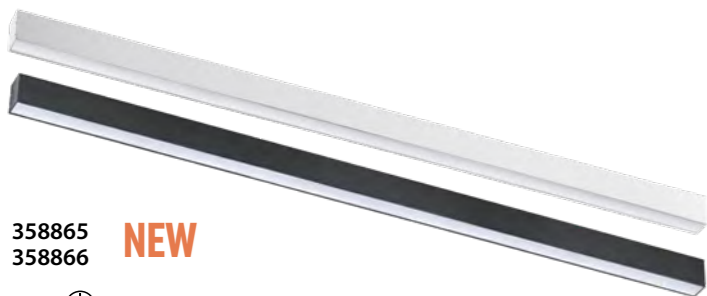


358865 **NEW**
358866

IP 20 
Светильник светодиодный накладной/подвесной
В комплекте: сетевой кабель (длина 1,2 м)
подвесной комплект (длина тросов 1,2 м)
Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик
40 Вт 220 В 3400 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 120°
(Д*Ш*В*) 1196*36*52 мм


358867 белый, **358868** черный




358867 **NEW**
358868

IP 20 
Светильник светодиодный накладной/подвесной
В комплекте: сетевой кабель (длина 1,2 м)
подвесной комплект (длина тросов 1,2 м)
Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик
30 Вт 220 В 2550 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 120°
(Д*Ш*В*) 798*36*52 мм

358873 белый, **358874** черный

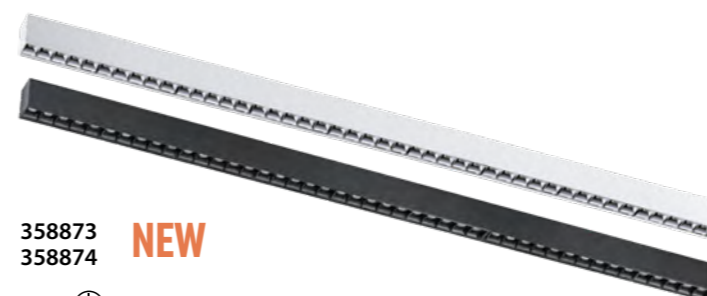


358873 **NEW**
358874

IP 20 
Светильник светодиодный накладной/подвесной
В комплекте: сетевой кабель (длина 1,2 м)
подвесной комплект (длина тросов 1,2 м)
Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик
40 Вт 220 В 3400 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 45°
(Д*Ш*В*) 1196*36*52 мм

358875 белый, **358876** черный




358875 **NEW**
358876

IP 20 
Светильник светодиодный накладной/подвесной
В комплекте: сетевой кабель (длина 1,2 м)
подвесной комплект (длина тросов 1,2 м)
Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик
30 Вт 220 В 2550 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 45°
(Д*Ш*В*) 798*36*52 мм

358869 белый, **358870** черный




358869 **NEW**
358870

IP 20 
Светильник светодиодный накладной/подвесной
В комплекте: сетевой кабель (длина 1,2 м)
подвесной комплект (длина тросов 1,2 м)
Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик
40 Вт 220 В 3400 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 120°+45°
(Д*Ш*В*) 1196*36*52 мм

358871 белый, **358872** черный



358871 **NEW**
358872

IP 20 
Светильник светодиодный накладной/подвесной
В комплекте: сетевой кабель (длина 1,2 м)
подвесной комплект (длина тросов 1,2 м)
Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик
30 Вт 220 В 2550 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 120°+45°
(Д*Ш*В*) 798*36*52 мм



358873

358871





ITER



ITER

358877 белый, **358878** черный



NEW

358877
358878

IP 20

Светильник светодиодный подвесной

В комплекте: сетевой кабель (длина 1,2 м)
подвесной комплект (длина тросов 1,2 м)
Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик
40 Вт вниз +12 Вт вверх 220 В 4400 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 120°
(Д*Ш*В*) 1203*36*70 мм



358879 белый, **358880** черный



NEW

358879
358880

IP 20

Светильник светодиодный подвесной

В комплекте: сетевой кабель (длина 1,2 м)
подвесной комплект (длина тросов 1,2 м)
Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик
30 Вт вниз +12 Вт вверх 220 В 3550 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 120°
(Д*Ш*В*) 903*36*70 мм



KAMP



ZELLE

358515 золото



358515

IP 20 
Светильник накладной светодиодный
 Длина провода 2 м
 Алюминий
 15 Вт 220 В
 1500 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Угол поворот 350°
 Угол рассеивания 40°

358589

IP 20 
Светильник накладной
 Длина провода 2 м
 Корпус – металл/
 рассеиватель – стекло
 G9 max 12 Вт LED 220-240 В
 Угол рассеивания 340°

358589 золото




358895 белый/золото




NEW


358895

IP 20 
Светильник накладной светодиодный
 Длина провода 2 м
 Корпус – металл/алюминий,
 рассеиватель – пластик
 9 Вт вверх + 9 Вт вниз
 220-240 В
 480 Лм вверх + 480 Лм вниз
 4000 К
 Цвет LED белый
 Угол рассеивания 120°

358591 черный/золото

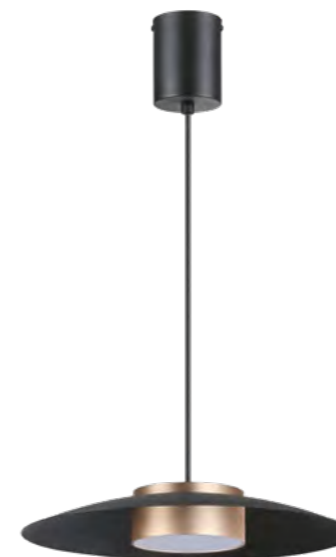


358591

IP 20 
Светильник накладной светодиодный
 Длина провода 2 м
 Корпус – металл/алюминий,
 рассеиватель – пластик
 9 Вт вверх + 9 Вт вниз
 220-240 В
 480 Лм вверх + 480 Лм вниз
 4000 К
 Цвет LED белый
 Угол рассеивания 120°




PILZ


358515

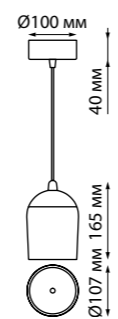

358589

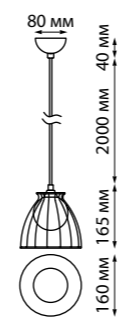

358895, 358591

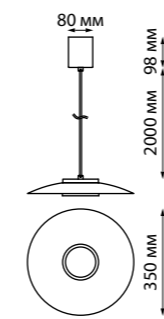


СОВРЕМЕННЫЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ





EDDY

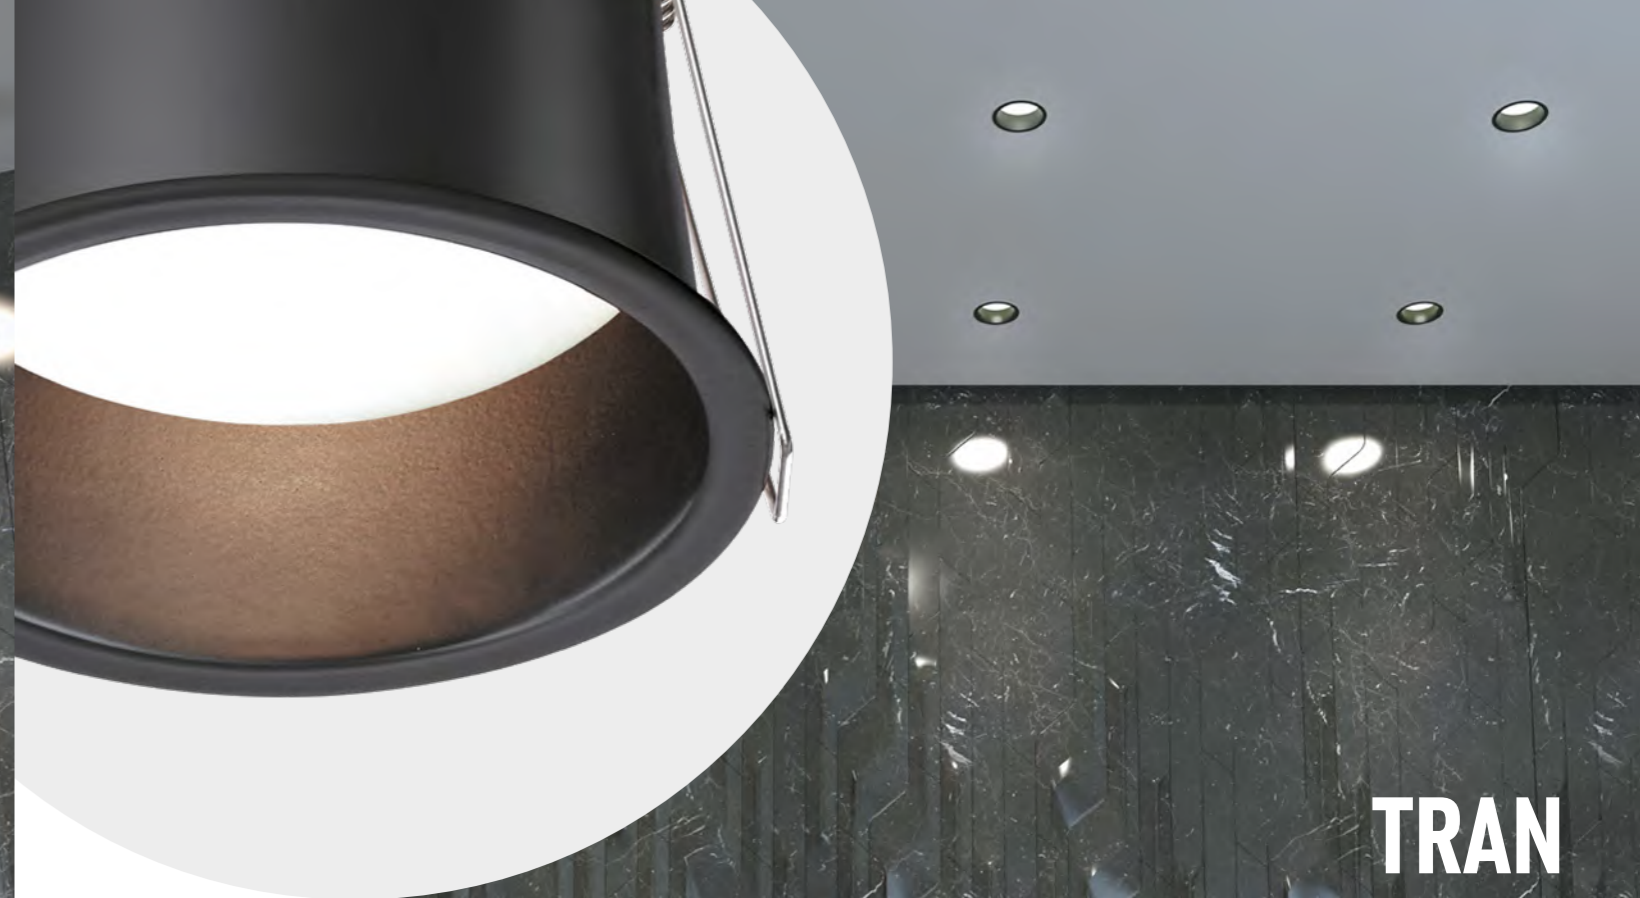


TRAN

358944 черный


358945 белый



358944, 358945




358944 **NEW**
358945

IP 20 
Светильник встраиваемый светодиодный
Алюминий
18 Вт 220 В 1700 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Врезное отверстие Ø 75 мм
Высота встраиваемой части 32,5 мм
Угол поворота 340°
Угол рассеивания 15°-45°



358897 **NEW**
358898

IP 20 
Светильник встраиваемый светодиодный
Корпус алюминий/
рассеиватель пластик
6 Вт 220 В 360 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Врезное отверстие Ø 63 мм
Высота встраиваемой части 52 мм
Угол рассеивания 120°

358897 белый




358899 белый



358901 белый



358899 **NEW**
358900

IP 20 
Светильник встраиваемый светодиодный
Корпус алюминий/
рассеиватель пластик
9 Вт 220 В 540 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Врезное отверстие Ø 75 мм
Высота встраиваемой части 59 мм
Угол рассеивания 120°

358898 черный



358900 черный



358902 черный







358897, 358898

358899, 358900

358901, 358902

358901 **NEW**
358902

IP 20 
Светильник встраиваемый светодиодный
Корпус алюминий/
рассеиватель пластик
12 Вт 220 В 840 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Врезное отверстие Ø 88 мм
Высота встраиваемой части 63 мм
Угол рассеивания 120°



СОВРЕМЕННЫЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

227

226 СОВРЕМЕННЫЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



358906 белый



358907 черный



358908 белый



358909 черный



358910 белый



358911 черный



358906 **NEW**
358907

IP 20 
Светильник встраиваемый
светодиодный
с переключателем цветовой
температуры
Алюминий
7 Вт 220 В 500 Лм
3000, 4000, 6000 К
Цвет LED теплый белый, белый,
холодный белый
Врезное отверстие Ø 50 мм
Высота встраиваемой части 96 мм
Угол рассеивания 24°


358908 **NEW**
358909

IP 20 
Светильник встраиваемый
светодиодный
с переключателем цветовой
температуры
Алюминий
12 Вт 220 В 840 Лм
3000, 4000, 6000 К
Цвет LED теплый белый, белый,
холодный белый
Врезное отверстие Ø 68 мм
Высота встраиваемой части 105 мм
Угол рассеивания 24°


358910 **NEW**
358911

IP 20 
Светильник встраиваемый
светодиодный
с переключателем цветовой
температуры
Алюминий
18 Вт 220 В 1260 Лм
3000, 4000, 6000 К
Цвет LED теплый белый, белый,
холодный белый
Врезное отверстие Ø 82 мм
Высота встраиваемой части 119 мм
Угол рассеивания 24°



358906, 358907



358908, 358909

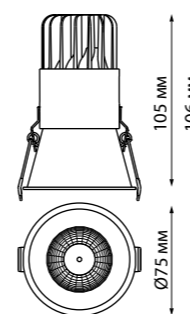

358910, 358911

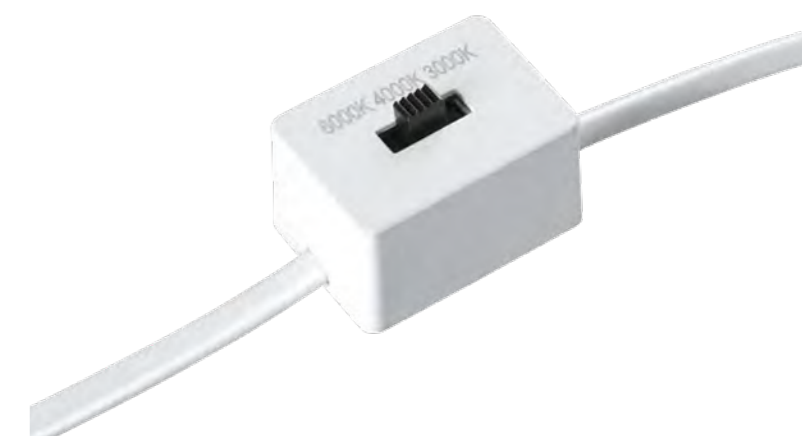



LANTE



3000 K



4000 K



6000 K



Переключатель
цветовой температуры



358948 черный

358951 черный

358954 черный



358948
358949
358950 **NEW**

IP 20
**Светильник встраиваемый
светодиодный
с переключателем цветовой
температуры**
Корпус алюминий/рассеиватель
пластик PC
10 Вт 220 В 800 Лм
3000, 4000, 6000 K
Цвет LED теплый белый, белый,
холодный белый
Врезное отверстие Ø 75 мм
Высота встраиваемой части 30 мм
Угол рассеивания 120°

358949 белый

358952 белый

358955 белый



358951
358952
358953 **NEW**

IP 20
**Светильник встраиваемый
светодиодный
с переключателем цветовой
температуры**
Корпус алюминий/рассеиватель
пластик PC
15 Вт 220 В 1300 Лм
3000, 4000, 6000 K
Цвет LED теплый белый, белый,
холодный белый
Врезное отверстие Ø 100 мм
Высота встраиваемой части 34 мм
Угол рассеивания 120°

358954
358955
358956 **NEW**

IP 20
**Светильник встраиваемый
светодиодный
с переключателем цветовой
температуры**
Корпус алюминий/рассеиватель
пластик PC
20 Вт 220 В 1900 Лм
3000, 4000, 6000 K
Цвет LED теплый белый, белый,
холодный белый
Врезное отверстие Ø 150 мм
Высота встраиваемой части 34 мм
Угол рассеивания 120°


358950 светлая бронза

358953 светлая бронза


358956 светлая бронза




358948, 358949, 358950



358951, 358952, 358953

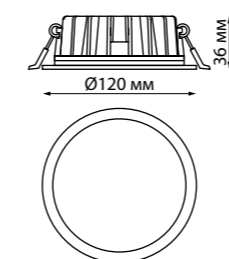

358954, 358955, 358956

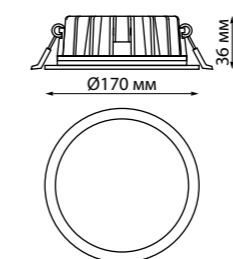




GARN

370814 черный



370815 белый

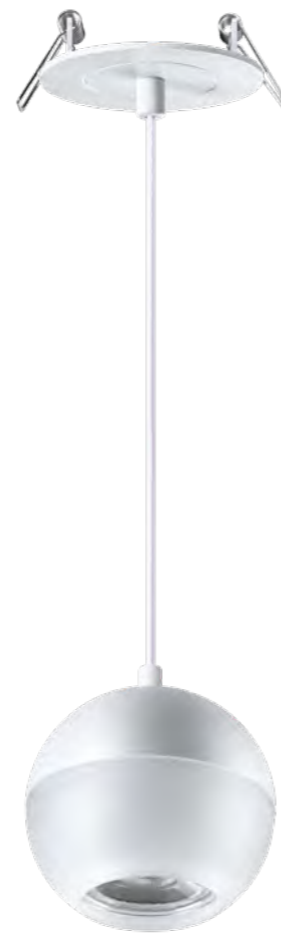


370816 матовое золото



370814
370815
370816 **NEW**

IP 20
Светильник встраиваемый
Длина провода 2 м
Алюминий/акрил
GU10 max 9 Вт LED 220 В
Врезное отверстие Ø 75 мм
Высота встраиваемой части 27 мм

370814, 370815, 370816

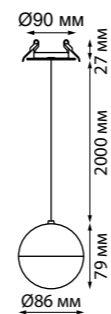

GARN

370817
370818
370819 **NEW**

IP 20
Светильник встраиваемый
Алюминий/акрил
GU10 max 9 Вт LED 220 В
Врезное отверстие Ø 75 мм
Высота встраиваемой части 27 мм
Угол поворота 340°

370817 черный




370818 белый



370819 матовое золото



370817, 370818, 370819

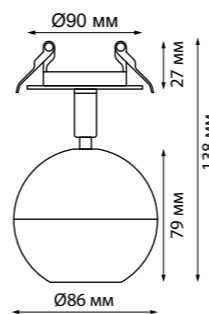




370422 черный

370424 черный

370426 черный



370422 IP 20
 370424 Светильник встраиваемый
 370426 Длина провода 1 м
 металл
 E27 50 Вт 220 В
 Высота встраиваемой части 20 мм
 Врезное отверстие 80 мм

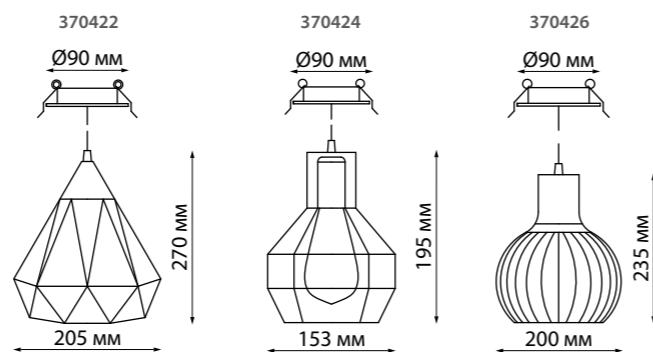

370832 черный

370833 белый



370832 NEW
 370833


IP 20
 Светильник встраиваемый
 Алюминий
 GU10 max 9 Вт LED 220 В
 Врезное отверстие Ø 75 мм
 Высота встраиваемой части 27 мм

370830 NEW
 370831

IP 20
 Светильник встраиваемый
 Длина провода 2 м
 Алюминий
 GU10 max 9 Вт LED 220 В
 Врезное отверстие Ø 75 мм
 Высота встраиваемой части 27 мм

370830 черный

370831 белый

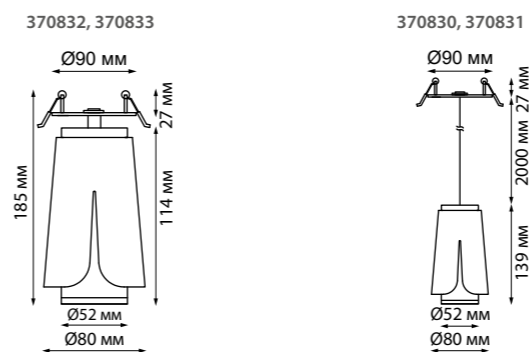

TULIP



BRILL



SOBIT

370850 белый



370851 черный




370854 белый




370855 черный




370850 **NEW**
370851

IP 20 
Светильник встраиваемый
Алюминий/акрил
GU10 max 9 Вт LED 220 В
Врезное отверстие Ø 55 мм
Высота встраиваемой части 22 мм
Угол поворота 340°


370854 **NEW**
370855

IP 20 
Светильник встраиваемый
Алюминий
GU10 max 9 Вт LED 220 В
Врезное отверстие Ø 55 мм
Высота встраиваемой части 22 мм
Угол поворота 340°

370850, 370851

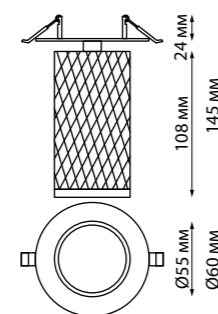

370854, 370855

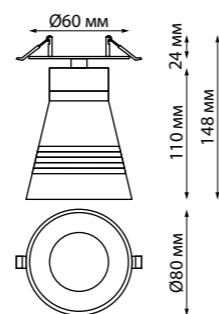

MOLO

370924 черный



370925 белый




370930 черный




370931 белый




370924 IP 20 
370925 **Светильник встраиваемый**
370930 Металл
370931 GU10 50 Вт 220 В
NEW Врезное отверстие Ø 60 мм
Высота встраиваемой части 25 мм
Угол поворота 350°/90°

370924, 370925

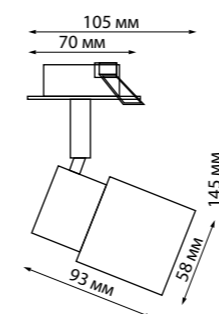

370930, 370931

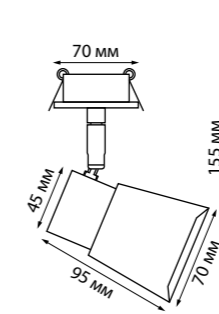



SLIM

370872 белый


370873 черный

370874 белый/серебро

370875 черный/золото




370872, 370873, 370874, 370875

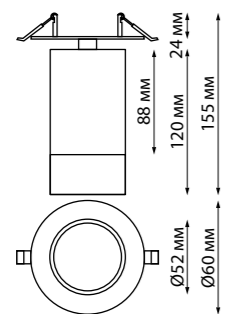

370872
370873
370874
370875

NEW

IP 20 
Светильник встраиваемый
Алюминий
GU10 max 9 Вт LED 220 В
Врезное отверстие Ø 55 мм
Высота встраиваемой части 22 мм
Угол поворота 340°



ULAR

370880 белый

370881 черный


370882 матовое золото

370883 серебро




370880
370881
370882
370883

NEW

IP 20 
Светильник встраиваемый
Алюминий/акрил
GU10 max 9 Вт LED 220 В
Врезное отверстие Ø 55 мм
Высота встраиваемой части 22 мм
Угол поворота 340°

370880, 370881, 370882, 370883

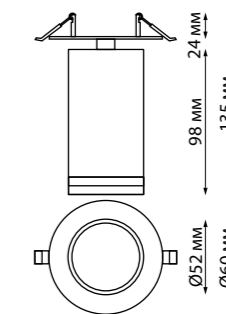

GIRO

- 358964 белый
- 358965 черный
- 358966 бронза светлая



358961 белый



358962 черный



358963 бронза светлая



NEW


358961 IP 20
358962 Светильник встраиваемый светодиодный
358963 с переключателем цветовой температуры
Корпус – алюминий/рассеиватель – акрил
12 Вт вниз + 3 Вт вверх 110-265 В 1100 Лм
3000, 4000, 6000 К
Цвет LED теплый белый, белый, холодный белый
Врезное отверстие Ø 55 мм
Высота встраиваемой части 25 мм
Угол рассеивания 120°




NEW

358964 IP 20
358965 Светильник встраиваемый светодиодный
358966 с переключателем цветовой температуры
Длина провода 2 м
Корпус – алюминий/рассеиватель – акрил
12 Вт вниз + 3 Вт вверх 110-265 В 1100 Лм
3000, 4000, 6000 К
Цвет LED теплый белый, белый, холодный белый
Врезное отверстие Ø 55 мм
Высота встраиваемой части 25 мм
Угол рассеивания 120°

358961, 358962, 358963

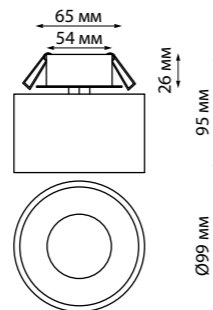

358964, 358965, 358966



358638 черный




358639 белый




358640 хром



358638, 358639, 358640



REGEN

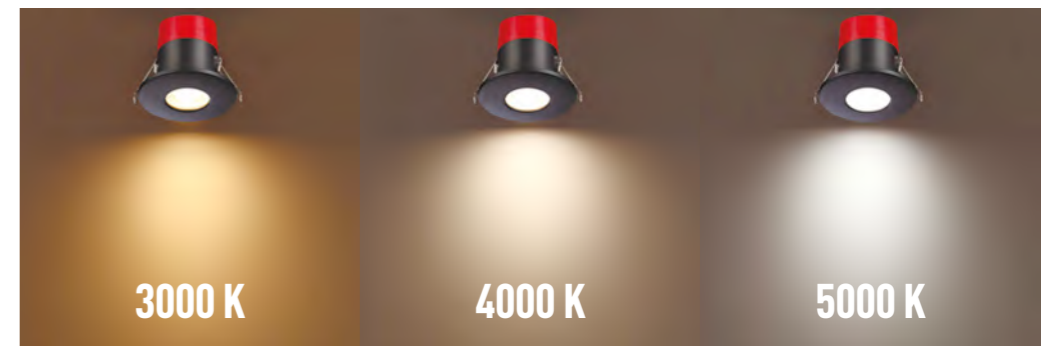

3000 K

4000 K

5000 K

358638 IP 65
358639 Светильник встраиваемый светодиодный
358640 с переключателем цветовой температуры,
диммируемый
Алюминий/пластик
8 Вт 220 В 720 Лм 3000, 4000, 5000 К
Цвет LED теплый белый, белый, холодный белый
Врезное отверстие Ø 60 мм
Высота встраиваемой части 76 мм
Угол рассеивания 38°



METIS

370639 хром


370640 белый

370641 золото



370642 черный хром



370639
370640
370641
370642
NEW 370843

IP 20 
Светильник встраиваемый
Алюминий
GU10 50 Вт 220 В
Высота встраиваемой части 30 мм
Врезное отверстие 75 мм

Светильники в сборе с рамками и кольцами
(арт. 357585-357587, 357589, 358591-357599, 357909, 357911-357924, 370639-370642)

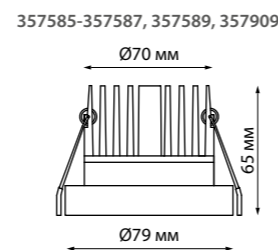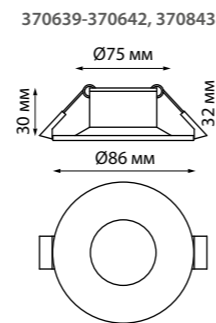

370843 черный




NEW

357909 золото

IP 44 

357585
357586
357587
357589
357909

IP 44 
Светильник светодиодный встраиваемый
Корпус – алюминий/
рассеиватель – стекло
10 Вт 100-265 В 800 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Высота встраиваемой части 60 мм
Врезное отверстие 70 мм
Угол рассеивания 38°

357585 белый



357586 черный



357587 серебро



357589 хром



357591 белый



357592 черный



357593 хром



Рамка декоративная из алюминия
(для арт. 357585-357587, 357589, 357909, 370639-370642, 370843)
Внутреннее отверстие Ø 70 мм

357594 100*100*2 мм
357595
358249

357596 200*100*2 мм
357597
358250


357598 300*100*2 мм
357599
358251

357911 200*200*2 мм
357912
358252

357913 195*100*2 мм
357914
357915
357916
358243
358244

Кольцо декоративное из алюминия (для арт. 357585 - 357587, 357589, 357909) Размер Ø 79*12 мм


357594, 357596, 357598 белый
357595, 357597, 357599 черный
358249, 358250, 358251 хром

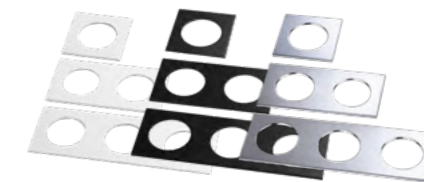

357915 белый
357916 черный
358244 хром



357911 белый
357912 черный
358252 хром



357913 белый
357914 черный
358243 хром





ITER

357621

IP 20
**Светильник светодиодный
 встраиваемый**
 Алюминий
 10 Вт 160-265 В 400 Лм 3000 К
 Цвет LED теплый белый
 Врезное отверстие 138*40 мм
 Угол рассеивания 45°
 (Д*Ш*В) 147*45*61 мм

357622

IP 20
**Светильник светодиодный
 встраиваемый**
 Алюминий
 20 Вт 160-265 В 800 Лм 3000 К
 Цвет LED теплый белый
 Врезное отверстие 272*40 мм
 Угол рассеивания 45°
 (Д*Ш*В) 280*45*61 мм

357623

IP 20
**Светильник светодиодный
 встраиваемый**
 Алюминий
 30 Вт 160-265 В 1200 Лм 3000 К
 Цвет LED теплый белый
 Врезное отверстие 405*40 мм
 Угол рассеивания 45°
 (Д*Ш*В) 413*45*61 мм

358240

IP 20
**Светильник светодиодный
 встраиваемый**
 Корпус – алюминий/
 рассеиватель – акрил
 10 Вт 85-265 В 700 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Высота встраиваемой части 58 мм
 Врезное отверстие 138*35 мм
 Угол рассеивания 120°
 (Д*Ш*В) 147*45*60 мм

358241

IP 20
**Светильник светодиодный
 встраиваемый**
 Корпус – алюминий/
 рассеиватель – акрил
 20 Вт 85-265 В 1400 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Высота встраиваемой части 58 мм
 Врезное отверстие 270*35 мм
 Угол рассеивания 120°
 (Д*Ш*В) 280*45*60 мм

358242

IP 20
**Светильник светодиодный
 встраиваемый**
 Корпус – алюминий/
 рассеиватель – акрил
 30 Вт 85-265 В 2100 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Высота встраиваемой части 58 мм
 Врезное отверстие 405*35 мм
 Угол рассеивания 120°
 (Д*Ш*В) 414*45*60 мм

357621, 357622, 357623
 белый/черный



ANTEY

358240, 358241, 358242
 белый



HIELO

358819 черный



358820 белый



358819 IP 20
358820 **Светильник светодиодный
 встраиваемый**
 Корпус – алюминий/
 рассеиватель – пластик
 36 Вт 220 В 3300 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Высота встраиваемой части 26 мм
 Врезное отверстие 1190*40 мм
 Угол рассеивания 110°
 (Д*Ш*В) 1200*54*28 мм

NEW

358821 черный



358822 белый



358821 IP 20
358822 **Светильник светодиодный
 встраиваемый**
 Корпус – алюминий/
 рассеиватель – пластик
 24 Вт 220 В 2200 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Высота встраиваемой части 26 мм
 Врезное отверстие 890*40 мм
 Угол рассеивания 110°
 (Д*Ш*В) 900*54*28 мм

NEW

358823 белый



358824 белый



358823 IP 20
358824 **Светильник светодиодный
 встраиваемый**
 Корпус – алюминий/
 рассеиватель – пластик
 48 Вт 220 В 4100 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Высота встраиваемой части 32 мм
 Врезное отверстие 1190*60 мм
 Угол рассеивания 110°
 (Д*Ш*В) 1200*74*35 мм

NEW



LIRIO

370715 черный

370716 белый




370717 черный


370718 белый



370715
370716

370717
370718

IP 20 
Светильник встраиваемый
Алюминий/акрил
GU10 max 9 Вт LED 235 В
Высота встраиваемой части 20 мм
Врезное отверстие 70 мм
(Д*Ш*В) 98*98*60 мм

IP 20 
Светильник встраиваемый
Алюминий/акрил
GU10 max 9 Вт LED 235 В
Высота встраиваемой части 20 мм
Врезное отверстие 70 мм
(Д*Ш*В) 92*92*60 мм

370721 черный

370722 белый




370723 черный


370724 белый



370721
370722

370723
370724

IP 20 
Светильник встраиваемый
Алюминий/акрил
GU10 max 9 Вт LED 235 В
Высота встраиваемой части 20 мм
Врезное отверстие 70 мм
(Д*Ш*В) 98*98*40 мм

IP 20 
Светильник встраиваемый
Алюминий/акрил
GU10 max 9 Вт LED 235 В
Высота встраиваемой части 20 мм
Врезное отверстие 70 мм
(Д*Ш*В) 92*92*40 мм




LIRIO

370719 черный

370720 белый




370719
370720

IP 20 
Светильник встраиваемый
Алюминий/акрил
GU10 max 9 Вт LED 235 В
Высота встраиваемой части 20 мм
Врезное отверстие 165*70 мм
(Д*Ш*В) 182*92*60 мм



370842

370842 черный

IP 20 
Светильник встраиваемый поворотный
Угол поворота 45°
Алюминий
12 В GX5.3 50 Вт
Размер 92*92 мм
Высота встраиваемой части 50 мм
Диаметр врезного отверстия 83*83 мм

NEW



BELL

370840 черный


NEW

370841 черный

NEW



369637
369638


IP 20 
Светильник встраиваемый поворотный
Угол поворота 45°
Алюминий
12 В GX5.3 50 Вт
Размер 92*92 мм
Высота встраиваемой части 50 мм
Диаметр врезного отверстия 83*83 мм

369638 никель


369637 белый



370840
370563

IP 20 
Светильник встраиваемый
Алюминиевое литьё
GU10 50 Вт 220-240 В
Высота встраиваемой части 62 мм
Врезное отверстие Ø 80 мм
(Ш*Г) Ø 85*64 мм

370841
370564

IP 20 
Светильник встраиваемый
Алюминиевое литьё
GU10 2*50 Вт 220-240 В
Высота встраиваемой части 55 мм
Врезное отверстие 155*75 мм
(Ш*Д*Г) Ø 80*160*57 мм

370445 черный

370446 белый

370447 золото



370448 хром

370449 жемчужный черный

370450 медь




370563 белый




370564 белый



370445 IP 20 
370446 **Светильник встраиваемый**
370447 Алюминий
370448 GU10 50 Вт 220 В
370449 Высота встраиваемой части 50 мм
370450 Врезное отверстие 75 мм
(Ш*В) Ø 82*53 мм

CLOUD

BUTT

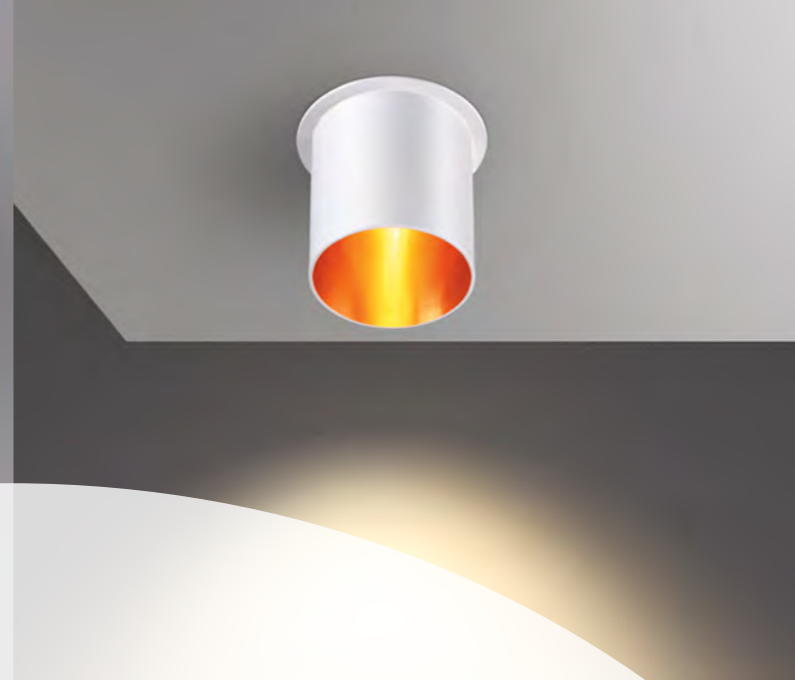

370935 черный

NEW



370936 белый


NEW



370431 черный

370433 черный

370435 черный

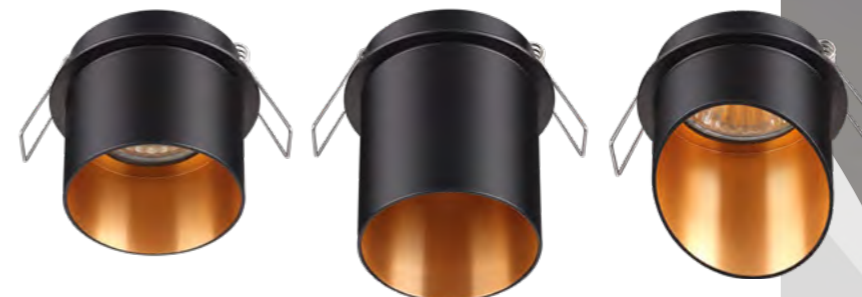

370937 черный

NEW



370938 белый

NEW



370432 белый

370434 белый

370436 белый



370939 черный


NEW





370940 белый


NEW



370431 IP 20 
370432 Светильник встраиваемый
370935 Алюминий
370936 GU10 50 Вт 220 В
Высота встраиваемой части 14 мм
Врезное отверстие 63 мм
(Ш*В) Ø 68*58 мм

370433 IP 20 
370434 Светильник встраиваемый
370937 Алюминий
370938 GU10 50 Вт 220 В
Высота встраиваемой части 14 мм
Врезное отверстие 63 мм
(Ш*В) Ø 68*78 мм

370435 IP 20 
370436 Светильник встраиваемый
370939 Алюминий
370940 GU10 50 Вт 220 В
Высота встраиваемой части 14 мм
Врезное отверстие 63 мм
(Ш*В) Ø 68*67 мм

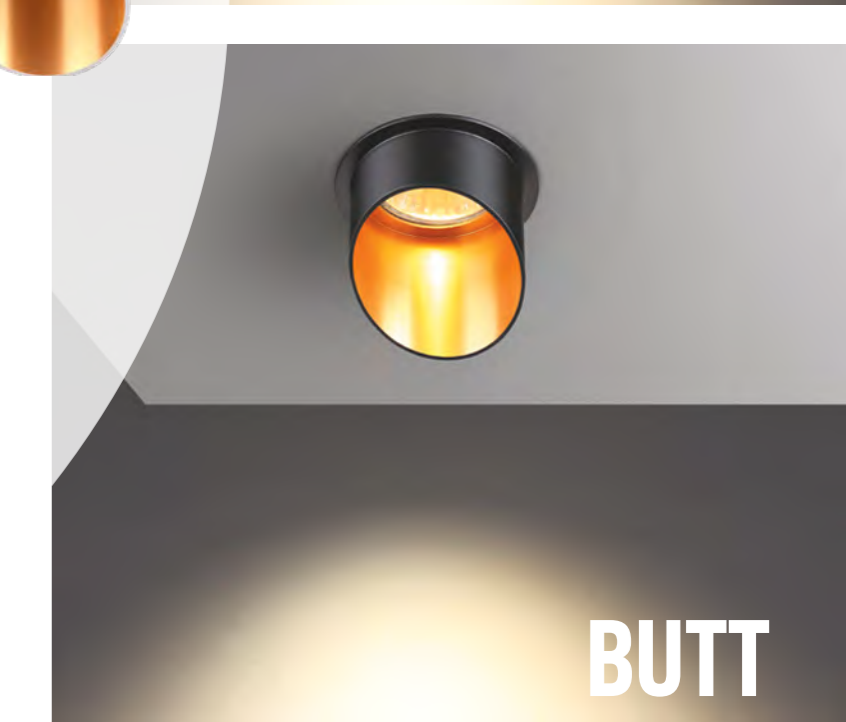


BUTT

BUTT

ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ




AQUA

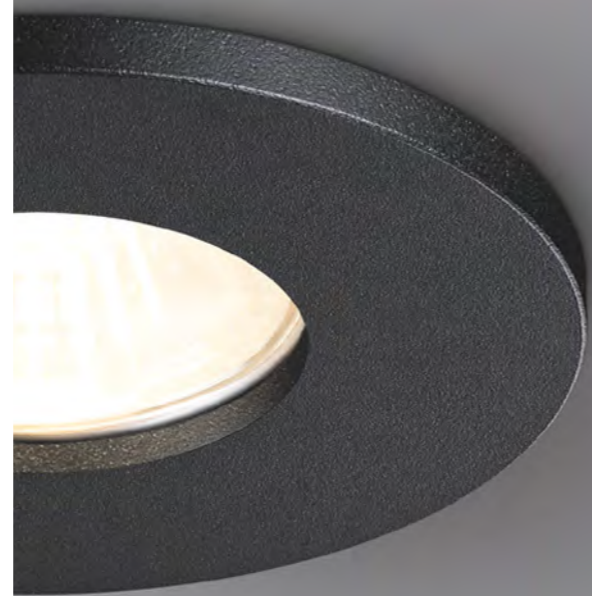

IP 44

IP 44

AQUA

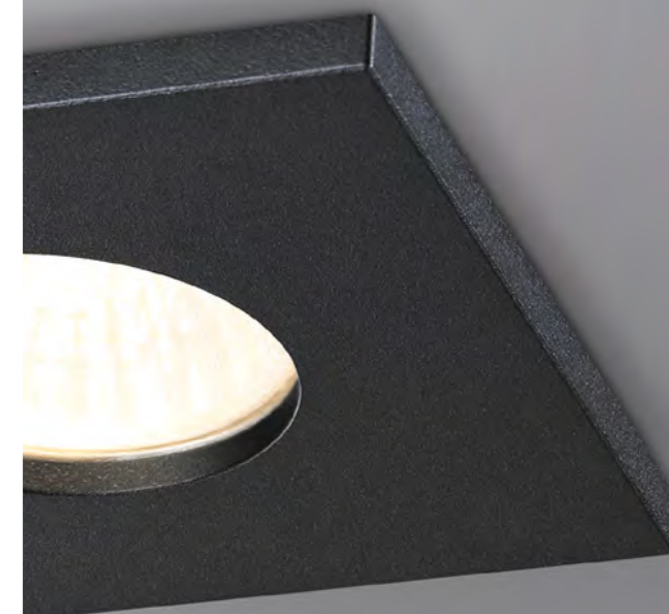

370934 белый



370801 черный



370804 белый



370805 черный



370802 хром



370803 матовое золото




370806 хром




370807 матовое золото




370934 IP 44 
370801 Светильник встраиваемый
370802 влагозащищенный
370803
Алюминий/стекло
GU10 50 Вт 220 В
Высота встраиваемой части 18 мм
Диаметр врезного отверстия 70 мм

NEW


370804 IP 44 
370805 Светильник встраиваемый
370806 влагозащищенный
370807
Алюминий/акрил
GU10 50 Вт LED 220 В
Высота встраиваемой части 18 мм
Диаметр врезного отверстия 70 мм


NEW

370934, 370801, 370802, 370803

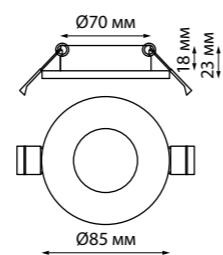

370804, 370805, 370806, 370807



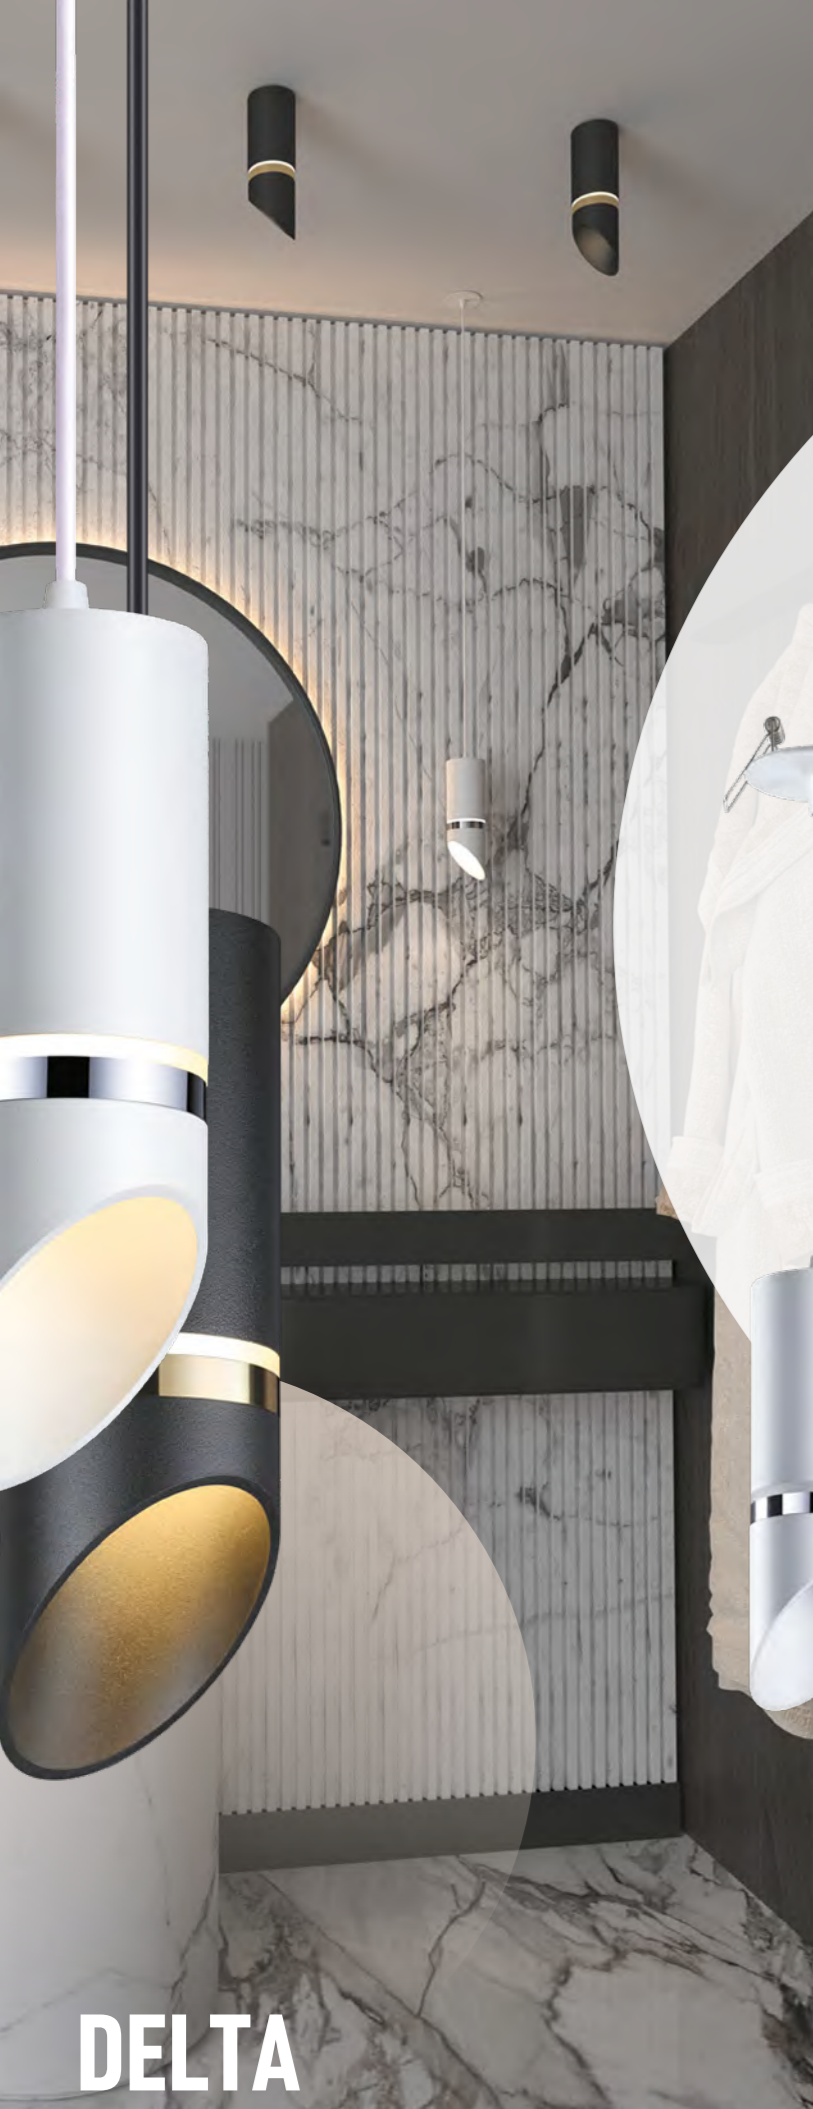

370904 белый/хром



370905 черный/золото



370910 белый/хром




370911 черный/золото



370906 белый/хром
370907 черный/золото




NEW


370904
370905
IP 44 
**Светильник накладной
влагозащитный**
Алюминий/акрил
GU10 max 9 Вт LED 220 Вт

 IP 44

NEW


370906
370907
IP 44 
**Светильник встраиваемый
влагозащитный**
Алюминий/акрил
GU10 max 9 Вт LED 220 Вт
Высота встраиваемой части 20 мм
Диаметр врезного отверстия 50 мм

NEW

370910
370911
IP 44 
**Светильник накладной
влагозащитный**
Алюминий/акрил
GU10 max 9 Вт LED 220 Вт

 IP 44


NEW

370912
370913
IP 44 
**Светильник встраиваемый
влагозащитный**
Алюминий/акрил
GU10 max 9 Вт LED 220 Вт
Высота встраиваемой части 20 мм
Диаметр врезного отверстия 50 мм


370912 белый/хром
370913 черный/золото




370904, 370905

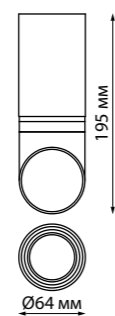


370906, 370907



370910, 370911




370912, 370913



DELTA

GENT

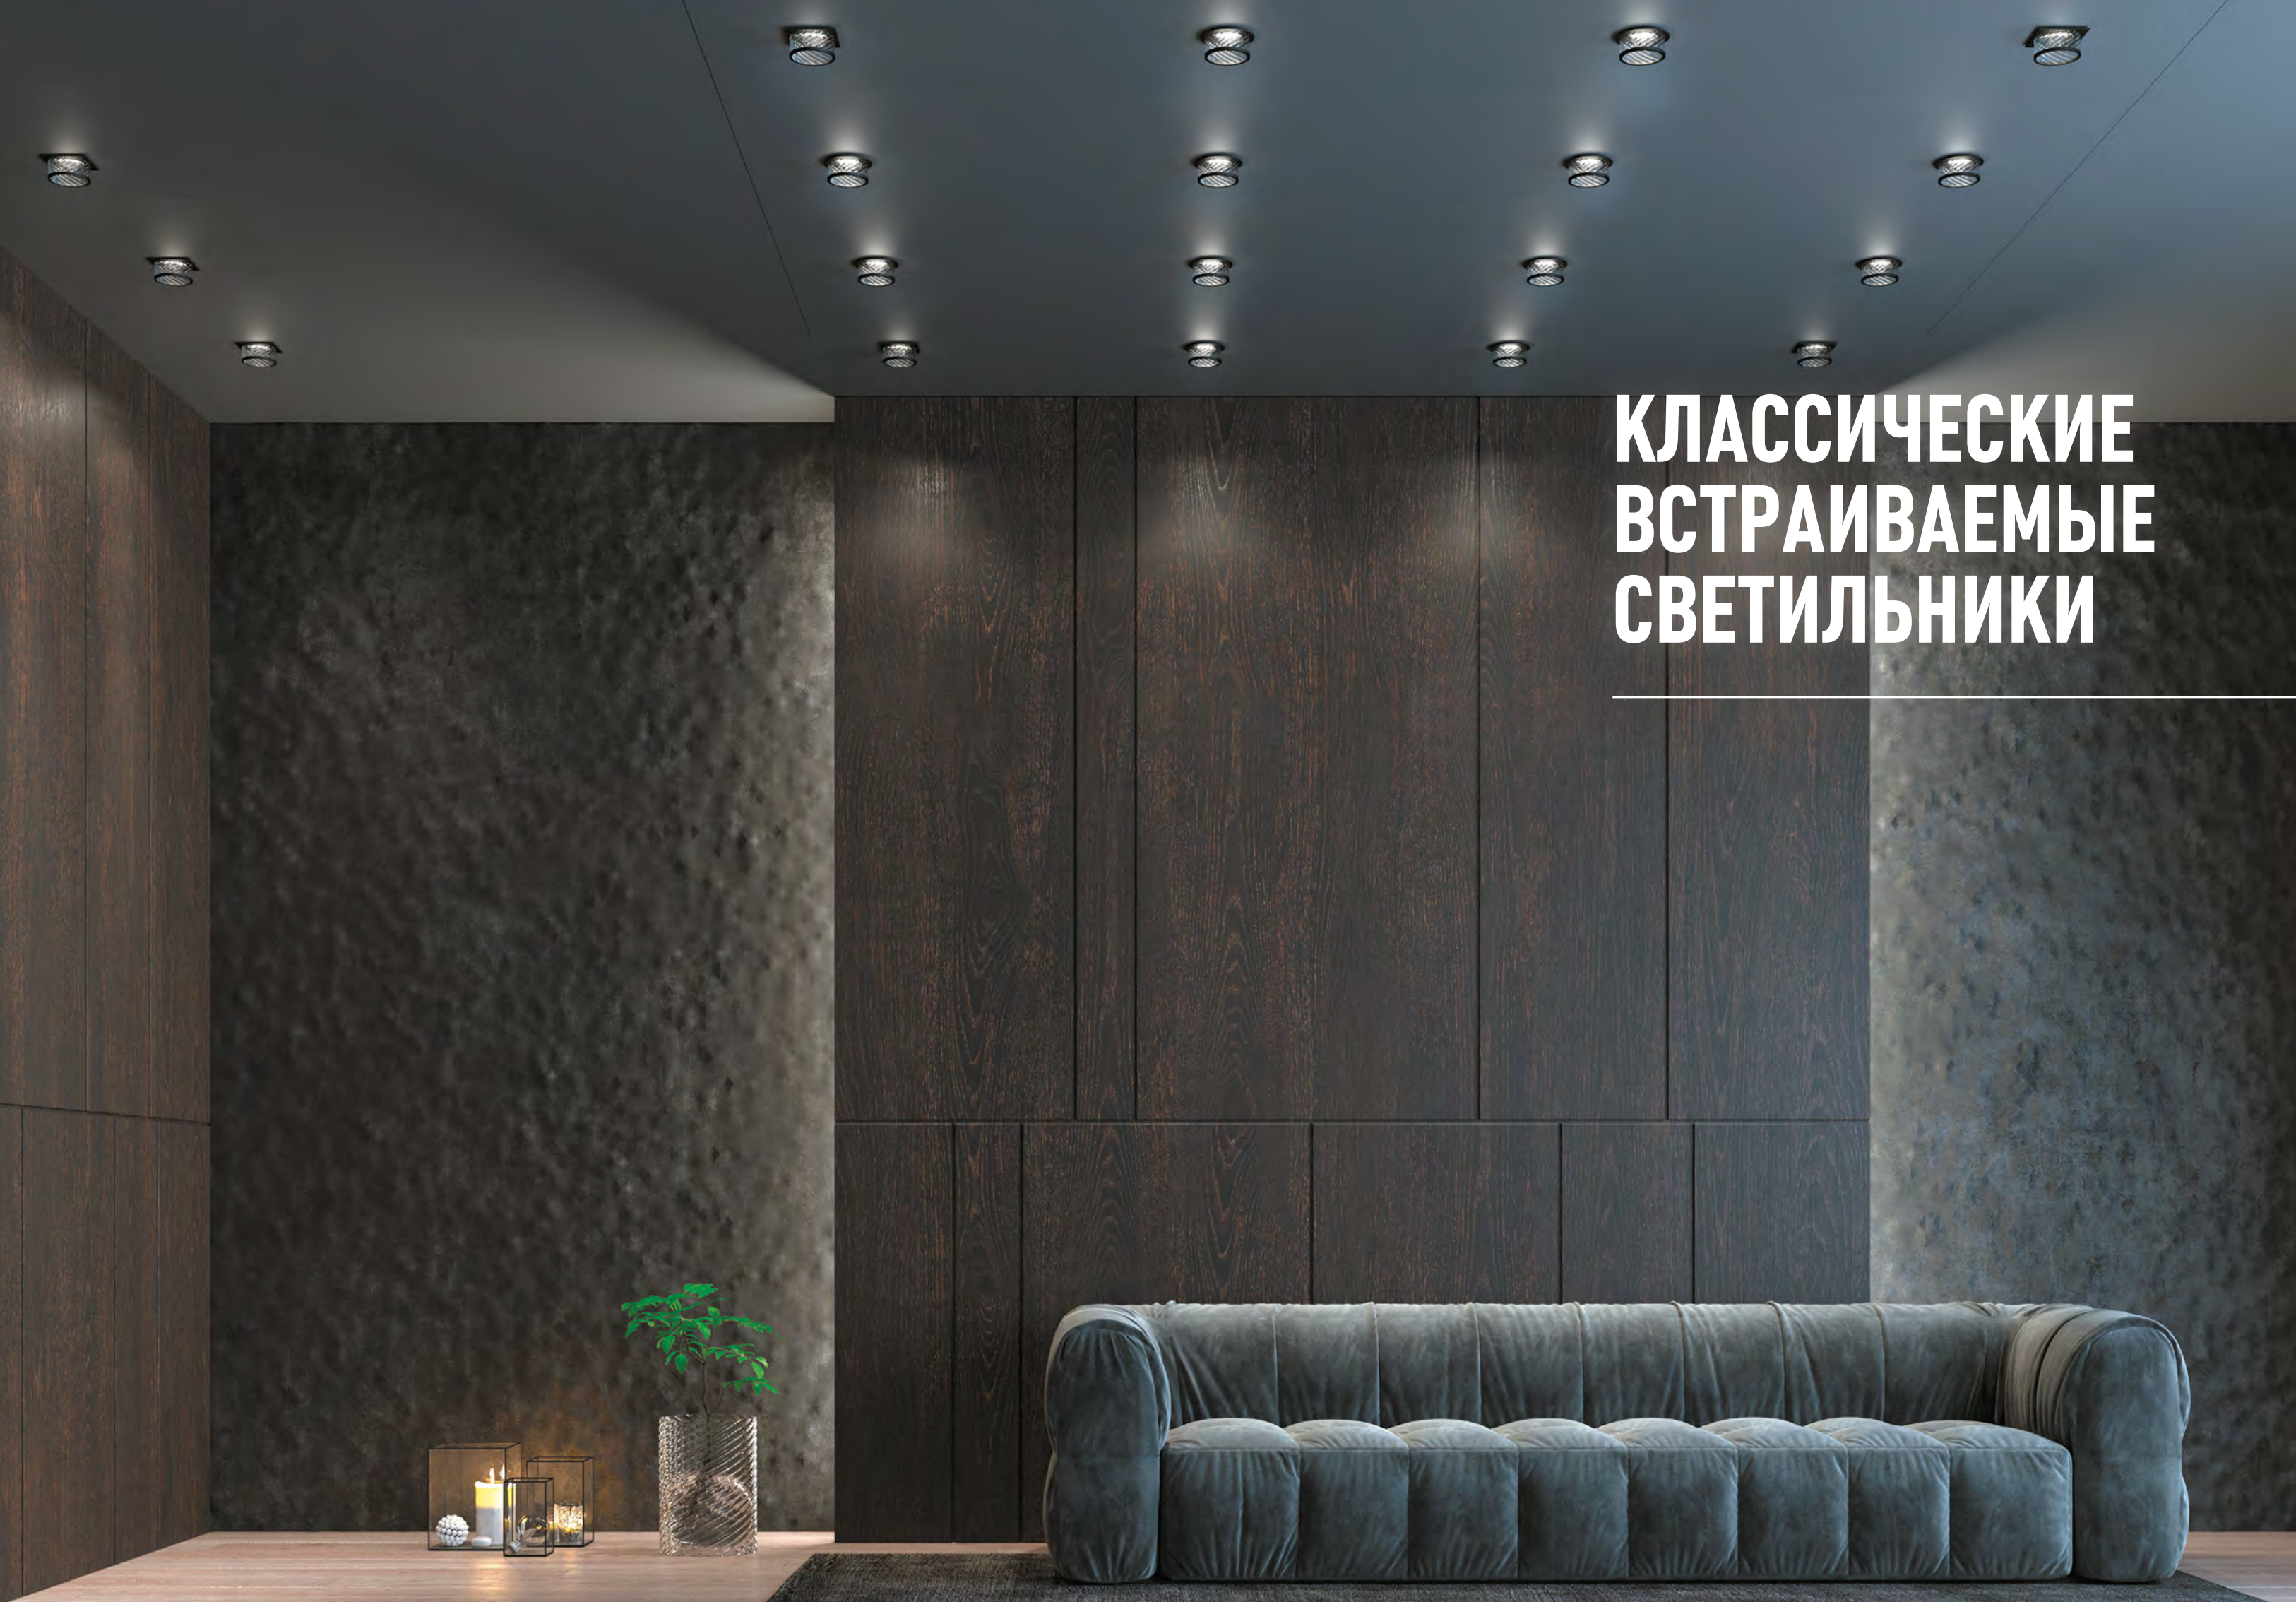

**КЛАССИЧЕСКИЕ
ВСТРАИВАЕМЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ**



370914 черный



370921 белый



370915 белый



370916 черный



370917 черный



370920 черный




370918 белый



370919 черный



369122 белый



369126 белый



369435
хром/зеркальный



369436
хром/зеркальный



GEM

370914 IP 20 □
370915 Алюминий/акрил
370918 GU10 max 9 Вт LED 220 В
370919 Размер (ДШВ) 98*98*58 мм
 Высота встраиваемой части 20 мм
NEW Диаметр врезного отверстия 70 мм

370916 IP 20 □
370917 Алюминий/акрил
370920 GU10 max 9 Вт LED 220 В
370921 Размер (ДШВ) 92*92*58 мм
 Высота встраиваемой части 20 мм
NEW Диаметр врезного отверстия 70 мм

CLASS

369122 IP 20 ⬠
369126 Штампованная сталь/стекло
 12 В GX5.3 50 Вт
 Размер Ø 98, □ 98 мм
 Высота встраиваемой части 50 мм
 Диаметр врезного отверстия 72 мм

MIRROR

369435 IP 20 ⬠
369436 Алюминий/хрустал
 12 В GX5.3 50 Вт
 Размер □ 90, Ø 90 мм
 Высота встраиваемой части 15 мм
 Диаметр врезного отверстия 70 мм

LILAC

370437 IP 20 □
370438 Алюминий
370440 220 В GU10 50 Вт
 Размер Ø 100 мм
 Высота встраиваемой части 16 мм
 Диаметр врезного отверстия 65 мм

370441 IP 20 □
370442 Алюминий
370444 220 В GU10 50 Вт
 Размер Ø 96 мм
 Высота встраиваемой части 16 мм
 Диаметр врезного отверстия 65 мм

370437 хром



370438 золото



370440 белый



370441 хром



370442 золото



370444 белый



ARCTICA

369719 IP 20 ⬠
 Нержавеющая сталь/хрустал
 12 В GX5.3 50 Вт
 Размер Ø 110 мм
 Высота встраиваемой части 40 мм
 Диаметр врезного отверстия 60 мм

369725 IP 20 □
369726 Металл/хрустал
 220 В G9 40 Вт
 Размер Ø 80 мм
 Высота встраиваемой части 20 мм
 Диаметр врезного отверстия 60 мм

369719 h 70 мм
хром



369725 h 70 мм
хром



369726 h 70 мм
золото



369540 h 68 мм
хром



CUBIC

369540 IP 20 □
 Металл/хрустал
 220 В G9 40 Вт
 Размер □ 70 мм
 Высота встраиваемой части 23 мм
 Диаметр врезного отверстия 60 мм

STORM

369550 IP 20 ⬠
 Алюминиевое литье/хрустал
 12 В GX5.3 50 Вт
 Размер Ø 110 мм
 Высота встраиваемой части 20 мм
 Диаметр врезного отверстия 60 мм

369550 хром



ЛАНДШАФТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



358935 белый



358935

IP 54
**Светильник ландшафтный
настенный светодиодный**
Алюминий
12 Вт 85-265 В
1020 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Диапазон раб. тем-р
от -20° до +50° С
Угол рассеивания 30°

NEW

358940

358940 белый



IP 54
**Светильник ландшафтный
настенный светодиодный**
Алюминий
6 Вт 85-265 В
510 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Диапазон раб. тем-р
от -20° до +50° С
Угол рассеивания 30°

NEW

358938 белый



358939 тёмно-серый



358941

358941 тёмно-серый




IP 54
**Светильник ландшафтный
настенный светодиодный**
Алюминий
6 Вт 85-265 В
510 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Диапазон раб. тем-р
от -20° до +50° С
Угол рассеивания 30°


NEW

358938 IP 54
358939 **Светильник ландшафтный светодиодный**
Алюминий
4 Вт 85-265 В 340 Лм 4000 К
NEW Цвет LED белый
Диапазон рабочих температур от -20° до +50° С
Угол рассеивания 30°


358935

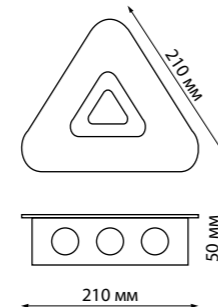

358938, 358939

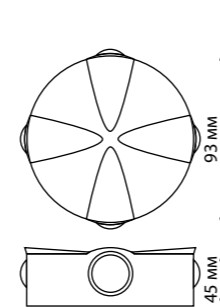

358940, 358941

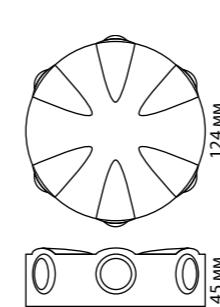

CALLE

CALLE



358936 черный/золото



358936 **NEW**

IP 65
Светильник ландшафтный светодиодный
 Алюминий
 12 Вт 85-265 В
 1020 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Диапазон раб. тем-р от -20° до +50° С
 Угол рассеивания 60°

358937 белый/золото



358937 **NEW**

IP 65
Светильник ландшафтный светодиодный
 Алюминий
 12 Вт 85-265 В
 1020 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Диапазон раб. тем-р от -20° до +50° С
 Угол рассеивания 60°

357444 темно-серый



357445 темно-серый



357444 IP 65
357445

Светильник ландшафтный светодиодный
 Корпус – алюминий/рассеиватель – поликарбонат
 10 Вт 100-240 В 600 Лм 3000 К
 Цвет LED теплый белый
 Диапазон раб. тем-р от -20° до +40° С
 Угол рассеивания 270°

358059 темно-серый



358060 темно-серый




358059 IP 65
358060


Светильник ландшафтный светодиодный настенный
 Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик
 13 Вт 100-240 В 650 Лм 3000 К
 Цвет LED теплый белый
 Диапазон раб. тем-р от -20° до +45° С
 Угол рассеивания 120°




358936, 358937




357444




357445



358059



358060





358916 белый



358917 черный




358916 IP 65 
358917 Светильник ландшафтный настенный светодиодный
 Поликарбонат
 10 Вт 85-265 В 900 Лм 4000 К
 Диапазон рабочих температур от -30° до +40° С
 Цвет LED белый
 Угол рассеивания 120°

358918 белый




358919 черный



358918 IP 65 
358919 Светильник ландшафтный настенный светодиодный
 Поликарбонат
 12 Вт 85-265 В 1100 Лм 4000 К
 Диапазон рабочих температур от -30° до +40° С
 Цвет LED белый
 Угол рассеивания 120°

358450
358451

IP 65 
 Светильник ландшафтный настенный
 Пластик PC
 12 Вт 220 В
 750 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Угол рассеивания 160°

358450 белый



358451 черный





358294 черный




358295 черный




358294 IP 65 
 Светильник ландшафтный светодиодный
 Алюминий/стекло
 4 Вт вверх + 4 Вт вниз
 220 В 320 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Угол рассеивания 24°

358295 IP 65 
 Светильник ландшафтный светодиодный
 Алюминий/стекло
 4 Вт 220 В
 160 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Угол рассеивания 24°


358916, 358917

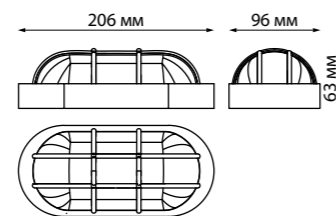


358918, 358919

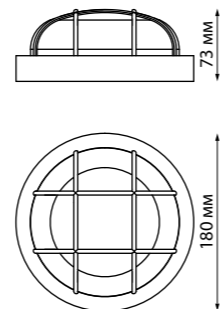


358450, 358451

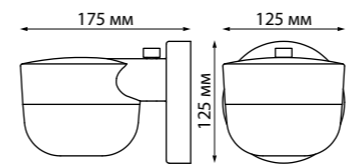

358294

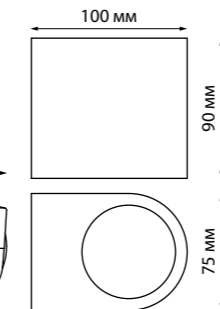

358295

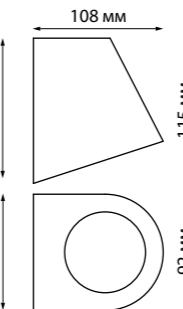

OPAL



OPAL



370599 темно-серый
370600 темно-серый



370599
370600
IP 54
Светильник ландшафтный
Алюминий
GU10 2*50 Вт 220 В
Диапазон раб. тем-р от -20° до +40° С

370586
370587
370588
IP 54
Светильник ландшафтный настенный
Корпус – алюминий/рассеиватель – стекло
GU10 50 Вт 220 В
Диапазон раб. тем-р от -25° до +45° С




370357 темно-серый



370406 коричневый



370587 темно-серый

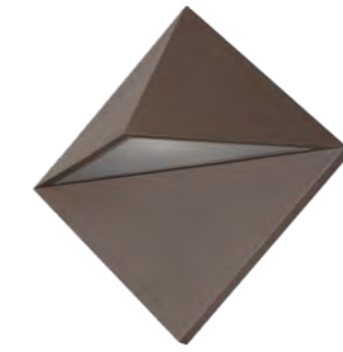

370588 коричневый



370358 темно-серый



370407 коричневый



370838 черный



370839 черный



TESTA





370357
370406
IP 54
Светильник ландшафтный
Корпус – алюминий/
рассеиватель – стекло
GU10 max 50 Вт 220-240 В
Диапазон раб. тем-р от -20° до +40° С

370358
370407
IP 54
Светильник ландшафтный
Корпус – алюминий/
рассеиватель – стекло
GU10 2*max 50 Вт 220-240 В
Диапазон раб. тем-р от -20° до +40° С

370838 **NEW**
IP 54
Светильник ландшафтный светодиодный
Корпус – алюминий/
рассеиватель – закаленное
стекло
GU10 max 15 Вт LED 220 В
Диапазон раб. тем-р от -20° до +50° С

370839 **NEW**
IP 54
Светильник ландшафтный светодиодный
Корпус – алюминий/
рассеиватель – закаленное
стекло
GU10 max 2*15 Вт LED 220 В
Диапазон раб. тем-р от -20° до +50° С

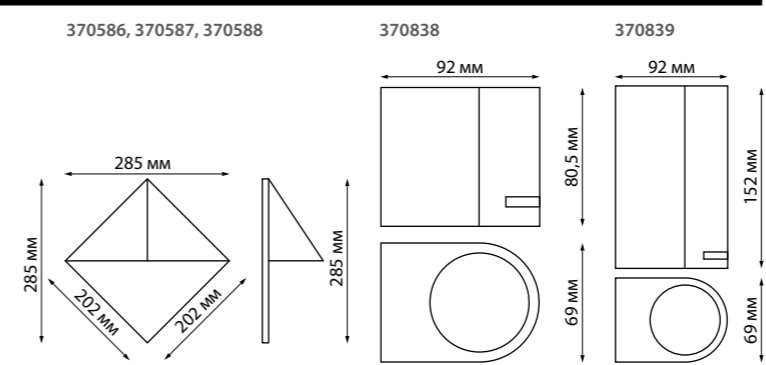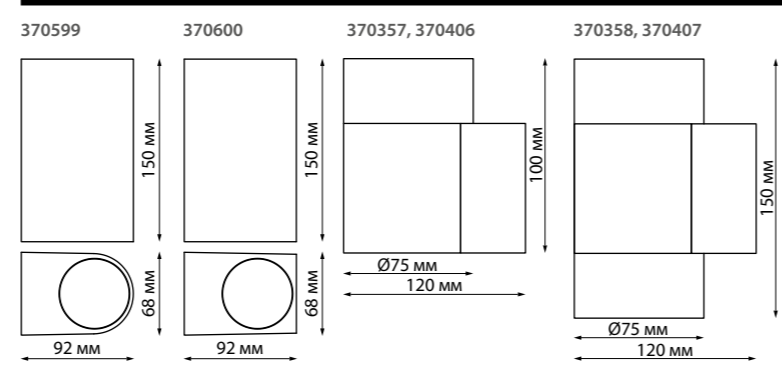

LANDSCAPE

358881, 358885, 358889
белый



358882, 358886, 358890
черный



358883, 358887, 358891
серебро



358884, 358888, 358892
золото



358881 **NEW**
358882
358883
358884

IP 54
**Светильник ландшафтный
светодиодный
настенно-потолочного монтажа**
Поликарбонат
18 Вт 220 В
1700 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Диапазон раб. тем-р от -30° до
+40° С
Угол рассеивания 120°

358885 **NEW**
358886
358887
358888

IP 54
**Светильник ландшафтный
светодиодный
настенно-потолочного монтажа**
Поликарбонат
30 Вт 220 В
2800 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Диапазон раб. тем-р от -30° до
+40° С
Угол рассеивания 120°

358889 **NEW**
358890
358891
358892

IP 54
**Светильник ландшафтный
светодиодный
настенно-потолочного монтажа**
Поликарбонат
40 Вт 220 В
3800 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Диапазон раб. тем-р от -30° до
+40° С
Угол рассеивания 120°

358014
358015

IP 65
**Светильник ландшафтный
светодиодный
настенно-потолочного монтажа**
Пластик PC
12 Вт 220 В 600 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Диапазон раб. тем-р
от -20° до +50° С
Угол рассеивания 130°

358014, 358016 белый




358016
358017

IP 65
**Светильник ландшафтный
светодиодный
настенно-потолочного монтажа**
Пластик PC
18 Вт 220 В 1500 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Диапазон раб. тем-р
от -20° до +50° С
Угол рассеивания 130°


358015, 358017 черный




358881-358884




358885-358888




358889-358892



358014, 358015



358016, 358017



OPAL

OPAL

КОНТАКТЫ

ООО «Сонекс»

127644, Москва, ул. Лобненская, д.18, стр.1

Для корреспонденции:

127644, Москва, а/я № 96

Тел.: (495) 485 – 3700

(495) 485 – 3733

(495) 485 – 3744

(495) 485 – 3755

E-mail: info@isonex.ru

www.novotech.style.ru

www.isonex.ru

www.novotech-light.ru