

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ

Артикул 357168

Прежде, чем произвести монтаж светильника и приступить к его эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Назначение и область применения	Настоящее Руководство по эксплуатации сопровождает встраиваемые светильники, предназначенные для общего освещения жилых помещений, помещений общественных зданий, отдельных вспомогательных помещений и мебели. Применительно к этому светильник может быть декоративным, обычным, пылевлагозащищенным и мебельным.
Основные параметры светильника:	Нормируемое напряжение питания – 12В или 220В – указано на светильнике. Потребляемая мощность – указана на светильнике. Применяемый источник света – галогенная лампа накаливания, зеркальная лампа накаливания, светодиоды. Тип цоколя – G4, GX5.3, G9, E14 или E27- обычно указан на светильнике. Количество ламп – 1, или несколько светодиодов. Срок службы – не менее 8 лет. Срок сохраняемости до использования по назначению – 1,5 года. Степень защиты пылевлагозащищенного светильника IP указана на светильнике.
Комплект поставки:	Светильник в сборе. Настоящее руководство по эксплуатации. Упаковка.
Порядок монтажа светильника:	Монтаж светильника должен производиться квалифицированным персоналом с соответствующими для этого полномочиями. Рекомендуется следующий порядок монтажа: Распаковать светильник, убедиться в его целостности и надежности сборки. Вырезать отверстие (нишу) диаметром, указанным на упаковке. Присоединить светильник к сети питания 220В или 12В (как правило через трансформатор 220/12В). Закрепить светильник в подготовленном отверстии. Вставить источник света в патрон. Включить светильник для проверки.
Техническое обслуживание:	Техническое обслуживание должно производиться квалифицированным персоналом с соответствующими для этого полномочиями. Производить замену вышедших из строя источников света. Производить не реже 1 раза в пол года чистку декоративных элементов и арматуры светильника. (Элементы мыть мыльным раствором и высушивать перед установкой. Арматуру протирать мягкой салфеткой).
Указания по безопасности:	Монтаж и техническое обслуживание светильника должны производиться только при отключенной сети питания. Не применять источники света мощностью более указанной в маркировке светильника.
Утилизация:	Светильник не содержит дорогостоящих или токсичных материалов требующих специальной утилизации. Утилизация производится обычным способом через предприятия вторсырья.
Гарантийные обязательства:	При правильной эксплуатации светильника гарантируется его нормальная работа в течении 30 месяцев со дня продажи через розничную торговую сеть. Не возмещает ущерб за дефект: - появившийся по истечении гарантийного срока; - появившийся за время гарантийного срока в результате нарушения правил эксплуатации, изменения конструкции, повреждений при транспортировании.
Сведения о сертификации:	Светильник сертифицирован на безопасность. Сертификат соответствия № ТС RU C-HU.AB24.B.02306, выданный ООО «СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ «СТАНДАРТ-ТЕСТ». Адрес: 121471, г. Москва, Можайское шоссе, д.29, на срок до 01.04.2020г.
Дата продажи:	Арт. _____ (Штамп продавца и подпись)
Фабрика-изготовитель:	Жонгшан Гужен Женью Лайтинг Мануфактори Адрес: 3F, Донгсинг Роад, Кансан, Гужень, Жонгшан Сити, Гуангдонг, КНР
Импортер:	ООО «Эдельвейс». Юридический адрес: 690012, Приморский край, город Владивосток улица Березовая, дом 25. По вопросам приобретения и сервисного обслуживания обращаться в ООО «Сонекс»- 127644, Москва, ул. Лобненская 18, стр.1, тел. (495)485-37-00 Факс (495) 485-37-63
Дата изготовления:	




Схема установки светодиодного точечного встраиваемого светильника.

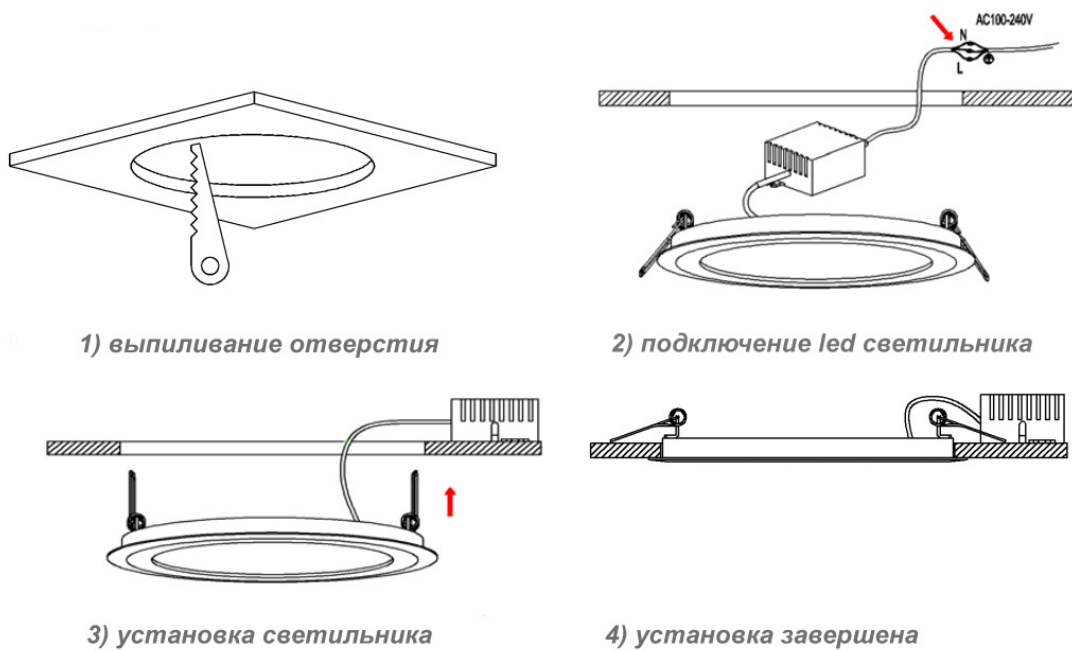


Схема подключения светодиодного точечного встраиваемого светильника (трансформатор входит в комплект).

