


# СВЕТОДИОДНАЯ ПАНЕЛЬ

для встраиваемого,  
накладного  
и подвесного монтажа

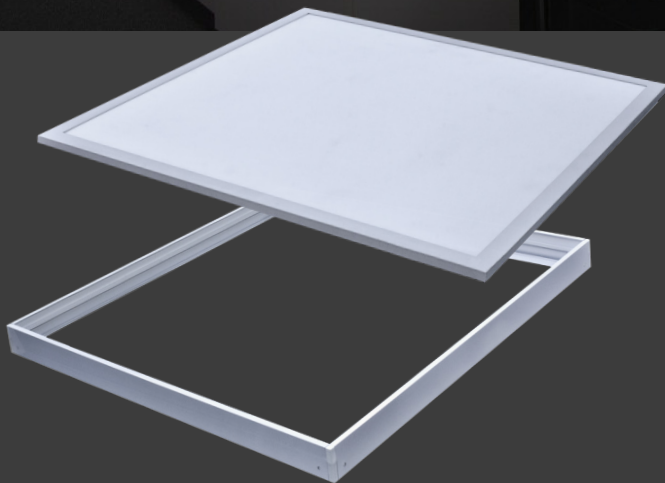

Применяется для внутреннего освещения общественных и производственных помещений: офисов, торговых залов, кабинетов, вестибюлей

## DL18013/3YG

Цвет корпуса: Белый  
Напряжение: AC200-240В  
Потребляемая мощность: 40Вт  
Цветовая температура: 4000К  
Световой поток: 3900Лм  
Индекс цветопередачи: Ra>80  
Угол рассеивания: 120  
Степень защиты: IP20  
Коэффициент пульсации < 1%  
Габариты: 595x595x9мм  
Источник питания в комплекте  
Гарантия: 3 года

В упаковке 6 штук

